

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Подмяна на остъклената част на външни стени на сграда ХВО-2 АЕЦ Козлодуй с PVC дограма и сандвич панели с PU”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите -съгласно Техническо задание за доставка и монтаж №09.УЕ.ТЗ.118, Количествена сметка-1бр. и Схема -1 бр
2.	Количество или обем:	Съгласно Техническо задание за доставка и монтаж №09.УЕ.ТЗ.118, Количествена сметка- 1бр. и Схема -1 бр
3.	Срок за изпълнение:	В календарни дни / след даване фронт за работа/
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работа, съоръжения и строителни обекти
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложения Обем работа, както и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.

	за провеждане на входящ контрол	
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	Критерии за оценка на офертите:	Икономически най- изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти. 6. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията Техническото задание и количествената сметка; 7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели. 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата;
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти №16389 с предмет: “Подмяна на остъклената част на външни стени на сграда ХВО-2 АЕЦ Козлодуй с PVC дограма и сандвич панели с PU ” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 30.06.2009г.
14.	Лице за контакт и допълнителна	Румяна Борисова Гл.Експерт “Договори” тел: +359 973 7 36 66

	информация	факс: +359 973 7 60 05 e-mail: RBorisowa@npp.bg
--	-------------------	--

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Георги Кирков

Директор Дирекция „Финанси и бюджет”



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: АЕЦ Козлодуй

Система: ХВО

Подразделение: У “Е”

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР “П”:

.....02 ..06.... 2009

(Кирил Николов)


СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К”:

(Митко Янков)

Р-Л У-Е “Е” :

(Александър Николов)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за доставка и монтаж

09. УЕ. ТЗ. 118

ОБЕКТ – “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – ЕП-2 ХВО

ТЕМА – Мероприятия по енергийна ефективност на ХВО ЕП-2 – подмяна на метална дограма и стъклопрофили с PVC дограма и сандвич панели с полиуретан.

ЦЕЛ - Достигане на еталонни стойности на енергийните характеристики на обекта, необходими за получаване на сертификат “А” за енергийна ефективност, съгласно Наредба № РД-16-295 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

1. Програма за финансиране

Средствата за финансиране са заложи в Инвестиционна , мероприятие – Изпълнение на енергоефективни мероприятия.

2. Общи данни

2.1.Режим на експлоатация – 365 дни/годишно 7 дни/седмично, 24 часа/дневно.

2.2. Общи данни за обекта.

1. Разгънатата застроена площ – 3 757 м²;
2. Застроена площ – 3 086 м²;
3. Брой самостоятелни корпуси –2 бр.
4. Площ на остъклената част – 853.50 м²

2.3.Технически характеристики на сградата.

Година на въвеждане в експлоатация -1988 г.

Тип на сградата – Двукорпусна. Едната част се състои от филтърно ,помпено и помещение за дозиране на реагенти. В другата част са разположени битовите и

административни помещения, лабораториите, ел. табла и командна зала. В строително – конструктивно отношение двуетажните части на сградата са изпълнени по система “Спирала”, а филтърно хале е с 2 Т панели.

Стените са панел тип “Козлодуй”.

3. Обем на извършваната работа

Обема на дейностите предмет на настоящето техническо задание включва

- подмяна на метална дограма и стъклопрофили с PVC дограма и сандвич панели с полиуретан в ХВО – ЕП-2 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
- Количествена сметка е дадена в приложение № 1
- Схемата на монтажа е дадена в приложение № 2
- СМР

Новата дограма да отговаря на изискванията на ЗЕЕ и Наредба № РД-16-295 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Ценовите офертите да са в лева за м².

4. Организация на работата

4.1 Инвеститор

Инвеститорския контрол се изпълнява от Направление “Ремонт” ЕП-2 в “АЕЦ Козлодуй” – ЕАД.

4.2 План за извършване на СМР

План-графика за изпълнение на СМР да се изготви и представи от организацията изпълнител.

Строително монтажните дейности да са в рамките на 60 дни

4.3 Условия за изпълнение на услугата

- Условия и дейности които трябва да изпълнява АЕЦ Козлодуй - осигурява достъп до мястото на изпълнение на СМР.

- Условия за разрешение за работа – няма условия възпрепятстващи изпълнението на СМР.

- Споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред – съгласно общите приети правила за работа.

- Извършените СМР се приемат с двустранен протокол. Критериите включват оценка на качеството на извършената работа, оформяне на документацията, финансови разходи, спазване графика и др.

5. Документация

5.1. По част Сметна документация.

Да бъдат изготвени количествена сметка за СМР по всички части с шифри.

5.2. Други документи

- Програма за осигуряване на качеството и план за осигуряване на качеството;
- Декларации за съответствие на вложените материали изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ

6. Осигуряване на качеството

6.1. Специфични изисквания

- Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на дейностите - до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред на изпълнението им.

Планът подлежи на съгласуване от АЕЦ и трябва да е изготвен на основание на:

- Техническо задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- съдържанието на плана трябва да отговаря на т.5 от ISO10005 “Планове по качество”;
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работата.

6.2 Възложителя има право на провеждане на инспекции в обхвата на съгласувания План за КК за изпълнение на обема.

6.3. Квалификацията на персонала на Изпълнител, трябва да отговаря на изискванията на инструкция ДБК.КД.ИН.028 – “Работа на външни организации при сключен договор”. Изпълнителя да притежава:

- Опит за изпълнение на подобен вид дейности – доказва се с представяне на референции за изпълнение на подобен вид дейности в големи предприятия (фирми).

6.4. Документация на вложените материали и оборудване

- Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания и да представя документацията, изисквана от тях.

7. Контрол от страна на АЕЦ

7.1. Инспекции и проверки на площадката

“АЕЦ Козлодуй” при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна) при спазване изискванията на ДОД.ОК.ИН.049/01 “Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации”. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие.

“АЕЦ Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации.

8. Срокове

8.1 СМР да се извършат в срок от 60 работни дни след осигуряване на достъп до работната площадка в АЕЦ Козлодуй.

9. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител

- Всички изисквания, поставени по-горе в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани от всички евентуални под-изпълнители на основния изпълнител на договора.

- Основният изпълнител на договора носи отговорност за контрол на качеството на работа на под-изпълнителите. При използване на под-изпълнител се назначава лице за контрол на качеството (супервайзор) от страна на основния изпълнител.

10. Административни разпоредения

10.1 Наказателните клаузи при неспазване на сроковете

За неизпълнение на задълженията по договора, Изпълнителя дължи неустойка за всеки конкретен случай.

10.2. Мерки при незадоволителен входящ контрол

При повторно извършване на входящ контрол на доставени материали, поради негодност на първата партида. Изпълнителят заплаща цената на повторния входящ контрол. Доставка на стоки и материали, които са негодни за употреба не се счита за доставка и Изпълнителят трябва да бъде наказан с глоба за закъснение, ако междуременно е изтекъл срокът за доставяне на договорените продукти.

10.3. Спазване на изискванията на националното законодателство

Кандидатите са длъжни да спазват националното законодателство.

10.4. Застраховка при изпълнение на дейностите.

При изпълнение на строителство Изпълнителят трябва да притежава застраховка за обезпечаване на отговорностите му за конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ.

Възложителят може да изиска от изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост.

Експерт ЕЕ:



Г. Белчева

Гл. Експерт ЕЕ:



М. Пандов

Съгласувал:

Р-л Направление "Е" ЕП-2:


/Я. Янков/

Р-л с-р "Е на ХО" ЕП-2


/Св. Русинов/

Р-л с-р "ИХ" ЕП-2


/П. Пенев/

Н-к отдел "ПТО" ЕП-2



/Сн. Янкова/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Количествена сметка

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество
1	Демонтаж на старата дограма (и стъклопрофилит).	м ²	508,3
	Източна фасада		
1.1	- 60 бр. метална дограма 1.00 x 1.20 на височина 7.3 м.	м ²	72,0
1.2	- 54 л.м..стъклопрофилит x 2.60 на височина 4.7 м.	м ²	140.4
1.3	- 24 л.м. стъклопрофилит x 2.30 на височина 2.4 м.	м ²	55.2
1.4	- 27 бр. метална дограма 1.00 x 1.20 на височина 1.2 м.	м ²	25.2
2.4	- 18 бр. метална дограма 1.20 x 1.20 на височина 2 м.	м ²	21,6
	Западна фасада (от покрива на пристройката)		
1.5	- 54 бр. метална дограма 1.00 x 1.20 на височина 1,8 м.	м ²	64.8
1.6	- 54 бр. метална дограма 1.00 x 1.80 на височина 0,0 м	м ²	97.2
	Южна фасада		
1.7	- 14 бр. метална дограма 1.50 x 1.20 на височина 1.5 м.	м ²	25.2
	Северна фасада – административна част		
1.9	- дървена дограма 5.60 x 1.20	м ²	6.7
2	Доставка и монтаж на нова PVC дограма (бяла дограма с двоен стъклопакет с обикновено + ниско емисионно к-стъкло).	м ²	247,9
	Западна фасада по схема приложение № 2		
2.1	- PVC дограма 45 бр. 1.20 x 1.80 на височина 4.7 м. - 9 отваряеми	м ²	97.2
	Източна фасада по схема приложение № 2		
2.3	- PVC дограма 45 бр. 1.20 x 1.80 на височина 4.7 м.- 8 отваряеми	м ²	97.2
2.4	- PVC дограма 15 бр. 1.20 x 1.20 на височина 2 м.	м ²	21.6
	Южна фасада по схема приложение № 2		
2.3	- PVC дограма 21 бр. 1.00 x 1.20 на височина 1.5 м.- 6 отваряеми	м ²	25.2
	Северна фасада		
2.4	- PVC дограма 4 бр. 1.40 x 1.20 на височина 1.5 м.- 1 отваряеми	м ²	6.7
3	Доставка и монтаж на Сандвич панели - PU - 80 мм, RAL 9002 в съществуващите рамки		260,4
	Източна фасада		
3.1	- 54 л.м x 2.0 на височина 4.7 м. + 6 л.м x 1,2	м ²	115,2
3.2	- 24 л.м. x 2.30 на височина 2.4 м.	м ²	55.2
3.3	- 21 л.м. x 1.20 на височина 1.2 м.	м ²	25.2
	Западна фасада		
2.2	- 54 л,м, x 1.20 на височина 1,8 м.	м ²	64.8
4	Подготвителни работи		
4.1	Почистване на съществуващите рамки	м	516
4.2	Боядисване на съществуващите рамки с бяла боя	м ²	60
5	Извозване на отпадъците от старата дограма до склада	km	10

Източна фасада

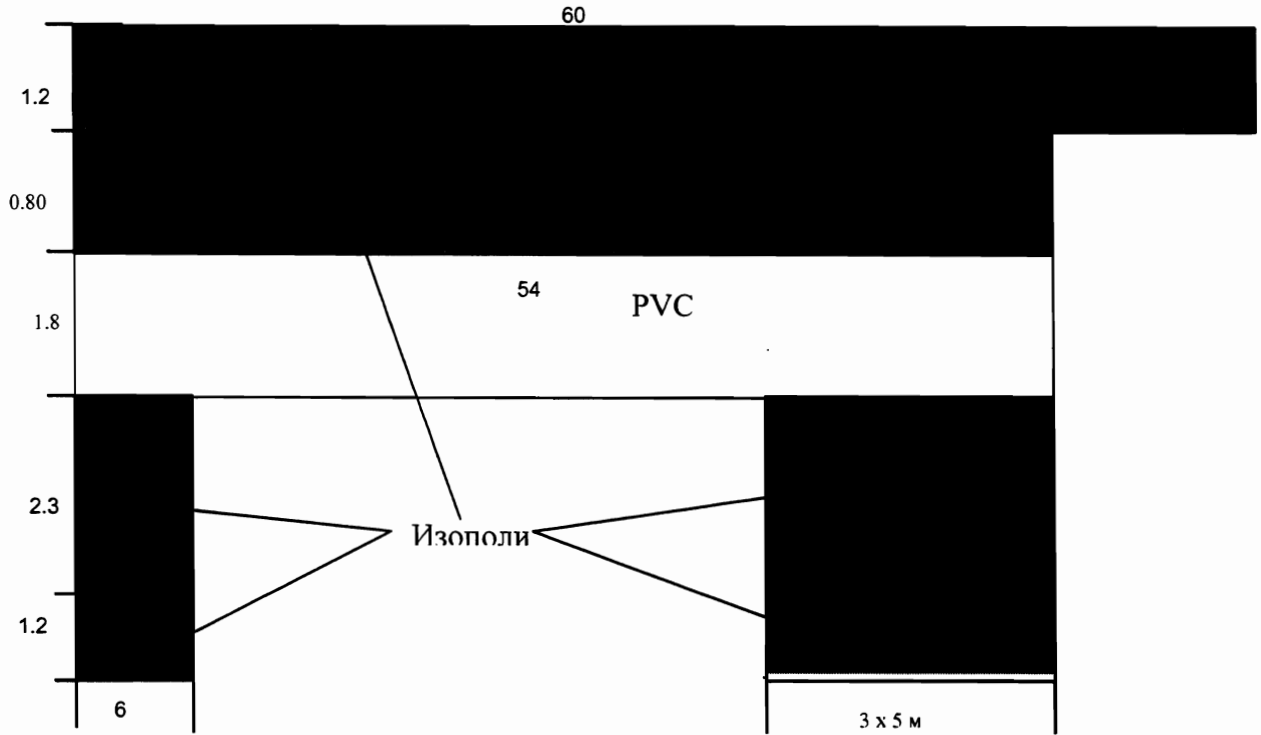

Западна фасада



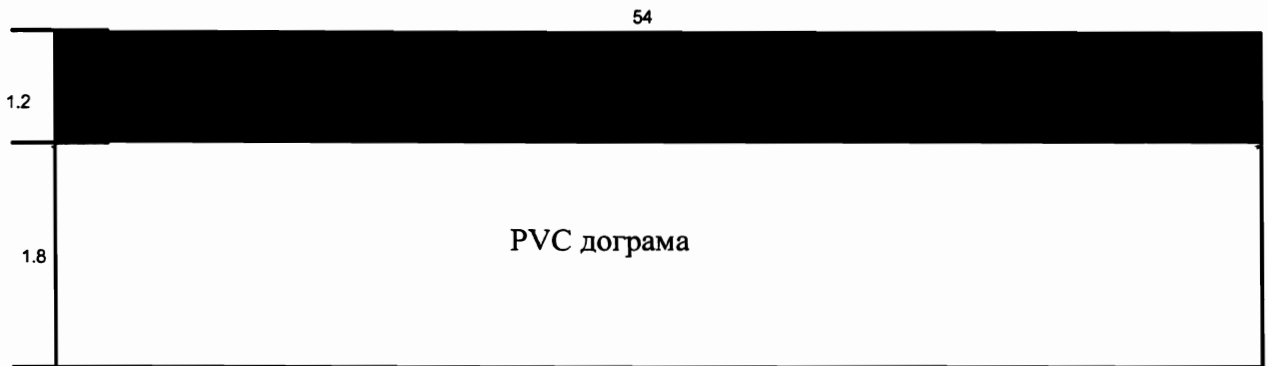


Схема на дограма
Източна

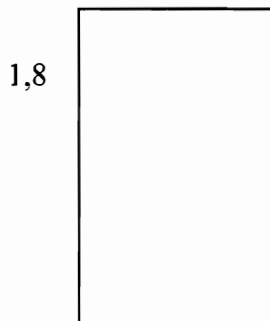


западна




1,2

Схема на отваряемата дограма
Южна и източна фасада



1.м



1 м