

ДОГОВОР

№ 522000008

Днес, 09/05/2012 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и "АСМ" ООД, гр. Ловеч, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 110521650, представлявано от Ганчо Емилов Казаков – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, и

от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № 756/13.03.2012 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05, в ЗСР UQ02E04-IV ст. и ЗСР 5UQ02E04-IV ст." се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни реконструкция и модернизация на асансьорни уредби по обособени позиции, както следва:
№ 1 – "Реконструкция и модернизация на товарна асансьорна уредба в ЗСР UQ01E03";
№ 2 – "Реконструкция и модернизация на товарна асансьорна уредба в ЗСР UQ01E05";
№ 3 – "Реконструкция и модернизация на товаропътническа асансьорна уредба в ЗСР 6UQ02E04-IV ст." съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Количествено-стойностни сметки, ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Спецификации на доставяното оборудване, ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Технически задания №2010.36.ОБ.UQ.T3.818; № 2010.36.ОБ.UQ.T3.819 и № 2010.36.ОБ.UQ.T3.820, ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Календарни графици, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената стоките и услугите по настоящия договор е в размер на **177 239.86** лв. /словом: Сто седемдесет и седем хиляди двеста тридесет и девет лв. и осемдесет и шест ст./ без ДДС.

2.1.1. Цената за всяка обособена позиция е, както следва:

№ 1 – "Реконструкция и модернизация на товарна асансьорна уредба в ЗСР UQ01E03" - 61604,50 лв.;

№ 2 – "Реконструкция и модернизация на товарна асансьорна уредба в ЗСР UQ01E05" - 61604,50 лв.;

№ 3 – "Реконструкция и модернизация на товаропътническа асансьорна уредба в ЗСР 6UQ02E04-IV ст." - 54030,86 лв.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните базови показатели:

2.2.1. Часова ставка:

2.2.1.1. за демонтажни, монтажни и довършителни работи – 7,23 лв.

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда – 100 % от ФРЗ

2.2.3. Допълнителни разходи върху механизацията - няма

2.2.4. Разходни норми за труд материали и механизация – съгласно УСН

2.2.5. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с 0 % доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.6. Печалба 0 % начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2.7. Цени на машиносмените на строителната механизация - няма

2.3. Посочените в Приложение № 2 Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обемни работи с други, ценообразуването на повите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Доказват се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.5. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

2.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1 за всяка обособена позиция поотделно еднократно до 15 работни дни срещу представяне на присмтно-предавателен протокол, протокол от входящ контрол без забележки, и Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

2.7. Плащането по настоящия договор ще бъде извършено чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Юробанк и Еф Джи клон Плевен;

IBAN: BG24 BPBI 79231066314601;

BIC: BPBIBGSF.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 130 календарни дни, считано от даване фронт за работа. Съответно по отделни обособени позиции от даване фронт за работа за всяка от тях срокът е 130 календарни дни.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Календарни графици.

3.3. Доставка на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 70 календарни дни, считано от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

3.4. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

4.1.4. Да извършва входящ контрол на доставките, които са задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплктността на стоката и наличието на всички необходими документи.

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обемни работи с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/дскларации за съответствие, при извършване на входящ контрол, или при липса на такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на съоръжението/оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

4.2.5. Да задържи гаранцията за изпълнение на договора до изтичане на гаранционните срокове по настоящия договор, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи застрахователна полица по т.5.1.2.

4.2.6. Да не заплати уговорената цена преди изтичане на срока за плащане, съобразно графика за изпълнение, въпреки предерочното изпълнение на предмета на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до изтичане на срока за изпълнение съобразно графика

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и "Правилник за извършване на ремонтните дейности в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" идент. №00.0У.РД.АД.003 и БДС и другите действащи в Република България нормативни документи и в сроковете, посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Календарни графици.

5.1.2. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна по размер на гаранцията за изпълнение на договора. Представянето на застрахователна полица е основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение.

5.1.3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.4. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и предоставените му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** инструменти и приспособления. Доказаните щети се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходими за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да доставя материалите и оборудването чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP площадка на АЕЦ Козлодуй, съгласно "INCOTERMS" 2010"

5.1.8. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.9. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.10. Да състави необходимата документация съобразно ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Технически задания №2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.818; № 2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.819 и № 2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.820.

5.1.11. Да изготви и предаде екзекутивната документация, ако има такава, на хартиен и оптичен/магнитен носител след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.12. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 1 месец от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.13. Да предава съоръженията и работните площадки почитени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-ПУ и НТБЕЦМ.

5.1.14. Да представя необходимите отчетни документи изброени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Технически задания №2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.818; № 2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.819 и № 2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.820 преди представяне на документите за плащане.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право

5.2.1. На предерочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове, както следва: за СМР - 6 години

6.5. За доставеното оборудване се установява гаранционен срок от 24 месеца съобразно ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Спецификации на доставяното оборудване.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 2 часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.7. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани възникналите дефекти в указания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок или не се изпрати свой представител за констатиране на рекламациите съгласно горните точки, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи във връзка с това.

6.8. В случаите на технологична необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предприеме дейности по отстраняване на дефектите или последиците от тях със свои сили и материали или с помощта на трети лица. В този случай за валидни документи се считат съставените вътрешни такива от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в тези случаи.

6.9. Гаранцията за изпълнение на задълженията по договора се освобождава в срок до 10 работни дни, след приемане комплексното изпълнение на дейностите по договора и представяне на застрахователната полица или банкова гаранция за гаранционния срок по договора.

6.10. Доставката на стоки и материали, които са негодни за употреба не се счита за доставка и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в съответствие с условията на договора.

6.11. Неизпълнението на изискванията на ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Технически задания №2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.818; № 2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.819 и № 2010.36.ОБ.УQ.ТЗ.820 или части от него се счита за неизпълнение по договора.

6.12. Ако се установи, че дефектът по оборудването не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя ново оборудване за своя сметка в срок от 30 /тридесет/ дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.6.5.

6.13. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, нарушение от страна на работници на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на инструкции, правилници и получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** санкция в размер на 200лв.. Санкциите в тази точка се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или от длъжностните лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** допускащи до работа.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният а не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението от датата на уведомяване на изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

8.2. Перазделна част от настоящия договор са следните приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Общи условия на договора

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Количествено-стойностни сметки по обособени позиции № 1, № 2 и № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Спецификации на доставяното оборудване по обособени позиции № 1, № 2 и № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Технически задания №2010.36.ОБ.УО.ТЗ.818; № 2010.36.ОБ.УО.ТЗ.819 и № 2010.36.ОБ.УО.ТЗ.820

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Календарни графици по обособени позиции № 1, № 2 и № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Компакт-дискове с анализни цепи по обособени позиции № 1, № 2 и № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Работни програми за организация и изпълнение

8.3. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Благой Кръстев, Ръководител сектор "РМ", ЕП 2, тел.: 0973/73184 и Тая Димитрова, ръководител сектор "ИК – МТЧ", Управление "Инвестиции", тел.: 0973/72962.

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Ганчо Казаков, Управител, тел.: 0898/638259.

8.5. Настоящият договор има отношение към радиационната защита и техническата безопасност, във връзка с което изпълнителят следва да представи изискуемите документи по т. 10.1. от Общите условия на договора.

8.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АСМ" ООД

гр. Ловеч

ул. "Цар Освободител" №17

тел/факс: 064/802646

ЕИК 110521650

ИН по З/УДС BG 110521650

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ГАНЧО КАЗАКОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027


ЕИК 106513772

ИН по З/УДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



Съгласували:

Директор „Производство“:

___ . ___ . 2012 г.

/Ем. Едрев/

Директор "И и Ф":

7 . 05 . 2012 г. /Кр. Николов/

Р-л У-ние "Правно":

04 . 05 . 2012 г. /Ил. Карамфилова/

Р-л У-с "Търговско":

04 . 07 . 2012 г. /Б. Димитров/

Н-к отдел "ОП":

13 . 05 . 2012 г. /Кр. Каменова/

Ст. Юриконсулт, У-ние "Правно":

03 . 05 . 2012 г. /Р. Арсенова/

Р-л сектор "РМ", ЕП2:

03 . 04 . 2012 г. /Бл. Кръстев/

Р-л с-р "ИК – МТЧ, У-ние "И":

09 . 04 . 2012 г. /Г. Димитрова/

Изготвил, Спец. "ОП":

05 . 04 . 2012 г. /Елм. Попова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	3
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВООСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	6
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	6
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	7
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	8
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	8
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	8
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	9
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	9

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИП.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престојали при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и снабвяне на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАПЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на Р България, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в Р България. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в последствие, при условие че Р България има сключена двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Приемно-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкцията за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИП 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИП.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИП.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита", идент. № ЕИ.РБиД-18;

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИП.028;

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото наговарване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командираният персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или сирян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, отпоспо изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УПЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притесжаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата - **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПЛБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 1-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посма ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депоиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на постите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., по не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което преняетва неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТШП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях наскрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била палице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОН, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счита за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОЦ Страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АСМ" ООД

гр. Ловеч

ул. "Цар Освободител" №17

тел/факс: 064/802646


ЕИК 110521650

ИН по ЗДДС BG 110521650

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ГАНЧО КАЗАКОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027


ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03,.

в ЗСР UQ01E05, в ЗСР UQ02E04-IV ст в ЗСР 5UQ02E04-IV ст

за обособена позиция : Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби
в ЗСР 6UQ02E04-IV ст

№	Наименование на вида работа	мярк	Кол иче ство	Ед.цена в лева	Обща цена
		а			
1	Разговарване на асансьора уредба	бр.	1	596.48	596.48
2	Контрол и оразмеряване на шахта до 25 м.	бр	1	144.74	144.74
3	Контрол и оразмеряване на шахта от 25 м. до 46 м.	м	21	4.78	100.38
4	Монтаж релси кабина	м	46	31.82	1463.72
5	Монтаж релси контратежести	м	46	26.18	1204.28
6	Монтаж отклонителни ролки	к-т	1	46.86	46.86
7	Монтаж контратежести за 100 кг.	кг	13	17.50	227.50
8	Монтаж скоростен ограничител	бр	1	201.14	201.14
9	Монтаж на ел. табло до 25 м.	бр	1	340.38	340.38
10	Монтаж на ел. табло от 25 м. до 46 м.	м	21	6.36	133.56
11	Монтаж на повд. механизъм до 25 м.	бр	1	699.86	699.86
12	Монтаж на повд. механизъм от 25 м. до 46 м.	м	1	6.36	6.36
13	Монтаж ел. инсталация в МП	бр	1	492.50	492.50
14	Монтаж кабина с автоматична врата	бр	1	4103.74	4103.74
15	Монтаж въжета	к-т	1	423.82	423.82
16	Монтаж ПАВ врати	бр	10	133.62	1336.20
17	Монтаж ел. ключалки	бр	10	57.98	579.80
18	Монтаж контактно устройство	бр	10	28.64	286.40
19	Монтаж ел. инсталация шахта	сп	10	160.36	1603.60
20	Монтаж балансиращо устройство	бр	1	235.70	235.70
21	Монтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	10	8.54	85.40
22	Монтаж крайни изключватели	К-т	1	97.02	97.02
23	Общо регулиране и почистване на асансьора	сп	10	166.14	1661.40
24	Контролна операция 1	бр	1	68.40	68.40
25	Контролна операция 2	бр	1	38.18	38.18
26	Контролна операция 3	бр	1	35.00	35.00
27	Контролна операция 4	бр	1	130.42	130.42
28	Контролна операция 5	бр	1	79.54	79.54
29	Контролна операция 6	бр	1	7.96	7.96
30	Контролна операция 7	сп	10	7.96	79.60

31	Контролна операция 8	сп	10	15.04	150.40
32	Контролна операция 9	сп	10	7.96	79.60
33	Контролна операция 10	бр	1	39.76	39.76
34	Демонтаж релсов път кабина	м	46	9.54	438.84
35	Демонтаж релси контрагжестеи	м	46	7.96	366.16
36	Демонтаж отклонителни ролки	К-г	1	14.32	14.32
37	Демонтаж контрагжестеи за 100 кг.	кг	13	5.20	67.60
38	Демонтаж на скоростен ограничител	бр	1	60.44	60.44
39	Демонтаж ел. табло	бр	1	106.42	106.42
40	Демонтаж на повдигателен механизъм	бр	1	139.40	139.40
41	Демонтаж ел. инсталация в машинно помещение	бр	1	147.78	147.78
42	Демонтаж кабина	бр	1	258.84	258.84
43	Демонтаж въжета	К-г	1	97.60	97.60
44	Демонтаж шахтови врати	бр	10	42.94	429.40
45	Демонтаж ел. заключалки	бр	10	17.50	175.00
46	Демонтаж контактно устройство	бр	10	8.54	85.40
47	Демонтаж ел. инсталация шахта	сп	10	48.00	480.00
48	Демонтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	10	2.60	26.00
49	Демонтаж крайни изключватели	К-г	1	29.06	29.06
50	Изнасяне на демонтираната ас. уредба	бр	1	81.12	81.12
51	Доставка асансьорна уредба	бр	1	34249.00	34249.00
	ВСИЧКО				54032.08
Словом: Петдесет и четири хиляди тридесет и два лв. 08 ст.					

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

1. Предлаганата цена е в Български лв и не включва ДДС;
2. Предлаганата цена за доставка на оборудването е формирана при условие на доставка DD площадка на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (Incoterms 2010) и включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя наковка, транспорт, такси и други дължими суми.
3. Начин на плащане: Извършените работи и доставка се разплащат до 15 работни дни , след окончателното приемане на работите за всяка от товарните уредби, срещу представяне на необходимите, съгласно техническото задание и договора документи и оригинална фактура

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ганчо Казаков

20.01.2012 г.

Управител

"АСМ" ООД гр.Ловеч



Handwritten signature
17. 4. 2012 г.

Handwritten signature
17. 4. 2012 г.

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

"Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05,
в ЗСР UQ02E04-IV ст., в ЗСР 5UQ02E04-IV ст.

за обособена позиция : Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена в лева	Обща цена
1	Разтоварване на асансьора уредба	бр.	1	462.72	462.72
2	Контрол и оразмеряване на шахта	бр	13.2	151.11	1994.65
3	Монтаж релси кабина	м	40	34.70	1388.00
4	Монтаж релси контражесте	м	40	34.70	1388.00
5	Монтаж контражесте за 100 кг.	кг	50	15.91	795.50
6	Монтаж скоростен ограничител	бр	1	182.92	182.92
7	Монтаж на ел. табло	бр	1	309.44	309.44
8	Монтаж на повд. механизъм	бр	1	1537.10	1537.10
9	Монтаж ел. инсталация в МП	бр	1	447.68	447.68
10	Монтаж кабина	бр	1	3730.68	3730.68
11	Монтаж въжета	к-т	1	447.39	447.39
12	Монтаж АВ врати	бр	4	344.15	1376.60
13	Монтаж контактно устройство	бр	4	26.05	104.20
14	Монтаж ел. инсталация шахта	сп	4	161.37	645.48
15	Монтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	4	7.81	31.24
16	Монтаж ел.заклучалки за 1 бр.сп.	Бр.	4	52.78	211.12
17	Монтаж крайни изключватели	К-т	1	215.45	215.45

18	Общо регулиране и почистване на асансьора	сл	4	179.74	718.96
19	Контролна операция 1	бр	1	62.18	62.18
20	Контролна операция 2	бр	1	34.70	34.70
21	Контролна операция 3	бр	1	31.81	31.81
22	Контролна операция 4	бр	1	118.57	118.57
23	Контролна операция 5	бр	1	72.30	72.30
24	Контролна операция 6	бр	1	7.23	7.23
25	Контролна операция 7	сл	4	7.23	28.92
26	Контролна операция 8	сл	4	13.74	54.96
27	Контролна операция 9	сл	4	7.23	28.92
28	Контролна операция 10	бр	1	36.15	36.15
29	Демонтаж релсов път кабина	м	40	10.41	416.40
30	Демонтаж релси контрастежести	м	40	10.41	416.40
31	Демонтаж контрастежести за 100 кг.	кг	50	4.77	238.50
32	Демонтаж на скоростен ограничител	бр	1	54.95	54.95
33	Демонтаж ел. табло	бр	1	92.83	92.83
34	Демонтаж на повдигателен механизъм	бр	1	461.13	461.13
35	Демонтаж ел. инсталация в машинно помещение	бр	1	134.33	134.33
36	Демонтаж кабина	бр	1	1119.20	1119.20
37	Демонтаж въжета	К-т	1	134.19	134.19
38	Демонтаж шахтови врати	бр	4	103.24	412.96
39	Демонтаж контактно устройство	бр	4	7.81	31.24
40	Демонтаж ел. инсталация шахта	сл	4	48.44	193.76
41	Демонтаж ел. инсталация светлинно показване	сл	4	2.31	9.24
42	Демонтаж крайни изключватели	К-т	1	64.64	64.64

43	Демонтаж ел.заклучалка за 1 спирка	Бр.	4	15.76	63.04
44	Изнасяне на демонтираната ас. уредба	бр	1	138.82	138.82
45	Доставка на асансьорна уредба	Бр.	1	41160.00	41160.00
	ВСИЧКО				61604.50

Словом: Шестдесет и една хиляди шестстотин и четири лв. 50 ст.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

1. Предлаганата цена е в Български лв и не включва ДДС;
2. Предлаганата цена за доставка на оборудването е формирана при условие на доставка DDP площадка на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (Inkoterm`s 2010) и включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя/паковка, транспорт, такси и други дължими суми.
3. Начин на плащане: Извършените работи и доставка се разплащат до 15 работни дни , след окончателното приемане на работите за всяка от товарните уредби, срещу представяне на необходимите, съгласно техническото задание и договора документи и оригинална фактура.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ганчо Казаков

20.01.2012 г.

Управител

"АСМ" ООД гр.Ловеч



Възложено 16.12.2011г.

Ганчо Казаков

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

"Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05,
в ЗСР UQ02E04-IV ст., в ЗСР 5UQ02E04-IV ст.

за обособена позиция : Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E05

№	Видове работи	марка	К-во	Ед.цена в лева	Обща цена
1	Разтоварване на асансьора уредба	бр.	1	462.72	462.72
2	Контрол и оразмеряване на шахта	бр	13.2	151.11	1994.65
3	Монтаж релси кабина	м	40	34.70	1388.00
4	Монтаж релси контрагестежи	м	40	34.70	1388.00
5	Монтаж контрагестежи за 100 кг.	кг	50	15.91	795.50
6	Монтаж скоростен ограничител	бр	1	182.92	182.92
7	Монтаж на ел. табло	бр	1	309.44	309.44
8	Монтаж на повд. механизъм	бр	1	1537.10	1537.10
9	Монтаж ел. инсталация в МП	бр	1	447.68	447.68
10	Монтаж кабина	бр	1	3730.68	3730.68
11	Монтаж въжета	к-т	1	447.39	447.39
12	Монтаж АВ врати	бр	4	344.15	1376.60
13	Монтаж контактно устройство	бр	4	26.05	104.20
14	Монтаж ел. инсталация шахта	сп	4	161.37	645.48
15	Монтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	4	7.81	31.24
16	Монтаж ел.заклучалки за 1 бр.сп.	Бр.	4	52.78	211.12
17	Монтаж крайни изключватели	К-т	1	215.45	215.45

18	Общо регулиране и почистване на асансьора	сп	4	179.74	718.96
19	Контролна операция 1	бр	1	62.18	62.18
20	Контролна операция 2	бр	1	34.70	34.70
21	Контролна операция 3	бр	1	31.81	31.81
22	Контролна операция 4	бр	1	118.57	118.57
23	Контролна операция 5	бр	1	72.30	72.30
24	Контролна операция 6	бр	1	7.23	7.23
25	Контролна операция 7	сп	4	7.23	28.92
26	Контролна операция 8	сп	4	13.74	54.96
27	Контролна операция 9	сп	4	7.23	28.92
28	Контролна операция 10	бр	1	36.15	36.15
29	Демонтаж релсов път кабина	м	40	10.41	416.40
30	Демонтаж релси контражести	м	40	10.41	416.40
31	Демонтаж контражести за 100 кг.	кг	50	4.77	238.50
32	Демонтаж на скоростен ограничител	бр	1	54.95	54.95
33	Демонтаж ел. табло	бр	1	92.83	92.83
34	Демонтаж на повдигателен механизъм	бр	1	461.13	461.13
35	Демонтаж ел. инсталация в машинно помещение	бр	1	134.33	134.33
36	Демонтаж кабина	бр	1	1119.20	1119.20
37	Демонтаж въжета	К-т	1	134.19	134.19
38	Демонтаж шахтови врати	бр	4	103.24	412.96
39	Демонтаж контактно устройство	бр	4	7.81	31.24
40	Демонтаж ел. инсталация шахта	сп	4	48.44	193.76
41	Демонтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	4	2.31	9.24
42	Демонтаж крайни изключватели	К-т	1	64.64	64.64

43	Демонтаж ел.заключалка за 1 спирка	Бр.	4	15.76	63.04
44	Изнасяне на демонтираната ас. уредба	бр	1	138.82	138.82
45	Доставка на асансьорна уредба	Бр.	1	41160.00	41160.00
	ВСИЧКО				61604.50
Словом: Шестдесет и една хиляди шестстотин и четири лв. 50 ст.					

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

1. Предлаганата цена е в Български лв и не включва ДДС;
2. Предлаганата цена за доставка на оборудването е формирана при условие на доставка DDP площадка на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (Inkoterm`s 2010) и включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя/поаковка, транспорт, такси и други дължими суми.
3. Начин на плащане: Извършените работи и доставка се заплащат до 15 работни дни , след окончателното приемане на работите за всяка от товарните уредби, срещу представяне на необходимите, съгласно техническото задание и договора документи и оригинална фактура.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ганчо Казаков

20.01.2012 г.

Управител

"АСМ" ООД гр.Ловеч



Ганчо Казаков
16.01.2012

Ганчо Казаков

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 6ЕБ

Система: UQ

Подразделение: Сектор "РМ"

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР "ПРОИЗВОДСТВО":

..... / Я. Янков /
08.08.2010
Директор "Производство"

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К":

(М. Янков)

И.Д. "Р-Л УПРАВЛЕНИЕ
"ЕКСПЛОАТАЦИЯ":

01.08.2010 (Ц.Бачийски)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2010. 36. 05. UQ. T3. 818

за изпълнение на услуга

на тема: "Реконструкция и модернизация на товарна асансьорна уредба в ЗСР UQ01E03 / подмяна на повдигателен механизъм, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, направляващи релси на кабината и на уравновесяващи устройства, шахтни врати без клапа, електронна завеса на кабината, кабинна бутониера електронна, гъвкав кабел (флексир), външни електронни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинното помещение и в шахтата/.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Подмяна на повдигателен механизъм, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, направляващи релси на кабината и на уравновесяващи устройства, шахтни двукрили врати без клапа, електронна завеса на кабината, кабинна бутониера електронна, гъвкав кабел (флексир), външни електронни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинното помещение и в шахтата/.

2. Обем на извършваната услуга / работа

2.1. Демонтаж на 1 брой повдигателен механизъм, релейно табло, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка, направляващи релси на кабината, направляващи релси на уравновесяващите устройства, шахтни врати двукрили, гъвкав кабел (флексир), външни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинно помещение и шахта.

2.2. Доставка на 1бр. повдигателен механизъм , електронно табло с инвертор, носещи, въжега скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, направляващи релси за кабината и на уравновсяващи устройства, шахтни врати двукрили без клапа, електронна завеса на кабината, кабинна бутониера електронна, гъвкав кабел (флексир), външни електронни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинното помещение и в шахтата/.

- товароподемност - 3200кг;
- скорост- 0,25m/sec;
- въжета стоманени носещи според броя каналите на фриксионната шайбата и дължина на полиспаста;
- въже стоманено 45 м. и ф 6 мм;
- подъем – 13,2м. гъвкав кабел (флексир 44м.);
- размери шахта 3,24 – 2,84;
- размери машинно помещение 5,00 – 3,55 м;
- размери шахтни врати светъл отвор 2,09 – 1,87 м;
- размери кота 13,20 (последна спирка) таван шахта 4,50м;
- размери кота 0 (първа спирка) ÷ дъно шахта 1,50 м;
- брой спирки -4;
- размери направляващи релси кабина – L=40м;
- размери направляващи релси на уравновсяващи устройства L=40м;

2.3. Входящ контрол по Инструкция ДОД.КД.ИК.112/03 за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в АЕЦ-Козлодуй;

2.4. Монтаж на 1 брой повдигателен механизъм, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, шахтни врати двукрили без клапа, направляващи релси на кабината и на уравновсяващи устройства, гъвкав кабел (флексир), външни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинно помещение и шахта.

2.5. СМР за окончателно завършване на асансьорната уредба:

- оформяне отвори около шахтни врати – 15м²;
- подмазване разкъртени участъци в асансьорната шахта с бетонова замазка – 8м²;
- боядисване с латекс около асансьорните врати двукратно – 30м²;
- боядисване с латекс стени и тавани с предварителна подготовка на основата -74м²;
- боядисване 4бр. шахтни врати и между вратни пространства 35м².

2.6. Изготвяне на отчетна документация по монтажа.

2.7. Функционални изпитания на асансьорните уредби.

2.8. Първоначален технически преглед на асансьорите от представител на сектор "ВТН" с регистрация в ревизионната книга.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор

Управление "И" ще изпълнява инвеститорски контрол. Функциите по приемане и контрол на работата ще изпълняват упълномощено лице от ЕП-2 и представител на сектор "ВТН", управление "Б".

3.2. План за изпълнение на услугата

Крайният срок за завършване на работите е 30.09.2012г.

Изпълнителят да изготви план и график за работа, който трябва да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им. Планът и графика да се съгласуват от Възложителя.

3.3. Условия за изпълнение на услугата /работата

- Работата да се изпълни по време на експлоатация на 6 блок;
 - Осигурен достъп на персонала на Изпълнителя съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор";
 - Издадени работни и огневи наряди;
 - Използване на Повдигателни съоръжения (ПС) собственост на ЕП-2 и на Изпълнителя;
 - Доставени материали, преминали входящ контрол по ДОД.КД.ИК.112- "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в АЕЦ-Козлодуй".
 - Осигуряване ел. хранване на електрическите инструменти и апарати на Изпълнителя;
 - Изготвен от Изпълнителя и съгласуван ПБЗ (план за безопасност и здраве);
- #### *3.4. Критерии за приемане на работата*
- Асансьора да се достави с качество и технически параметри, отговарящи на зададените в ТЗ, Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, ДВ бр. 40 от 16.05.2006г. и Чл.21 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
 - Изпълнение в пълен обем на предвидените дейности на различните части;
 - Положителен резултат от извършения контрол на заварките, съгласно издадени протоколи;
 - Положителни резултати от изпитанията на асансьорите.
 - Представител от сектор "ВТН" да участва в комисията по приемане на работата.

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя за изпълнение на договора.

- Заповед за работа;

- Списък декларация;
- Декларация за използване на пропуск за лица от фирми;
- Декларация от ръководителя на Изпълнителя за готовността за започване на работа по договор;

- Списък на лицата от Изпълнителя определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огневи наряди;

- Справка за данните от атестацията на персонала;

- Документи на заварчиците при необходимост;

Списък на имената на заварчиците и личните клейма.

4.2 Документи за доставените материали:

- Декларация за съответствие;

- Декларация за произход на доставените материали;

- Сертификати на доставените материали;

- Сертификати на добавъчни материали при необходимост.

4.3 Документи съгласно параграф 1а, ал.2 от "Допълнителни разпоредби" към "Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (приета с ПМС №75/01.04.2003г. последно изменение ДВ бр.64 от 2008г.):

- Обяснителна записка за извършените промени;

- Техническа документация, по която е извършено преустройството:

монтажни чертежи на асансьора с необходимите разрези и проекции на шахтата и машинното помещение и с разположените в тях съставни части и апарати, схема на окачване на кабината и противотежестта, чертежи на безопасните разстояния в горната и долната част на шахтата, подходите и входовете на шахтата;

- Декларация, че са оценени рисковете и извършеното преустройство е съобразено със съществуващите изисквания на приложените за асансьора наредби по чл.7 ЗТПИ.

4.4 Отчетни документи:

- Акт за завършен монтаж;

- Акт за извършена работа;

- Протоколи от сл. измервания след монтаж на асансьора;

- Протокол от контрол на заварките при необходимост;

- Акт за функционални изпитания на асансьора;

- Изпълнителят оформя при необходимост, други документи за изпълненис на възложените дейности по настоящето ТЗ, съгласно установения ред в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в съответствие с инструкция 30.ОУ.ОК.ИК.25.

Пълният комплект отчетни документи - не по-късно от 15 работни дни след окончателното изпълнение на дейността, се предава за регистриране и архивиране в отдел "ПККР" към Направление "Ремонт", ЕП-2.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Изготвените от ВО документи (планове, график и др.) се представят за проверка и съгласуване от страна на упълномощени лица на ЕП-2.

Отчетните документи изготвени от Изпълнителя преминават проверка и съгласуване от упълномощени лица от ЕП-2.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Специфични изисквания

5.1.1. Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на подмяната до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред на изпълнението им. Планът подлежи на съгласуване от АЕЦ и трябва да е изготвен на основание на:

- техническо задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- планът да бъде изготвен с примерно съдържание представено от Възложителя.
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работа.

5.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя

5.2.1. Отговорните лица за безопасността при работа с наряд да притежават квалификационните групи, посочени в чл.60 табл.1 от ИБР-НУ и чл.62 табл.1 от ПБЗР-ЕУ.

5.3. Документация на вложените материали и оборудване

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания и да представя документацията, изисквана от тях.

Доставените материали да бъдат придружени с необходимите паспорти, сертификати и декларации за съответствие.

5.4. Изисквания за опит на Изпълнителя

Изпълнителят да притежава опит в извършването на подобни дейности. Да представи референции за това на етап оферта.

5.5. Необходими лицензи

Изпълнителят да е вписан в регистъра по Чл.36 ал.1 ЗТИП за извършване на дейности по преустройство на асансьори и да представи референции за изпълнени подобни дейности през последните две години.

5.6. Изисквания за обучение на персонала на "АЕЦ Козлодуй"

Изпълнителят да извърши обучение на място на трима асансьорни монтьори от ЕП-2, сектор "РМ", по устройство, експлоатация и поддържане на асансьорната уредба и запознае с документите по т.5.3. от ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ.


6. Контрол от страна на АЕЦ

6.1 Инспекции и проверки на площадката

“АЕЦ Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласно си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител


Всички изисквания, поставени в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора. Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител.

И.Д. ГЛ. ИНЖЕНЕР ЕП-2: 
/ Ат. Атанасов /


Програма за финансиране

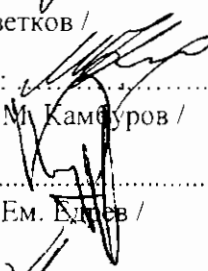
Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Ваан
Инвестиционна програма ИП/ 2010г.	2.952.1

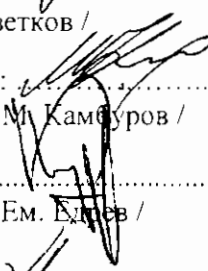
Изготвил:


Р-л сектор “РМ”-Р: 
/Благой Кростев/


Съгласувал:


Р-л сектор “ВТН”: 
/ Цв. Цветков /


И.Д. Р-л направление “Е”: 
25.09.10г. / М. Камбуров /


Р-л направление “ИО”: 
/ Ем. Евтев /


Р-л направление “Р”: 
/ Цв. Попов /

Р-л сектор “ОК”: 
16.03.2010г. / К. Монева /

Р-л сектор “КПД”: 
17.03.2010г. / Кр. Маринов /

Р-л У-ние “Търговско”: 
22.03.2010г. / Б. Димитров /

Р-л У-ние “Инвестиции”: 
/ Ат. Койчев /


/ Киряков /

2.2. Доставка на 1бр. повдигателен механизъм , електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, направляващи релси за кабината и на уравнивяващи устройства, шахтни врати двукрили без клапа, електронна завеса на кабината, кабинна бутониера електронна, гъвкав кабел (флексир), външни електронни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинното помещение и в шахтата/.

- товароподемност - 3200кг;
- скорост- 0,25m/sec;
- въжета стоманени носещи според броя канали на фрикционната шайбата и дължина на полиспаста;

- въже стоманено 45 м, ф 6;
- подъем – 13,2м. гъвкав кабел (флексир) 44м;
- размери шахта 3,24 – 2,84;
- размери машинно помещение 5,00 – 3,55 м;
- размери шахтни врати светъл отвор 2,09 – 1,87 м;
- размери кота 13,20 – таван шахта 4,50 м;
- размери кота 0 (първа спирка) – дъно шахта – 1,50 м;
- брой спирки -4
- направляващи релси кабина – L=40м.
- направляващи релси уравнивяващи устройства L=40м.

2.3. Входящ контрол по Инструкция ДОД.КД.ИК.112/03 за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в АЕЦ-Козлодуй;

2.4. Монтаж на 1 брой повдигателен механизъм, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, шахтни врати двукрили без клапа, направляващи релси на кабината и на уравнивяващи устройства, гъвкав кабел (флексир), външни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинно помещение и шахта.

2.5. СМР за окончателно завършване на асансьорната уредба:

- оформяне отвори около шахтни врати – 15м²;
- подмазване разкъртени участъци в асансьорната шахта с бетонова замазка – 8м²;
- боядисване с латекс около асансьорните врати двукратно – 30м²;
- боядисване с латекс стени и тавани с предварителна подготовка на основата -74м²;
- боядисване 3бр. шахтни врати и между вратни пространства 35м².

2.6. Изготвяне на отчетна документация по монтажа.

2.7. Функционални изпитания на асансьорните уредби.

2.8. Първоначален технически преглед на асансьорите от представител на сектор "ВТН" с регистрация в ревизионната книга.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор

Управление "И" ще изпълнява инвеститорски контрол. Функциите по приемане и контрол на работата ще изпълняват упълномощено лице от ЕП-2 и представител на сектор "ВТН", управление "Б".

3.2. План за изпълнение на услугата

Крайният срок за завършване на работите е . 30.09.2012г.

Изпълнителят да изготви план и график за работа, който трябва да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им. Планът и графика да се съгласуват от Възложителя.

3.3. Условия за изпълнение на услугата /работата

- Работата да се изпълни по време на експлоатация на 6 блок;
 - Осигурен достъп на персонала на Изпълнителя съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор":
 - Издадени работни и огневи наряди;
 - Използване на Повдигателни съоръжения (ПС) собственост на ЕП-2 и на Изпълнителя;
 - Доставени материали, преминали входящ контрол по ДОД.КД.ИК.112- "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в АЕЦ-Козлодуй".
 - Осигуряване ел. хранване на електрическите инструменти и апарати на Изпълнителя;
 - Изготвен от Изпълнителя и съгласуван ПБЗ (план за безопасност и здраве);
- #### *3.4. Критерии за приемане на работата*
- Асансьора да се достави с качество и технически параметри, отговарящи на зададените в ТЗ, Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, ДВ бр. 40 от 16.05.2006г. и Чл.21 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
 - Изпълнение в пълен обем на предвидените дейности на различните части;
 - Положителен резултат от извършения контрол на заварките, съгласно издадени протоколи;
 - Положителни резултати от изпитанията на асансьорите.
 - Представител от сектор "ВТН" да участва в комисията по приемане на работата.

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя за изпълнение на договора.

- Заповед за работа;

- Списък декларация;
- Декларация за използване на пропуск за лица от фирми;
- Декларация от ръководителя на Изпълнителя за готовността за започване на работа по договор;

- Списък на лицата от Изпълнителя определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огневи наряди;

- Справка за данните от атестацията на персонала;

- Документи на заварчиците при необходимост;

Списък на имената на заварчиците и личните клейма.

4.2. Документи за доставените материали:

- Декларация за съответствие;

- Декларация за произход на доставените материали;

- Сертификати на доставените материали при необходимост;

- Сертификати на добавъчни материали.

4.3. Документи съгласно параграф 1а, ал.2 от "Допълнителни разпоредби" към "Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (приета с ПМС №75/01.04.2003г. последно изменение ДВ бр.64 от 2008г.).

- Обяснителна записка за извършените промени;

- Техническа документация, по която е извършено преустройството:

монтажни чертежи на асансьора с необходимите разрези и проекции на шахтата и машинното помещение и с разположените в тях съставни части и апарати, схема на окачване на кабината и противотежестта, чертежи на безопасните разстояния в горната и долната част на шахтата, подходите и входовете на шахтата;

- Декларация, че са оценени рисковете и извършеното преустройство е съобразено със съществуващите изисквания на приложените за асансьора наредби по чл.7 ЗТПИ.

4.4. Отчетни документи:

- Акт за завършен монтаж;

- Акт за извършена работа;

- Протоколи от сл. измервания след монтаж на асансьора;

- Протокол от контрол на заварките при необходимост;

- Акт за функционални изпитания на асансьора;

- Изпълнителят оформя при необходимост, други документи за изпълнение на възложените дейности по настоящето ТЗ, съгласно установения ред в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в съответствие с инструкция 30.ОУ.ОК.ИК.25.

Пълният комплект отчетни документи - не по-късно от 15 работни дни след окончателното изпълнение на дейността, се предава за регистриране и архивиране в отдел "ПККР" към Направление "Ремонт", ЕП-2.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Изготвените от ВО документи (планове, график и др.) се представят за проверка и съгласуване от страна на упълномощени лица на ЕП-2.

Отчетните документи изготвени от Изпълнителя преминават проверка и съгласуване от упълномощени лица от ЕП-2.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Специфични изисквания

5.1.1. Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на подмяната до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред на изпълнението им. Планът подлежи на съгласуване от АЕЦ и трябва да е изготвен на основание на:

- техническо задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- планът да бъде изготвен с примерно съдържание представено от Възложителя.
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работа.

5.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя

5.2.1. Отговорните лица за безопасността при работа с наряд да притежават квалификационните групи, посочени в чл.60 табл.1 от ИБР-НУ и чл.62 табл.1 от ПБЗР-ЕУ.

5.3. Документация на вложените материали и оборудване:

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания и да представя документацията, изисквана от тях.

Доставените материали да бъдат придружени с необходимите паспорти, сертификати и декларации за съответствие.

5.4. Изисквания за опит на Изпълнителя

Изпълнителят да притежава опит в извършването на подобни дейности. Да представи референции за това на етап оферта.

5.5. Необходими лицензи

Изпълнителят да е вписан в регистъра по Чл.36 ал.1 ЗТИП за извършване на дейности по преустройство на асансьори и да представи референции за изпълнени подобни дейности през последните две години.

5.6. Изисквания за обучение на персонала на "АЕЦ Козлодуй"

Изпълнителят да извърши обучение на място на трима асансьорни монтьори от ЕП-2, сектор "РМ", по устройство, експлоатация и поддържане на асансьорната уредба и запознае с документите по т.5.3. от ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ.


6. Контрол от страна на АЕЦ

6.1. Инспекции и проверки на площадката

“АЕЦ Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител


Всички изисквания, поставени в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора. Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител.

И.Д. ГЛ. ИНЖЕНЕР ЕИ-2 
/ Ат. Атанасов /


Програма за финансиране


Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Ваан
Инвестиционна програма ИП/ 2010г.	2.952.1


Изготвил.


Р-л сектор “РМ”-Р..... 
/Благой Жръстев/


Съгласували.


Р-л сектор “ВТИ”..... 
/ Цв. Цветков /


И.Д. Р-л направление “Е”..... 
25.03.2015 / М. Карбуров /

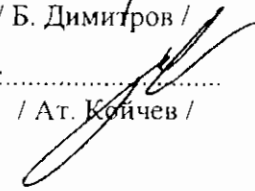
Р-л направление “ИО”..... 
/ Г.М. Енев /

Р-л направление “Р”..... 
22.03.2015 / Цв. Попов /

Р-л сектор “ОК”..... 
16.03.2015 / К. Монева /

Р-л сектор “КИД”..... 
14.03.2015 / Кр. Маринов /

Р-л У-ние “Търговско”..... 
16.03.2015 / Б. Димитров /

Р-л У-ние “Инвестиции”..... 
/ Ат. Койчев /

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 6ЕБ


Система: UQ


Подразделение: Сектор "PM"

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР "Б И К" / Я. Янков /


СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б И К":  (М. Янков)

И.Д. "Р-Л УПРАВЛЕНИЕ
"ЕКСПЛОАТАЦИЯ":  (Ц. Бачийски)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 2010. 36. 06. VQ. T3. 820

за изпълнение на услуга

на тема: "Реконструкция и модернизация на товаропътническа асансьорна уредба в ЗСР 6UQ02E04- IV ст./ подмяна на повдигателен механизъм, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, релси, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, балансиращи устройства, шахтни врати, гъвкав кабел (флексир), външни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинно помещение и шахти/.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Подмяна на 1 брой повдигателен механизъм, релейно табло с електронно, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, шахтни врати, гъвкав кабел (флексир), външни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинно помещение и шахта.

2. Обем на извършваната услуга / работа

2.1. Демонтаж на 1 брой повдигателен механизъм, релейно табло, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, релси, кабина с носеща рамка и претоварващо устройство, шахтни врати, гъвкав кабел (флексир), външни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинно помещение и шахта.

2.2. Доставка на 1 брой повдигателен механизъм, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с автоматична врата, носеща рамка и претоварващо устройство, балансиращи устройства, шахтни полуавтоматични врати.

гъвкав кабел (флексир), външни бутониери с табло светлинна сигнализация със съответните коти, инсталация в машинно помещение и шахта.

- товароподемност - 6 лица./ 500кг;
- скорост- 1m/sec;
- въжета стоманени 5бр. х 60м, ф10мм;
- въже стоманено (верига) според балансиращо устройство;
- въже стоманено - 110м, ф6;
- подем – 46м;
- размери шахта - 2,55/1,90м;
- размери машинно помещение – 5,70/5,40м;
- размери шахтни врати В 0.90/2,00м;
- размери кога 41 – таван шахта – 4,55м;
- размери кота -4.20 – дъно шахта - 1,60м;
- размери кабина Н 2100мм, L 1950мм, В 1080мм;
- бутониера електронна 10спирки за кабина;
- брой спирки -10.

2.3. Входящ контрол по Инструкция ДОД.КД.ИК.112/03 за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в АЕЦ-Козлодуй.

2.4. Монтаж на 1 брой повдигателен механизъм, релси, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с автоматична врата, носеща рамка и преговарящо устройство, балансиращи устройства, шахтни полуавтоматични врати, гъвкав кабел (флексир), външни бутониери с табло светлинна сигнализация, инсталация в машинно помещение и шахта.

2.5. СМР за окончателно завършване работите по асансьорната уредба:

- оформяне отвори около шахтни врати – 35м²;
- подмазване разкъртени участъци в асансьорната шахта с бетонова замазка – 16м²;
- боядисване с латекс около асансьорните врати двукратно – 60м²;
- боядисване с латекс стени и тавани с предварителна подготовка на основата -74м²;
- боядисване 10бр. шахтни врати и между вратни пространства – 90м².

2.6. Изготвяне на отчетна документация по монтажа.

2.7. Функционални изпитания на асансьорните уредби.

2.8. Първоначален технически преглед на асансьора от представител на сектор “ВТН” с регистрация в ревизионната книга.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор

Управление “И” ще изпълнява инвеститорски контрол. Функциите по приемане и

контрол на работата ще изпълняват упълномощено лице от ЕП-2 и представител на сектор "ВТН", управление "Б".

3.2. План за изпълнение на услугата

Крайният срок за завършване на работите е 30.09.2012г.

Изпълнителят да изготви план и график за работа, който трябва да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им. Планът и графика да се съгласуват от Възложителя.

3.3. Условия за изпълнение на услугата/работата

- Работата да се изпълни по време на експлоатация на 6 блок;
- Осигурен достъп на персонала на Изпълнителя съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор";
- Издадени работни и огневи наряди;
- Използване на Повдигателни съоръжения (ПС) собственост на ЕП-2 и на Изпълнителя;
- Доставени материали, преминали входящ контрол по ДОД.КД.ИК.112 – "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектовачи изделия в АЕЦ-Козлодуй".
- Осигуряване ел. хранване на електрическите инструменти и апарати на Изпълнителя;
- Изготвен от Изпълнителя и съгласуван ПБЗ (план за безопасност и здраве);

3.4. Критерии за приемане на работата

- Асансьора да се достави с качество и технически параметри, отговарящи на задачите в ТЗ, Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, ДВ бр. 40 от 16.05.2006г. и Чл.21 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
- Изпълнение в пълен обем на предвидените дейности на различните части;
- Положителен резултат от извършения контрол на заварките, ако има такива, съгласно издадени протоколи;
- Положителни резултати от изпитанията на асансьора.
- Представител от сектор "ВТН" да участва в комисията по приемане на работата.

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя за изпълнение на договора.

- Заповед за работа;
- Списък декларация;
- Декларация за използване на пропуск за лица от фирми;
- Декларация от ръководителя на Изпълнителя за готовността за започване на работа по договор;
- Списък на лицата от Изпълнителя определени да работят като отговорни ръководители,

изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огневи наряди;

- Справка за данните от атестацията на персонала;

- Документи на заварчиците при необходимост;

Списък на имената на заварчиците и личните клейма.

4.2. Документи за доставените материали:

- Декларация за съответствие;

- Декларация за произход на доставените материали;

- Сертификати на доставените материали;

- Сертификати на добавъчни материали при необходимост.

4.3 Документи съгласно параграф 1а, ал.2 от "Допълнителни разпоредби" към "Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (приети с ПМС №75/01 04 2003г. последно изменение ДВ бр.64 от 2008г.):

- Обяснителна записка за извършените промени;

- Техническа документация, по която е извършено преустройството:

монтажни чертежи на асансьора с необходимите разрези и проекции на шахтата и машинното помещение и с разположените в тях съставни части и апарати, схема на окачване на кабината и противовтежестта, чертежи на безопасните разстояния в горната и долната част на шахтата, подходите и входовете на шахтата;

- Декларация, че са оценени рисковете и извършеното преустройство е съобразено със съществуващите изисквания на приложените за асансьора наредби по чл.7 ЗТЩ.

4.4. Отчетни документи:

- Акт за завършен монтаж;

- Акт за извършена работа;

- Протоколи от ел. измервания след монтаж на асансьора;

- Протокол от контрол на заварките при необходимост;

- Акт за функционални изпитания на асансьора;

- Изпълнителят оформя при необходимост, други документи за изпълнение на възложените дейности по настоящето ТЗ, съгласно установения ред в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в съответствие с инструкция 30.ОУ.ОК.ИК.25.

Пълният комплект отчетни документи - не по-късно от 15 работни дни след окончателното изпълнение на дейността, се предава за регистриране и архивиране в отдел "ИККР" към Направление "Ремонт", ЕП-2.

4.5 Ред за влизане в сила на документите

Изготвените от ВО документи (планове, график и др.) се представят за проверка и съгласуване от страна на упълномощени лица на ЕП-2.

Отчетните документи изготвени от Изпълнителя пресминават проверка и

съгласуване от упълномощени лица от ЕП-2.

5. Осигуряване на качеството

5.1 Специфични изисквания

5.1.1. Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на подмяната до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред на изпълнението им. Планът подлежи на съгласуване от АЕЦ и трябва да е изготвен на основание на:

- техническо задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- планът да бъде изготвен с примерно съдържание представено от Възложителя.

5.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя

5.2.1. Отговорните лица за безопасността при работа с наряд да притежават квалификационните групи, посочени в чл.60 табл.1 от ПБР-ИУ и чл.62 табл.1 от ПБЗР-ЕУ.

5.3. Документация на вложените материали и оборудване:

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания и да представя документацията, изисквана от тях.

Доставените материали да бъдат придружени с необходимите паспорти, сертификати и декларации за съответствие.

5.4. Изисквания за опит на Изпълнителя

Изпълнителят да притежава опит в извършването на подобни дейности. Да представи референции за това на стап оферта.

5.5. Необходими лицензи

Изпълнителят да е вписан в регистъра по Чл.36 ал.1 ЗТИП за извършване на дейности по преустройство на асансьори и да представи референции за изпълнени подобни дейности през последните две години.

5.6. Изисквания за обучение на персонала на "АЕЦ Козлодуй"

Изпълнителят да извърши обучение на място на трима асансьорни монтьори от ЕП-2, сектор "РМ", по устройство, експлоатация и поддържане на асансьорната уредба и запознае с документите по т.5.3. от ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ.


6. Контрол от страна на АЕЦ

6.1. Инспекции и проверки на площадката

"АЕЦ Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласисто си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител


Всички изисквания, поставени в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора. Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител.

И.Д. ГЛ. ИНЖЕНЕР ЕП-2: 
/ Ат. Атанасов /


Програма за финансиране


Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Инвестиционна програма /ИП/ 2010г.	2.952.1


Изготвил


Р-л сектор "РМ"-Р..... 
/Благ ой Кръстев/


Съгласували:


Р-л сектор "ВТН": 
/ Цв. Цветков /


И.Д. Р-л направление "Е": 
25.03.2010 / М. Камбуров /


Р-л направление "ИО": 
/ Ем. Еджев /


Р-л направление "Р": 
/ Цв. Попов /

Р-л сектор "ОК": 
12.03.2010 / К. Монева /

Р-л сектор "КИД": 
12.03.2010 / Кр. Маринов /

Р-л У-ние "Търговско": 
26.03.2010 / Б. Димитров /

Р-л У-ние "Инвестиции": 
/ Ат. Койчев /





“АСМ” ООД
 ГР. ПЛЕВЕН УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” 31 ап. 19
 тел./факс 064802646 088739159 Инд. № 110521650 Инд. № по ЗДДС BG 110521650

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОСТАВЯНОТО ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ
 към оферта за участие в открита процедура с предмет:

„Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05, в ЗСР UQ02E04-IV ст. и ЗСР 5UQ02E04-IV ст.“

Обособена позиция I: Реконструкция и модернизация на асансьорна уредба ЗСР UQ01E03

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганото оборудване	Един. мярка	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на годност	Гаранционен срок и обслужване	Забелеска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Асансьор товаропътнически	Бр.	1	БДС	Lift grup aspect Ltd	15 год.	24 месеца	
	товароподемност 3200 кг., 4 сп.,			EN 81-1	Произход ЕС			
	Скорост 0.25 м/сек.							
	Електронно табло с инвертор							
	Автоматична кабинна врата							
	с централно отваряне							
	Кабина с размери по БДС EN 81-1							
	Врати двукрили 1800x2100							
	Повд. механизъм редукторен за							
	Горно машинно помещение							
	Електронна бутонера							
	Светлинна сигнализация							
	Осветление луминисцентно							

Етажни бутонери инокс

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ганчо Казаков
20.01.2012 г.
Управител
"АСМ" ООД гр. Ловеч



Ганчо Казаков
15.01.2012 г.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ганчо Казаков', is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible due to fading and the signature's overlap.

“АСМ” ООД
 ГР. ПЛЕВЕН УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” 31 ап. 19
 тел./факс 064802646 088739159 Инд. № 110521650 Инд. № по ЗДДС BG 110521650

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОСТАВЯНОТО ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ
 към оферта за участие в открита процедура с предмет:

„Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05, в ЗСР UQ02E04-IV ст. и ЗСР SUQ02E04-IV ст. ”

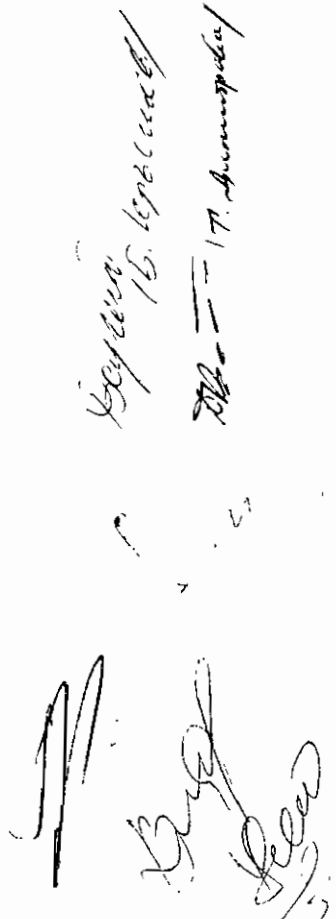

Обособена позиция II: Реконструкция и модернизация на асансьорна уредба ЗСР UQ01E05

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганото оборудване	Един. мярка	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на годност	Гаранционен срок и обслужване	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Асансьор товаропътнически товароподемност 3200 кг., 4 сп. Скорост 0.25 м/сек. Електронно табло с инвертор Автоматична кабинна врата с централно отваряне Кабина с размери по БДС EN 81-1 Врати двукрили 1800x2100 Повд. механизъм редукторен за Горно машинно помещение Електронна бутонера Светлинна сигнализация Осветление луминисцентно	Бр.	1	БДС EN 81-1	Lift grup aspect Ltd Произход ЕС	15 год.	24 месеца	

Етажни бутонери инокс

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ганчо Казаков
20.01.2012 г.
Управител
"АСМ" ООД гр. Ловеч



Бурева
16.09.2012
17.09.2012

“ А С М ” О О Д
 ГР. ПЛЕВЕН УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” 31 ап. 19
 тел./факс 064802646 088739159 Инд. № 110521650 Инд. № по ЗДДС ВГ 110521650

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОСТАВЯНОТО ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ

към оферта за участие в открита процедура с предмет:

„Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05, в ЗСР UQ02E04-IV ст. и ЗСР 5UQ02E04-IV ст.“

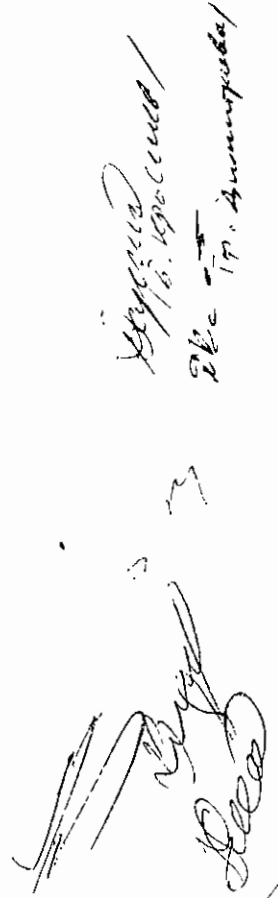
Обособена позиция III: Реконструкция и модернизация на асансьорна уредба ЗСР UQ01E04

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганото оборудване	Един. мярка	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на годност	Гаранционен срок и обслужване	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Асансьор пътнически 8 лица товароподемност 600 кг., 10 сп. Скорост 1.00 м/сек. Електронно табло с инвертор Автоматична кабина врага с централно отваряне Кабина с размери по БДС EN 81-1 Врати двукрили 700x200 Повд. механизъм редукторен за Горно машинно помещение Електронна бутонера Светлинна сигнализация, гонг Осветление луминисцентно	Бр.	1	БДС EN 81-1	Lift grup aspect Ltd Произход ЕС	15 год.	24 месеца	

Етажни бутонери инокс

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ганчо Казаков
20.01.2012 г.
Управител
"АСМ" ООД гр. Ловеч



Ганчо Казаков
20.01.2012 г.
Управител
"АСМ" ООД гр. Ловеч

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Реконструкция и модернизация на на асансьорна уредба ЗСР UQ01E05

ВИДОВЕ РАБОТИ	ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПО ДЕСЕТДНЕВКИ																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ДОСТАВКА НА АС. У-БИ 2 БР.	X	X	X	X	X	X												
ДЕМОНТАЖ НА ШАХТОВИ ВРАТИ						X												
ДЕМОНТАЖ НА КАБИНА И РЕЛСИ							X											
ДЕМОНТАЖ НА МАШИНА И ВЪЖЕТА							X											
ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛО							X											
МОНТАЖ НА КАБИНА И РЕЛСИ								X										
МОНТАЖ НА МАШИНА И ВЪЖЕТА									X									
МОНТАЖ НА ШАХТОВИ ВРАТИ								X										
МОНТАЖ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ									X									
МОНТАЖ НА БУТОНЕРИ										X								
ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ВРАТИ											X							
ПОДМАЗВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ												X						
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗПИТАНИЯ												X						

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Ганчо Казаков

20.01.2012 г.

Управител

"АСМ" ООД гр. Ловеч



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

“ А С М ” О О Д

ГР. ПЛЕВЕН УЛ. ”ИВАН ВАЗОВ” 31 ап. 19

тел./факс 064802646 088739159 Инд. № 110521650 Инд. № по ЗДДС BG 110521650

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ЦЕЛ

1.1. Тази програма се разработва с цел осигуряване на организацията на работа и качеството и при отчитане спецификата изпълнение на дейностите , свързани с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Реконструкция и модернизация на два броя асансьори в административна сграда”**, обявена от “АЕЦ- Козлодуй”ЕАД.

1.2. Гаранция за качествено изпълнение на задълженията на Изпълнителя са:

- Разрешение № ПЛ 031 от 31.01.2008 г. на ДАМТИ – РО “ИДТИ” –гр.Плевен.
- Наличието на висококвалифициран и мотивиран персонал, който има дългогодишен опит в изпълнението на редица задачи в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
- Изпълнителят гарантира, че доставяните и вложени резервни части отговарят на техническата документация на заданието, като за целта ще представя сертификат за качество, сертификат за произход, гаранционна карта, декларация за съответствие и др. на заводите производители за всеки вложен елемент и консуматив.
- Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи, както и гаранционният срок на извършените сервизни дейности е 24 /двадесет и четири/ месеца.
- При доказан некачествен монтаж, Изпълнителят ще извършва последващия ремонт за своя сметка и ще дължи обезщетение на Възложителя в стойността на повредената продукция.

2. ОБХВАТ

Тази програма се отнася за демонтаж на асансьорни уреди в административната сграда на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД и обхваща следните дейности:

- Доставка на 2 бр. асансьорни уреди;



- Демонтаж на 2 бр. асансьорни уредби в административна сграда на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД;
- Монтаж на 2 бр. асансьорни уредби в административна сграда на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД;
- Строително монтажни работи по възстановяване на разкъртени участъци а асансьорна шахта и около шахтовите врати;
- Изготвяне на отчетна документация за преустройството;
- Функционални изпитания на асансьорните уредби и оценка на съответствието им с изискванията на ЗТИП;
- Първоначален технически преглед на асансьорите от представител на РО ИДТН Враца;

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

3.1. Организационна структура за изпълнение на работите:

3.1.1. Структурни подразделения на "АСМ" ООД гр. Ловеч, участващи в изпълнението:

- Отдел "Доставки".
- Монтажна група.
- Контрол и изпитване на АУ.

3.1.2. Отговорни длъжностни лица за "АСМ" ООД гр. Ловеч са ръководителите на звената съгласно т.3.1.1., а главен отговорник и координатор на дейността за изпълнение на работата и контрол по качеството е Ганчо Емилов Казаков, Управител.

3.2. Права и отговорности на отговорните длъжностни лица:

3.2.1. Осъществяват ръководство на дейностите, свързани със доставката, демонтажа и монтажа на асансьорните уредби.

3.2.2. Осигуряват необходимите условия за спазване на нормативните документи, отнасящи се до изпълнението на горните дейности.

3.2.3. Осигуряват управленските и организационни взаимоотношения с всички структурни звена и външни организации.

3.3. Режим на работа и подържане на реда

3.3.1. Доставка на асансьорите.

Асансьорите се доставят до склад на Възложителя в подходяща опаковка след преминаване входящ контрол от страна на Възложителя.

3.3.2. Демонтаж на асансьорите.

Демонтажа на асансьорите се извършва в следната последователност

- Демонтаж на шахтови врати;
- Демонтаж на кабина;

- Демонтаж на въжета и КТ;
- Демонтаж на повдигателен механизъм;
- Демонтаж на ел. табло;
- Демонтаж на релсов път;
- Демонтаж на ел. инсталация, бутонери и светлинни показвания;
- Изнасяне на демонтираното оборудване;

3.3.3. Монтажа на асансьорите се извършва в следната последователност

- Монтаж на релсов път и КТ;
- Монтаж на повдигателен механизъм и въжета;
- Монтаж на кабина;
- Монтаж на шахтови врати;
- Монтаж на ел. табло;
- Монтаж на ел. инсталация, бутонери и светлинни показвания;

3.3.4. Изпитания

На монтираните асансьори се извършва оценка на съответствието им с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите. При положителни резултати се издава сертификат за съответствие от ЛОС /орган за оценка на съответствието/ и Акт за първоначален преглед от РО на ИДТН.

4. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

При демонтажа и монтажа на асансьорните уредби в административната сграда на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще се спазват следните нормативни документи:

- Закон за техническите изисквания на продуктите;
- Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорни уредби;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопрепосни мрежи и хидротехнически съоръжения;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- Наредба N I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

Всички специалисти от “АСМ” ООД гр. Ловеч, участващи в дейностите на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ще спазват изискванията за безопасност, установени на обекта.

При демонтажа и монтажа на асансьорните уредби се вземат всички необходими мерки за обезопасяване на шахтните отбори с цел да се избегне злополука с работещите служители на Възложителя.

5. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА.

За изпълнението на дейността по настоящия договор от страна на фирма "АСМ" ООД гр. Ловеч ще вземат участие специалисти, както следва:

5.1. Р-л монтажни и демонтажни работи.

5.2. Отговорник ТБ.

5.3. Изпълнители със средно техническо образование асансьорни техници.

Всички изпълнители на демонтажни и монтажни работи притежават необходимата квалификационна степен за асансьорен техник.

6. ДОКУМЕНТИ

При изпълнение и отчитане на възложената работа се подготвят и представят следните документи.

6.1. Документи за изпълнение на услугата:

- Заповед за работа;

- Списък на лицата определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове на бригадата;

- Документ за заварчик при необходимост;

6.2. Документи за доставката:

- Декларация за съответствие;

- Декларация за произход;

- Сертификати за доставените материали;

- Техническа документация на асансьора;

6.3. Отчетни документи:

- Акт за завършен монтаж;

- Акт за извършена работа;

- Протоколи от ел. измервания;

- Сертификат за съответствие;

- Акт за първоначален технически преглед;

7. ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА

Планирането на работата ще се извършва съгласно договора и уточнените календарни графици с представителите на "АЕЦ- КОЗЛОДУЙ" ЕАД.



Работата по демонтажа и монтажа на асансьорните уредби ще се извършва при двусменен режим на работа включително и през почивните дни.

8. ПЛАН ЗА КАЧЕСТВО

За изпълнението на демонтажа и монтажа на асансьорните уредби се съставя конкретен план за качеството, който се представя на представителите на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД.

9. ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ

Извършената работа се отчита по ред и начин, определен с договора и документите, действащи в "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД.

Управител:

/Ганчо Казаков/



Handwritten signatures and a circular stamp, likely representing the management of the company.

РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ЦЕЛ

1.1. Тази програма се разработва с цел осигуряване на организацията на работа и качеството и при отчитане спецификата изпълнение на дейностите , свързани с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Реконструкция и модернизация на два броя асансьори в административна сграда”**, обявена от “АЕЦ- Козлодуй” ЕАД.

1.2. Гаранция за качествено изпълнение на задълженията на Изпълнителя са:

- Разрешение № ПП 031 от 31.01.2008 г. на ДАМГН – РО “ИДТИР” гр.Плевен.
- Наличието на висококвалифициран и мотивиран персонал, който има дългогодишен опит в изпълнението на редица задачи в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
- Изпълнителят гарантира, че доставяните и вложени резервни части отговарят на техническата документация на заданието, като за целта ще представя сертификат за качество, сертификат за произход, гаранционна карта, декларация за съответствие и др. на заводите производители за всеки вложен елемент и консуматив.
- Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи, както и гаранционният срок на извършените сервизни дейности е 24 /двадесет и четири/ месеца.
- При доказан некачествен монтаж, Изпълнителят ще извършва последващия ремонт за своя сметка и ще дължи обезщетение на Възложителя в стойността на повредената продукция.

2. ОБХВАТ

Тази програма се отнася за демонтаж на асансьорни уреби в административната сграда на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и обхваща следните дейности:

- Доставка на 2 бр. асансьорни уредби;



- Демонтаж на 2 бр. асансьорни уредби в административна сграда на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД;
- Монтаж на 2 бр. асансьорни уредби в административна сграда на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД;
- Строително монтажни работи по възстановяване на разкъртени участъци а асансьорна шахта и около шахтовите врати;
- Изготвяне на отчетна документация за преустройството;
- Функционални изпитания на асансьорните уредби оценка на съответствието им с изискванията на ЗТИП;
- Първоначален технически преглед на асансьорите от представител на РО ИДТН Враца;

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

3.1. Организационна структура за изпълнение на работите:

3.1.1. Структурни подразделения на "АСМ" ООД гр. Ловеч, участващи в изпълнението:

- Отдел "Доставки".
- Монтажна група.
- Контрол и изпитване на АУ.

3.1.2. Отговорни длъжностни лица за "АСМ" ООД гр. Ловеч са ръководителите на звената съгласно т.3.1.1., а главен отговорник и координатор на дейността за изпълнение на работата и контрол по качеството е Ганчо Емилов Казаков, Управител.

3.2. Права и отговорности на отговорните длъжностни лица:

3.2.1. Осъществяват ръководство на дейностите, свързани със доставката, демонтажа и монтажа на асансьорните уредби.

3.2.2. Осигуряват необходимите условия за спазване на нормативните документи, отнасящи се до изпълнението на горните дейности.

3.2.3. Осигуряват управленските и организационни взаимоотношения с всички структурни звена и външни организации.

3.3. Режим на работа и подържане на реда

3.3.1. Доставка на асансьорите.

Асансьорите се доставят до склад на Възложителя в подходяща опаковка след преминаване входящ контрол от страна на Възложителя.

3.3.2. Демонтаж на асансьорите.

Демонтажа на асансьорите се извършва в следната последователност

- Демонтаж на шахтови врати;
- Демонтаж на кабина;

Handwritten signature and stamp area, likely indicating approval or completion of the document.

- Демонтаж на въжета и КТ;
- Демонтаж на повдигателен механизъм;
- Демонтаж на ел. табло;
- Демонтаж на релсов път;
- Демонтаж на ел. инсталация, бутонери и светлинни показвания;
- Изнасяне на демонтираното оборудване;

3.3.3. Монтажа на асансьорите се извършва в следната последователност

- Монтаж на релсов път и КТ;
- Монтаж на повдигателен механизъм и въжета;
- Монтаж на кабина;
- Монтаж на шахтови врати;
- Монтаж на ел. табло;
- Монтаж на ел. инсталация, бутонери и светлинни показвания;

3.3.4. Изпитания

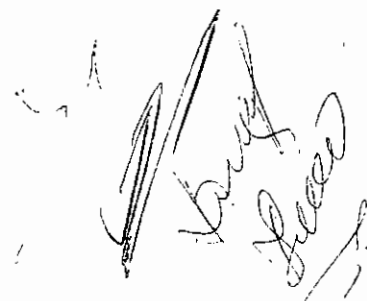
На монтираните асансьори се извършва оценка на съответствието им с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите. При положителни резултати се издава сертификат за съответствие от ЛЮС /орган за оценка на съответствието/ и Акт за първоначален преглед от РО на ИДГП.

4. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

При демонтажа и монтажа на асансьорните уредби в административната сграда на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ще се спазват следните нормативни документи:

- Закон за техническите изисквания на продуктите;
- Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорни уредби;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- Наредба N I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

Всички специалисти от "АСМ" ООД гр. Ловеч, участващи в дейностите на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ще спазват изискванията за безопасност, установени на обекта.



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion of the work.

При демонтажа и монтажа на асансьорните уредби се вземат всички необходими мерки за обезопасяване на шахтните отбори с цел да се избегне злополука с работещите служители на Възложителя.

5. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА.

За изпълнението на дейността по настоящия договор от страна на фирма "АСМ" ООД гр. Ловеч ще вземат участие специалисти, както следва:

5.1. Р-л монтажни и демонтажни работи.

5.2. Отговорник ТЪ.

5.3. Изпълнители със средно техническо образование асансьорни техници.

Всички изпълнители на демонтажни и монтажни работи притежават необходимата квалификационна степен за асансьорен техник.

6. ДОКУМЕНТИ

При изпълнение и отчитане на възложената работа се подготвят и представят следните документи.

6.1. Документи за изпълнение на услугата:

- Заповед за работа;

- Списък на лицата определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове на бригадата;

- Документ за заварчик при необходимост;

6.2. Документи за доставката:

- Декларация за съответствие;

- Декларация за произход;

- Сертификати за доставените материали;

- Техническа документация на асансьора;

6.3. Отчетни документи:

- Акт за завършен монтаж;

- Акт за извършена работа;

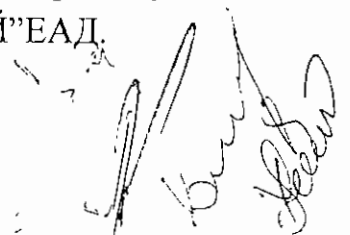
- Протоколи от сл. измервания;

- Сертификат за съответствие;

- Акт за първоначален технически преглед;

7. ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА

Планирането на работата ще се извършва съгласно договора и уточнените календарни графици с представителите на "АЕЦ- КОЗЛОДУЙ" ЕАД.



Работата по демонтажа и монтажа на асансьорните уредби ще се извършва при двусменен режим на работа включително и през почивните дни.

8. ПЛАН ЗА КАЧЕСТВО

За изпълнението на демонтажа и монтажа на асансьорните уредби се съставя конкретен план за качеството, който се представя на представителите на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД.

9. ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ

Извършената работа се отчита по ред и начин, определен с договора и документите, действащи в "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД.

Управител:

Ганчо Казаков



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the official stamp and the name of the manager.

РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ЦЕЛ

1.1. Тази програма се разработва с цел осигуряване на организацията на работа и качеството и при отчитане спецификата изпълнение на дейностите , свързани с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Реконструкция и модернизация на два броя асансьори в административна сграда”**, обявена от “АЕЦ- Козлодуй”ЕАД.

1.2. Гаранция за качествено изпълнение на задълженията на Изпълнителя са:

- Разрешение № ПЛ 031 от 31.01.2008 г. на ДАМТН – РО “ИДТН” –гр.Плевен.
- Наличието на висококвалифициран и мотивиран персонал, който има дългогодишен опит в изпълнението на редица задачи в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
- Изпълнителят гарантира, че доставяните и влагани резервни части отговарят на техническата документация на заданието, като за целта ще представя сертификат за качество, сертификат за произход, гаранционна карта, декларация за съответствие и др. на заводите производители за всеки вложен елемент и консуматив.
- Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи, както и гаранционният срок на извършените сервизни дейности е 24 /двадесет и четири/ месеца.
- При доказан некачествен монтаж, Изпълнителят ще извършва последващия ремонт за своя сметка и ще дължи обезщетение на Възложителя в стойността на повредената продукция.

2. ОБХВАТ

Тази програма се отнася за демонтаж на асансьорни уреби в административната сграда на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД и обхваща следните дейности:

- Доставка на 2 бр. асансьорни уредби;



- Демонтаж на 2 бр. асансьорни уредби в административна сграда на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД;
- Монтаж на 2 бр. асансьорни уредби в административна сграда на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД;
- Строително монтажни работи по възстановяване на разкъртени участъци а асансьорна шахта и около шахтовите врати;
- Изготвяне на отчетна документация за преустройството;
- Функционални изпитания на асансьорните уредби оценка на съответствието им с изискванията на ЗТИП;
- Първоначален технически преглед на асансьорите от представител на РО ИДТН Враца;

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

3.1. Организационна структура за изпълнение на работите:

3.1.1. Структурни подразделения на "АСМ" ООД гр. Ловеч, участващи в изпълнението:

- Отдел "Доставки".
- Монтажна група.
- Контрол и изпитване на ЛУ.

3.1.2. Отговорни длъжностни лица за "АСМ" ООД гр. Ловеч са ръководителите на звената съгласно т.3.1.1., а главен отговорник и координатор на дейността за изпълнение на работата и контрол по качеството е Ганчо Емилов Казаков, Управител.

3.2. Права и отговорности на отговорните длъжностни лица:

3.2.1. Осъществяват ръководство на дейностите, свързани със доставката, демонтажа и монтажа на асансьорните уредби.

3.2.2. Осигуряват необходимите условия за спазване на нормативните документи, отнасящи се до изпълнението на горните дейности.

3.2.3. Осигуряват управленските и организационни взаимоотношения с всички структурни звена и външни организации.

3.3. Режим на работа и подържане на реда

3.3.1. Доставка на асансьорите.

Асансьорите се доставят до склад на Възложителя в подходяща опаковка след преминаване входящ контрол от страна на Възложителя.

3.3.2. Демонтаж на асансьорите.

Демонтажа на асансьорите се извършва в следната последователност

- Демонтаж на шахтови врати;
- Демонтаж на кабина;

- Демонтаж на въжета и КТ;
- Демонтаж на повдигателен механизъм;
- Демонтаж на ел. табло;
- Демонтаж на релсов път;
- Демонтаж на ел. инсталация, бутонери и светлинни показвания;
- Изнасяне на демонтираното оборудване;

3.3.3. Монтажа на асансьорите се извършва в следната последователност

- Монтаж на релсов път и КТ;
- Монтаж на повдигателен механизъм и въжета;
- Монтаж на кабина;
- Монтаж на шахтови врати;
- Монтаж на ел. табло;
- Монтаж на ел. инсталация, бутонери и светлинни показвания;

3.3.4. Изпитания

На монтираните асансьори се извършва оценка на съответствието им с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите. При положителни резултати се издава сертификат за съответствие от ЛЮС /орган за оценка на съответствието/ и Акт за първоначален преглед от РО на ИДТН.

4. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

При демонтажа и монтажа на асансьорните уредби в административната сграда на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ще се спазват следните нормативни документи:

- Закон за техническите изисквания на продуктите;
- Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорни уредби;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- Наредба N I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

Всички специалисти от "АСМ" ООД гр. Ловеч, участващи в дейностите на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ще спазват изискванията за безопасност, установени на обекта.

При демонтажа и монтажа на асансьорните уредби се вземат всички необходими мерки за обезопасяване на шахтните отбори с цел да се избегне злополука с работещите служители на Възложителя.

5. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА.

За изпълнението на дейността по настоящия договор от страна на фирма "АСМ" ООД гр. Ловеч ще вземат участие специалисти, както следва:

5.1. Р-л монтажни и демонтажни работи.

5.2. Отговорник ТБ.

5.3. Изпълнители със средно техническо образование асансьорни техници.

Всички изпълнители на демонтажни и монтажни работи притежават необходимата квалификационна степен за асансьорен техник.

6. ДОКУМЕНТИ

При изпълнение и отчитане на възложената работа се подготвят и представят следните документи.

6.1. Документи за изпълнение на услугата:

- Заповед за работа;
- Списък на лицата определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове на бригадата;

- Документ за заварчик при необходимост;

6.2. Документи за доставката:


- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Сертификати за доставените материали;
- Техническа документация на асансьора;

6.3. Отчетни документи:

- Акт за завършен монтаж;
- Акт за извършена работа;
- Протоколи от ел. измервания;
- Сертификат за съответствие;
- Акт за първоначален технически преглед;

7. ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА

Планирането на работата ще се извършва съгласно договора и уточнените календарни графици с представителите на "АЕЦ- КОЗЛОДУЙ" ЕАД.



Работага по демонтажа и монтажа на асансьорните уредби ще се извършва при двусменен режим на работа включително и през почивните дни.

8. ПЛАН ЗА КАЧЕСТВО


За изпълнението на демонтажа и монтажа на асансьорните уредби се съставя конкретен план за качеството, който се представя на представителите на "АЕЦ-КОЗЛОДУЙ" ЕАД.

9. ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ

Извършената работа се отчита по ред и начин, определен с договора и документите, действащи в "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД.

Управител:

Ганчо Казаков



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Cyrillic, including the name 'Ганчо Казаков' and the acronym 'АЕЦ КОЗЛОДУЙ'.

АНАЛИЗ НА ЦЕНИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
"Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05, в ЗСР UQ02E04-IV ст.,
в ЗСР 5UQ02E04-IV ст.

за обособена позиция : Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР ЗСР 6UQ02E04-IV ст.

№	Наименование на вида работа	марка	Количес тво	Ч. часове за единица	Цена в лв.	Допълнит елни разходи	Общо в лв.
1	Разтоварване на асансьора уредба	бр.	1	41.25	298.24	298.24	596.48
2	Контрол и оразмеряване на шахта до 25 м.	бр	1	10.01	72.37	72.37	144.74
3	Контрол и оразмеряване на шахта от 25 м. до 46 м.	м	21	0.33	2.39	2.39	100.21
4	Монтаж релси кабина	м	46	2.2	15.91	15.91	1463.35
5	Монтаж релси контрагесте	м	46	1.81	13.09	13.09	1203.94
6	Монтаж отклонителни ролки	к-т	1	3.24	23.43	23.43	46.85
7	Монтаж контрагесте за 100 кг.	кг	13	1.21	8.75	8.75	227.46
8	Монтаж скоростен ограничител	бр	1	13.91	100.57	100.57	201.14
9	Монтаж на ел. табло до 25 м.	бр	1	23.54	170.19	170.19	340.39
10	Монтаж на ел. табло от 25 м. до 46 м.	м	21	0.44	3.18	3.18	133.61
11	Монтаж на повд. механизъм до 25 м.	бр	1	48.4	349.93	349.93	699.86
12	Монтаж на повд. механизъм от 25 м. до 46 м.	м	1	0.44	3.18	3.18	6.36
13	Монтаж ел. инсталация в МП	бр	1	34.06	246.25	246.25	492.51
14	Монтаж кабина с автоматична врата	бр	1	283.8	2051.87	2051.87	4103.75
15	Монтаж въжета	к-т	1	29.31	211.91	211.91	423.82
16	Монтаж ПАВ врати	бр	10	9.24	66.81	66.81	1336.10
17	Монтаж ел. заключалки	бр	10	4.01	28.99	28.99	579.85
18	Монтаж контактно устройство	бр	10	1.98	14.32	14.32	286.31

19	Монтаж ел. инсталация шахта	сп	10	11.09	80.18	80.18	80.18	1603.61
20	Монтаж балансиращо устройство	бр	1	16.3	117.85	117.85	117.85	235.70
21	Монтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	10	0.59	4.27	4.27	4.27	85.31
22	Монтаж крайни изключватели	К-т	1	6.71	48.51	48.51	48.51	97.03
23	Общо регулиране и почистване на асансьора	сп	10	11.49	83.07	83.07	83.07	1661.45
24	Контролна операция 1	бр	1	4.73	34.20	34.20	34.20	68.40
25	Контролна операция 2	бр	1	2.64	19.09	19.09	19.09	38.17
26	Контролна операция 3	бр	1	2.42	17.50	17.50	17.50	34.99
27	Контролна операция 4	бр	1	9.02	65.21	65.21	65.21	130.43
28	Контролна операция 5	бр	1	5.5	39.77	39.77	39.77	79.53
29	Контролна операция 6	бр	1	0.55	3.98	3.98	3.98	7.95
30	Контролна операция 7	сп	10	0.55	3.98	3.98	3.98	79.53
31	Контролна операция 8	сп	10	1.04	7.52	7.52	7.52	150.38
32	Контролна операция 9	сп	10	0.55	3.98	3.98	3.98	79.53
33	Контролна операция 10	бр	1	2.75	19.88	19.88	19.88	39.77
34	Демонтаж релсов път кабина	м	46	0.66	4.77	4.77	4.77	439.01
35	Демонтаж релси контрагежести	м	46	0.55	3.98	3.98	3.98	365.84
36	Демонтаж отклонителни ролки	К-т	1	0.99	7.16	7.16	7.16	14.32
37	Демонтаж контрагежести за 100 кг.	кг	13	0.36	2.60	2.60	2.60	67.67
38	Демонтаж на скоростен ограничител	бр	1	4.18	30.22	30.22	30.22	60.44
39	Демонтаж ел. табло	бр	1	7.36	53.21	53.21	53.21	106.43
40	Демонтаж на повдигателен механизъм	бр	1	9.64	69.70	69.70	69.70	139.39
41	Демонтаж ел. инсталация в машинно помещение	бр	1	10.22	73.89	73.89	73.89	147.78
42	Демонтаж кабина	бр	1	17.9	129.42	129.42	129.42	258.83
43	Демонтаж въжета	К-т	1	6.75	48.80	48.80	48.80	97.61
44	Демонтаж шахтови врати	бр	10	2.97	21.47	21.47	21.47	429.46

45	Демонтаж ел. заключалки	бр	10	1.21	8.75	8.75	174.97
46	Демонтаж контактно устройство	бр	10	0.59	4.27	4.27	85.31
47	Демонтаж ел. инсталация шахта	сп	10	3.32	24.00	24.00	480.07
48	Демонтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	10	0.18	1.30	1.30	26.03
49	Демонтаж крайни изключватели	К-т	1	2.01	14.53	14.53	29.06
50	Изнасяне на демонтираната ас. уредба	бр	1	5.61	40.56	40.56	81.12
51	Доставка асансьорна уредба	бр	1	0	34249.00		34249.00
	ВСИЧКО						54030.86

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ганчо Казаков

20.01.2012 г.

Управител

"АСМ" ООД гр.Ловеч

АНАЛИЗ НА ЦЕНИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

"Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05, в ЗСР UQ02E04-IV ст.,
в ЗСР 5UQ02E04-IV ст.

за обособена позиция : Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР ЗСР 6UQ02E04-IV ст.

№	Наименование на вида работа	мярка	Количес тво	Ч. часове за единица	Цена в лв.	Допълнит елни разходи	Общо в лв.
1	Разтоварване на асансьора уредба	бр.	1	41.25	298.24	298.24	596.48
2	Контрол и оразмеряване на шахта до 25 м.	бр	1	10.01	72.37	72.37	144.74
3	Контрол и оразмеряване на шахта от 25 м. до 46 м.	м	21	0.33	2.39	2.39	100.21
4	Монтаж релси кабина	м	46	2.2	15.91	15.91	1463.35
5	Монтаж релси контратежести	м	46	1.81	13.09	13.09	1203.94
6	Монтаж отклонителни ролки	к-т	1	3.24	23.43	23.43	46.85
7	Монтаж контратежести за 100 кг.	кг	13	1.21	8.75	8.75	227.46
8	Монтаж скоростен ограничител	бр	1	13.91	100.57	100.57	201.14
9	Монтаж на ел. табло до 25 м.	бр	1	23.54	170.19	170.19	340.39
10	Монтаж на ел. табло от 25 м. до 46 м.	м	21	0.44	3.18	3.18	133.61
11	Монтаж на повд. механизъм до 25 м.	бр	1	48.4	349.93	349.93	699.86
12	Монтаж на повд. механизъм от 25 м. до 46 м.	м	1	0.44	3.18	3.18	6.36
13	Монтаж ел. инсталация в МП	бр	1	34.06	246.25	246.25	492.51
14	Монтаж кабина с автоматична врата	бр	1	283.8	2051.87	2051.87	4103.75
15	Монтаж въжета	к-т	1	29.31	211.91	211.91	423.82
16	Монтаж ПАВ врати	бр	10	9.24	66.81	66.81	1336.10
17	Монтаж ел. ключалки	бр	10	4.01	28.99	28.99	579.85
18	Монтаж контактно устройство	бр	10	1.98	14.32	14.32	286.31

19	Монтаж ел. инсталация шахта	сп	10	11.09	80.18	80.18	1603.61
20	Монтаж балансиращо устройство	бр	1	16.3	117.85	117.85	235.70
21	Монтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	10	0.59	4.27	4.27	85.31
22	Монтаж крайни изключватели	К-т	1	6.71	48.51	48.51	97.03
23	Общо регулиране и почистване на асансьора	сп	10	11.49	83.07	83.07	1661.45
24	Контролна операция 1	бр	1	4.73	34.20	34.20	68.40
25	Контролна операция 2	бр	1	2.64	19.09	19.09	38.17
26	Контролна операция 3	бр	1	2.42	17.50	17.50	34.99
27	Контролна операция 4	бр	1	9.02	65.21	65.21	130.43
28	Контролна операция 5	бр	1	5.5	39.77	39.77	79.53
29	Контролна операция 6	бр	1	0.55	3.98	3.98	7.95
30	Контролна операция 7	сп	10	0.55	3.98	3.98	79.53
31	Контролна операция 8	сп	10	1.04	7.52	7.52	150.38
32	Контролна операция 9	сп	10	0.55	3.98	3.98	79.53
33	Контролна операция 10	бр	1	2.75	19.88	19.88	39.77
34	Демонтаж релсов път кабина	м	46	0.66	4.77	4.77	439.01
35	Демонтаж релси контратежести	м	46	0.55	3.98	3.98	365.84
36	Демонтаж отклонителни ролки	К-т	1	0.99	7.16	7.16	14.32
37	Демонтаж контратежести за 100 кг.	кг	13	0.36	2.60	2.60	67.67
38	Демонтаж на скоростен ограничител	бр	1	4.18	30.22	30.22	60.44
39	Демонтаж ел. табло	бр	1	7.36	53.21	53.21	106.43
40	Демонтаж на повдигателен механизъм	бр	1	9.64	69.70	69.70	139.39
41	Демонтаж ел. инсталация в машинно помещение	бр	1	10.22	73.89	73.89	147.78
42	Демонтаж кабина	бр	1	17.9	129.42	129.42	258.83
43	Демонтаж въжета	К-т	1	6.75	48.80	48.80	97.61
44	Демонтаж шахтови врати	бр	10	2.97	21.47	21.47	429.46

45	Демонтаж ел. заключалки	бр	10	1.21	8.75	8.75	174.97
46	Демонтаж контактно устройство	бр	10	0.59	4.27	4.27	85.31
47	Демонтаж ел. инсталация шахта	сп	10	3.32	24.00	24.00	480.07
48	Демонтаж ел. инсталация светлинно показване	сп	10	0.18	1.30	1.30	26.03
49	Демонтаж крайни изключватели	К-т	1	2.01	14.53	14.53	29.06
50	Изнасяне на демонтираната ас. уредба	бр	1	5.61	40.56	40.56	81.12
51	Доставка асансьорна уредба	бр	1	0	34249.00		34249.00
	ВСИЧКО						54030.86

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ганчо Казаков

20.01.2012 г.

Управител

"АСМ" ООД гр.Ловеч

