

ДОГОВОР
№ *ЗВ-108-2*...2015г.

Днес *23.06*, 2015 година в град Козлодуй, между:

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, ул. „Вихрен“ № 10, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 040463255, представлявано от д-р инж. Богомил Манчев - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
от една страна

и

„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ“ АД, със седалище в гр. Козлодуй, п.к. 3321, , вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 106002315, представлявано от Изпълнителен директор инж. Владимир Миков Николов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага и заплаща, а Изпълнителят приема да извърши СМР на обект: **„Проектиране, доставка и монтаж на система за сеизмичен мониторинг и контрол на площадката на ХОГ”**

2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор ще се определя на база количествено стойностна сметка – Приложение №1

2.2. Плащанията ще се извършват на база завършени и приети работи, Протокол за установяване на натурални видове строителни работи и издаване на данъчна фактура.

2.3. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършени чрез банков превод в полза на Изпълнителя по следните банкови реквизити:

Банка: **Прокредит Банк България АД**

IBAN: **BG02 PRCB92301026167917**


BIC: **PRCBVBSF**

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срока за изпълнение на договора е 25 /двадесет и пет/ работни дни, след съставяне на протокол за откриване на строителната площадка и даване на фронт за работа и съгласно график за изпълнение Приложение №2.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. Възложителят има право във всеки един момент от изпълнението на договора да извърши проверка относно качеството, стадия на изпълнение без това да пречи на Изпълнителя при изпълнение на неговите задължения.

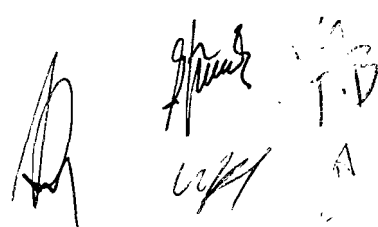

4.2. Възложителят е длъжен да оказва контрол по отношение на спазването на правилата и изискванията по безопасност на труда.

4.3. Възложителят е длъжен да определи длъжностно лице за следене и оформяне текущите документи, както и за задаване и отчитане на извършената работа.

4.4. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя, дължимата сума съгласно Протокол за установяване на натурални видове строителни работи и издаване на данъчна фактура.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите, предмет на настоящия договор качествено и в срок.

5.2. Изпълнителят се задължава при изпълнение на договора да спазва всички технически правила и норми за работа и действащите в Р. България стандарти за дейността.

5.3. Изпълнителят се задължава да участва съвместно с Възложителя при уточняване на техническите параметри и обемите необходими за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор.

5.4. Изпълнителят се задължава да изготвя и предава на Възложителя необходимата отчетна документация за изпълняваните от него дейности редовно и в посочените в действащите нормативни документи срокове.

5.5. Изпълнителят се задължава да предава работните площадки след извършените от него дейности почистени и в добър вид, съгласно изискванията на Правилника за техническа експлоатация и Правилника за техническа безопасност.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

6.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с писмено едномесечно предизвестие, отправено до другата страна.

7. ОБЩИ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване.


7.2. Всички спорове, възникнали от или при изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани съгласно българското законодателство.

7.3. Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са изготвени в писмен вид и двустранно подписани.

7.4. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

д-р инж. Богомил Манчев
Изпълнителен директор
„Риск инженеринг” АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Владимир Николов
Изпълнителен директор
„Заводски строежи – Козлодуй” АД



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обект: Проектиране, доставка и монтаж на система за сеизмичен мониторинг и контрол на площадката на ХОГ


№	ШИФРИ	Наименование на вида СМР	М-КА	К-во	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА				
1	8413602200	Демонтаж на облицовка по подове	m ²	5,25	12,68	66,57
2	8102142150	Полагане на теракотни плочи по под	m ²	4,25	43,05	182,96
3	8413570000	Изпълнение на цокъл от теракотни плочи 10 cm	m	8,5	5,08	43,18
4	8413871000	Изкърпване с циментов разтвор по стени	m ²	1	16,03	16,03
5	8102131311	Шпакловане и боядисване на стени с латекс	m ²	1,5	16,32	24,48
6	8102413211	Окачен таван от гипсофазерни плоскости	m ²	5,1	42,98	219,20
7	8101115111	Ръчно натоварване на строителни отпадъци	m ³	0,5	27,11	13,56
8	8512373000	Натоварване и извозване и разтоварване на строителни отпадъци до 15 km	m ³	0,5	12,09	6,05
		ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА		Всичко без ДДС:		572,02
		2.2. ЧАСТ ЕЛЕКТРО И КИШИА				
1	8212114110	Изтегляне на контролен кабел Belden 8778 (SSTP, категория 7) по същ. кабелно трасе-кабелна лавица	m	330	2,83	932,91
2	8431216000	Изтегляне на контролен кабел Belden 8778 (SSTP, категория 7) по кабелно трасе в тръба	m	20	1,33	26,62
3	анализ 8212114110	Доставка и изтегляне на контролен кабел H05-VVC4V5-K 4x0.75 по същ. кабелно трасе – кабелна лавица	m	590	4,49	2 647,92
4	анализ 8431216000	Доставка и изтегляне на контролен кабел H05VVC4V5-K 4x0.75 по същ. кабелно трасе	m	30	2,99	89,76
5	анализ 8212114110	Доставка и полагане на контролен кабел RG-59 (коаксиален кабел 75 Ohm) по същ. кабелно трасе – кабелна лавица	m	10	3,50	34,98
6	анализ 8212114150	Доставка и полагане на контролен кабел RG-59 (коаксиален кабел 75 Ohm) по открит бетон със скоби	m	5	12,45	62,26
7	анализ 8212114110	Доставка и полагане на силов кабел N2XCH 2 x 4 mm ² по същ. кабелно трасе – кабелна лавица	m	160	5,96	953,60
8	34,189	Закрепване на кабел по съществуващи хоризонтални кабелни скари	m	1060	1,47	1 558,20
9	8212261210	Суша разделка – кабел до 2,5 mm ²	бр.	18	5,54	99,79
10	8212261220	Суша разделка – кабел до 6,0mm ²	бр.	4	5,54	22,18

№	ШИФРИ	Наименование на вида СМР	М-КА	К-во	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
11	06-02001018-0287	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2,5 мм ² *	бр.	18	7,22	129,89
12	06-02001018-0467	Надписване на бананки на кабелни жила до 2,5 мм ²	Бр.	18	0,99	17,82
13	06-02001018-0287	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 6 мм ²	бр.	4	8,73	34,94
14	06-02001018-0467	Надписване на бананки на кабелни жила до 6 мм ²	бр.	4	0,99	3,96
15	анализ	Направа оземка – до 1м със сечение до 6мм ²	бр.	10	13,94	139,37
16	анализ 8211453149	Доставка изработка и монтаж заземление на шкаф	бр.	1	26,06	26,06
17	анализ	Изпитване на кабели - ПНР	бр.	1	47,05	47,05
18	анализ 8210390023	Доставка и монтаж на еднополюсен автоматичен предпазител Un=220vAC, In=16, крива на изключване – В	бр	1	14,16	14,16
19	анализ 8210150005	Доставка и монтаж на ново кабелно трасе от стоманени тръби по открит бетон (комплект) – Ф 32 мм - Виж Приложение 3	м	15	32,78	491,70
20	анализ 8221713000	Доставка и монтаж на ново кабелно трасе – кабелни лавици 60/50 (комплект) - Виж Приложение 3	м	15	26,99	404,85
21	анализ	Доставка и монтаж на ново подз. кабелно трасе – двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба	м	20	7,63	152,68
22	анализ	Доставка и монтаж на гъвкава защитна тръба	м	30	7,63	229,02
23	анализ	Направа на кабелна проходка в плоча или стена	бр	2	13,92	27,83
24	анализ	Уплътняване на кабелни проходки със сертифициран пожароустойчив материал	м ³	0,001	33,88	0,03
25	анализ	Доставка и монтаж на клемна кутия	бр.	1	107,58	107,58
26	анализ	Извършване на единични изпитания на	бр	1	219,54	219,54
		ЧАСТ ЕЛЕКТРО И КИПИА		Всичко без ДДС:		8 474,69
		2.3. ЧАСТ СК И МТ				
25	8101106121	Изкоп в земна почва 50/80 см	м ³	4	29,07	116,28
26	8101106131	Изкоп в земна почва за фундамент на датчик	м ³	1,2	22,98	27,58
27	8101106121	Изкоп в земна почва за разкриване на каб. тунел	м ³	3	29,07	87,21
28	анализ	Стваряне на капак на кабелен тунел	бр	4	22,25	89,00
29	8243012000	Полагане на 10 см пясъчна възглавница	м ³	0,5	56,52	28,26
30	8101106121	Обратен насип	м ³	3	10,93	32,79
31	8101113110	Уплътняване на обратен насип	м ³	3	7,04	21,12
32	анализ	Възстановяване на тревно покритие	м ²	13	3,15	40,95
33	8102052700	Кофраж на фундаменти и шахта	м ²	7	22,21	155,47
34	8102061021	Доставка и монтаж на армировка /мрежи/	кг	17	2,07	35,19

№	ШИФРИ	Наименование на вида СМР	М-КА	К-во	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
35	анализ	Доставка и монтаж на закладни части за капак	кг	25	7,05	176,25
36	8102071050	Полагане на бетон С16/20 за фундаменти	м ²	1,2	153,84	184,61
37	8231290400	Изработка на метален капак за шахта 112/112	бр	1	690,06	690,06
38	8211333000	Монтаж на шкаф на ЦОС	бр	1	58,62	58,62
40	8102112040	Изграждане и демонтаж на тръбно скеле	м ²	18	4,19	75,42
41	анализ	Направа и монтаж на сухи анкери с диаметър 12мм в бетонова основа	бр	15	4,84	72,60
		Отваряне и затваряне на кабелни проходки	бр.	1	7,40	7,40
42	анализ	Доставка и монтаж на сегментни анкери HST-R-M8 на HILTI	бр	8	10,05	80,40
43	анализ	Доставка и монтаж на хим. анкери HIT-HY 200	бр	1	88,59	88,59
44	анализ	Доставка и монтаж на хим. анкери HIT-HY 70	бр	1	77,27	77,27
45	анализ	Доставка и монтаж на шпилка HIT-V M10x1000	бр	2	5,05	10,10
46	анализ	Доставка и монтаж на шпилка HIT-V M6x1000	бр	2	3,66	7,32
	анализ	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 40 mm	м ²	2	20,27	40,54
		ЧАСТ СК И МТ			Всичко без ДДС:	2 203,02
					Общо без ДДС:	11 249,73
					ДДС 20 %:	2 249,95
					Общо с ДДС:	13 499,68


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

д-р инж. Богомил Манчев
Изпълнителен директор

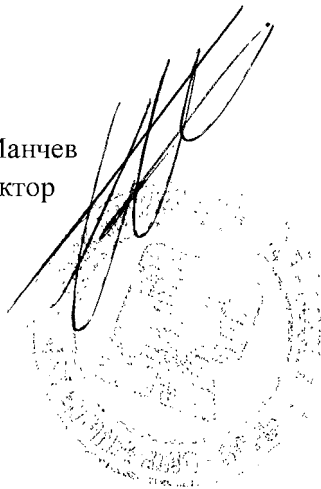

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Владимир Николов
Изпълнителен директор

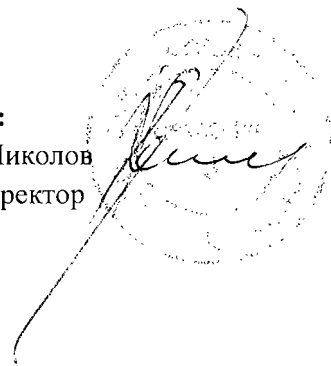

ГРАФИК

За изпълнение на СМР на обект:

"Проектиране, доставка и монтаж на система за сеизмичен мониторинг и контрол на площадката на ХОГ"

№	Видове дейности	Брой работни дни	Работни седмици				
			1	2	3	4	5
1	Дейности по част архитектурна	3	_____				
2	Дейности по част ел, КИП и А						
	- Електро	14		_____	_____	_____	_____
	- ПНР; КИП и А	3					_____
3	Дейности по част СК и МТ	5	_____	_____			

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

д-р инж. Богомил Манчев
Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Владимир Николов
Изпълнителен директор