

ДОГОВОР

№ 448000029

Днес, 19.09.2014 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано Александър Христов Николов – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 137/09.01.2014 г. на Иван Киров Генов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Заводски строежи – Козлодуй" АД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106002315, представлявано от Владимир Николов – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Заместник изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Ремонтни дейности по отводнителна система на Паркинг за оперативен персонал пред ЕП-2" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни ремонтни дейности по отводнителната система на Паркинг за оперативен персонал пред ЕП-2, съгласно Приложение № 2 – Количествена сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Работна програма за изпълнение на дейностите, Приложение № 4 – График за изпълнение на дейностите, Приложение № 5 – Количествено-стойностна сметка, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер на **13 938.30** лв. /тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева, 30 ст./ без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение № 5 – 12 671.18 лв. /дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и един лева, 18 ст./ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ - 1 267.12.лв. /хиляда двеста шестдесет и седем лева, 12 ст. / без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка диференцирана по видове работа – лева

Ч.С.=2.223 бр. x 340 лв/168.00

4.50 лв.

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда

100 % от ФРЗ

2.2.3. Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията:

Машина за рязане на бетон

30 %

Къртач електрически

30 %

Багер – хидрочук "Камацу"

30 %

Булдозер

30 %

Валяк

30 %

2.2.4. Цени на машиносмените на строителната механизация:

Машина за рязане на бетон	45.00 лв.
Къртач електрически	25.00 лв.
Багер – хидрочук “Камацу”	340.00 лв.
Булдозер	380.00 лв.
Валяк	250.00 лв.

2.2.5. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с 8 % доставно-складови разходи, без материалите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

2.2.6. Печалба 5 % начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

2.2.7. Разходните норми за труд, материали и механизация съгласно УСН, ТНС, РЦ, СЕК

2.2.8. Коефициенти за утежнени условия: K1, K2 = 1.14

2.3. Посочените в Приложение № 5 – Количествено-стойностна сметка, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи, съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно от т.2.2.7. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Констативен протокол, придружен със заменителна таблица.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5., двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, придружен с анализи на единични цени и оригинална фактура.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация по т. 5.1.14, срещу представяне на Акт за извършена работа.

2.5.4. Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 5, се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.5. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.6. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Прокредит Банк България АД
IBAN: BG02PRCB92301026167917
BIC: PRCBBSF

3. СРОКОВЕ

- 3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 12 календарни дни, съгласно Приложение № 4 - График за изпълнение на дейностите, считано от даване фронт за работа.
- 3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение на дейностите. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.
- 3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- 4.1.1. В 5 (пет) дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.
- 4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.
- 4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.
- 4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на оборудване и материали с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не ги приеме или да не приеме строително-монтажните работи, които са изпълнени с тях.
- 4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.
- 4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 - График за изпълнение на дейностите.
- 5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна на 3 % от стойността на договора.

5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.8. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.13. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора.

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.16. Да състави и представи за съгласуване от отговорното лице по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди допускане до обекта за работа Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността (Приложение № 3) и Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Приложение № 3-1) към "Инструкция по качеството за работа на външни организации по сключен договор" ИД № ДБК.КД.ИН.028/07 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

Основен ремонт и рехабилитация – 2 години от датата на приемане на обекта/въвеждане в експлоатация.

6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, извършило нарушението. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностните лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, допускащи до работа.

8.2. При три или повече нарушения по т. 8.1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

8.3. Настоящият раздел не отменя, а само допълва раздел 16 от Общите условия на договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на даване на фронт за работа.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

9.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Количествена сметка;

Приложение № 3 – Работна програма за изпълнение на дейностите

Приложение № 4 – График за изпълнение на дейностите;

Приложение № 5 – Количествено-стойностна сметка, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени

9.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Петър Цаков – Специалист строителни конструкции, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, тел.: 0973/7 3436

9.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Владимир Николов – Изпълнителен директор, тел.: 0973/81201

9.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

10. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Заводски строежи” – Козлодуй АД
гр. Козлодуй
Площадка АЕЦ
тел/факс: 0973/81201; 0973/80308
ЕИК 106002315
ИН по ЗДДС 106002315
E-mail: zskoz@zskoz.com

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ



Съгласували:

Директор “П”.....
12.09 2014 г. /Е. Едрев/
Директор “И и Ф”.....
16.09 2014 г. /С. Пенкова/
Р-л У-е “Търговско”.....
15.09 2014 г. /Кр. Каменова/
Р-л У-е “Правно”.....
16.09 2014 г. /Ил. Карамфилова/
Специалист СК, цех “ХТСиСК”.....
15.09 2014 г. /П. Цаков/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772
E-mail: commercial@npp.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



Гл. юрисконсулт, У-е “П”.....
15.09 2014 г. /В. Гетов/
Н-к отдел “ОП”.....
12.09 2014 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Специалист “ОП”.....
12.09 2014 г. /Ст. Григорова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	8
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	9
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	9
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	9
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	10
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	10

Handwritten signature

Handwritten mark

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на договора се изпълнява на етапи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** включва в специфичните условия клауза за частично освобождаване на гаранцията на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
- 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за тях са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инstrukция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, идент. № ХОГ.ИРЗ.01;

- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командирваният персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, извършило нарушението. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностните лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, допускащи до работа.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Заводски строежи” – Козлодуй АД
гр. Козлодуй
Площадка АЕЦ
тел/факс: 0973/81201; 0973/80308
ЕИК 106002315
ИН по ЗДДС 106002315
E-mail: zskoz@zskoz.com

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772
E-mail: commercial@npp.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Ремонтни дейности по отводнителна система на Паркинг за оперативен персонал пред
ЕП-2

НОМ.	име	мярка	к-во
1	Рязане бетон Н=25 см	м	72
2	Разбиване бетон Н=25 см	м2	36
3	Натоварване строителни отпадъци , бетон	м3	10
4	Превоз и изхвърляне строителни отпадъци	м3	10
5	Изкоп с багер h=2,7м	м3	84,6
6	Ръчен изкоп	м3	9
7	Натоварване земни маси на камион	м3	108
8	Превоз и изхвърляне земни маси	м3	108
9	Полагане бетон В 7.5 подложен 10 см	м3	3,6
10	Доставка и полагане тръба PVC ф200	м	36
11	Обратен насип пясък	м3	93,6
12	Полагане заварена мрежа ф6 каре 20x20	м2	40
13	Полагане бетон Б20, 20 см	м3	7,2
14	Разкъртане бетон шахта	бр.	2
15	Подмазване отвор шахта	бр.	2
16	Укрепване изкоп Н=2.70	м2	194,4
17	Разбиване бетонова стена	м3	0,9
18	Възстановяване бетонова стена	м3	0,9



"Заводски строежи-Козлодуй" АД



п/код: 3321; тел: 0973/8-12-01; 7-19-87; факс: 0973/8-03-08, www.zskoz.com

РАБОТНА ПРОГРАМА

за изпълнение на дейностите на обект

„Ремонтни дейности по отводнителна система на паркинг на оперативен персонал пред ЕП2”

I. ОБЩА ЧАСТ

Настоящата работна програма за организация и изпълнение на строителството е разработена въз основа на следните изходни материали:

1.Обявление за участие в конкурс по оферта за обект: „Проектиране и изпълнение на енергоефективни мероприятия по ограждащи елементи, подмяна на остъквени части, реконструкция на ОВК и ВиК инсталациите и ремонт на складови помещения на сграда стол 2”

2.Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи.

II. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛОЩАДКАТА

Обектът се намира на площадката на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД , пред ЕП 2 . Всички дейности ще се извършват съгласно „Инструкция за работа на външни организации, на територията на „АЕЦ-Козлодуй”ЕАД, при спазване изискванията за осигуряване ЗБУТ и Опазване на околната среда. При необходимост от извършване на „огневи работи”, дейностите се съгласуват с органите за ПБЗН.

Ремонтът му се състои в

- Подготовка на площадката.
- Рязане и разбиване бетон. Натоварване строителни отпадици и превоз.
- Изкопни работи.
- Полагане подложен и армиран бетон.
- Направа отводнителен водопровод.
- Ремонтни дейности по шахти.

III. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.

При сключен договор и одобрен календарен график се пристъпва към изпълнение на определените СМР.

I. Технологична последователност за „Ремонтни дейности по отводнителна система на паркинг на оперативен персонал пред ЕП2”

- Подготовка на площадката :

Ще се изгради плътна инвертанна ограда. Временното ел. захранване и водното захранване ще се осигури от възложителя. Отпадаците ще се складират в контейнер и периодически ще се извозват на определено място от възложителя.

- Рязане и разбиване бетон. Натоварване строителни отпадици и превоз:

Разбиването и премахването на съществуващата настилка, ще се извършва както ръчно и механизирано с помощта на машини подходящи за премахване на стари настилки. Бетона се изрязва с помощта на фугорез, след което се разбива с помощта на багер с хидро чук. Разбитият бетон, ще се натовари на камион и депонира на депо, което е предварително съгласувано с Инвеститора. Този вид работа, ще се изпълнява само с машини и оборудване, одобрени от Инженера на обекта. Техническите качества на използваните машини, ще да бъдат доказани с технически паспорти и документи за техническата им годност.

Преди да се положи новия подложен бетон , основата ще се почисти, ще се отстранят всички видими дефекти по конструкцията, ако има такива. Почистените участъци ще се поддържат чисти, непосредствено преди полагането на новия подложен бетон , за да се осигури добра връзка на новите настилки със съществуващия терен.

- Изкопни работи.

За изпълнението на изкопните работи ще се използва подходящата механизация. Дъното на изкопа се подравнява като последните 10cm ще се изкопаят ръчно.

Преди да се започне изкопа, ще се провери за подземни комуникации, ако няма такива изкопа ще започне. При наличие на такива, ще се събере всичката необходима информация за подземните комуникации, за да се трасират преди да започне изкопа. При необходимост, изкопа ще се укрепи, за да няма свличания на земни маси.

По време на направа на изкопа, нивата на дъно изкоп, ще се проверяват от геодезист.

Изпълнението на земните работи може да започне:

- при изпълнени условия на Договора за строителство и подписан документ за предаване на строителната площадка;
- при трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури, зоните на изкопните и насипните работи, трасетата на временните пътища, рамките и други съоръжения предвидени в проекта;
- при изградени предпазни заграждения и изпълнена временна сигнализация на строителството;
- след отстраняване и извозване по предназначение на хумусния слой или неговото депониране и съхраняване;

Укрепването на изкопа ще извърши ръчно от квалифицирани работници, като ще се има предвид височина за укрепване, която е указана в идейния проект.

- Полагане подложен и армиран бетон.

A7

Използваните материали ще отговарят на всички изисквания за качество в договора. Направата на подложния бетон, ще се направи след като основата е уплътнена и суха. Първо ще се постеле найлон, за да се предотврати изтичане на вода от прясно излетият бетон. При бетониране, ще се полагат всички мерки за бетона, за да не съсъхне и напука. Преди полагането на армирания бетон ще се положи арматурната мрежа.

Ако предложените материали не отговарят на изискванията на спецификацията, Изпълнителят ще трябва достави материали от друг, одобрен източник. Доставка на материали ще бъде придружена със сертификат от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана и предварително одобрена от Инженера строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на изискванията на тази спецификация.

- **Направа отводнителен водопровод.**

Насипите трябва да се изградят от подходящ насипен материал, положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети.

Всеки пласт ще се полага с равномерна дебелина, с помощта на багер, на места и ръчно или друга одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт, не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от оборудването за уплътняване, използвано от Изпълнителя, в съответствие с инструкциите на Инженера и не повече от 0,3 m.

Доставката на ПВЦ тръбите ще се осъществи предварително спрямо КСС – то. Полагането ще се извърши ръчно, като тръбите ще са по 6 m. и тяхното залепване ще стане в изкопния канал. Каретата от заварена мрежа ф 6 ще се положат непосредствено след направата на обратния насип, след което ще се положи и бетона.

- **Ремонтни дейности по шахта.**

Разкъртването на бетоновите шахти ще стане механизирано с багер, „Коматцу“, ако е необходимо и ръчно. Разбиването на бетоновата настилка ще се осъществи ръчно с помощта на къртач – Хилти, изхвърлянето на бетоновите отпадаци ще извърши пак ръчно.

Замонолитването и подмазването на отвора на шахтата, ще става изцяло ръчно. След като е установено местоположението на отвора предвиден за замонолитване, ще се направят необходимите подготвителни дейности. Ще се почисти старателно след което ще се замоноли ти с циментов разтвор. Първо ще се направи кофраж за отвора, след което ръчно ще се бетонира . След бетониране, на следващият ден кофражът се сваля и втвърдилият се бетон се оформя, за да се постигне гладка повърхност. Ще се полагат необходимите грижи за бетона, ако това се налага.

II. Изпълнението на обема ще се извърши от следните работни групи както следва:

Предвиждаме постоянен състав на групата, като в процеса на работа при необходимост броят на работниците ще бъде намаляван или увеличаван, в зависимост от метеорологичните условия и режима на работа – едно или двусменен, с оглед спазване на посочената обща продължителност. В периода на изпълнение на строежа се предвижда да участва следната група:

- **Общостроителна група** състояща се от 5 броя работници, която ще бъде на обекта през целия период на изпълнение на строителството и ще извърши подготовката на

площадката, демонтажни работи, почистване на строителната площадка и освобождаването и след приключване на договора.

Разпределението на работната ръка във времето е в пряка зависимост от трудоемкостта на съответните видове работи, подбрания оптимален състав на бригадите и звената, предвидената последователност и успоредност на изпълнение на видовете СМР и СРР и поставеният пределен срок за изпълнение на всички предвидени от Възложителя дейности.

III. Необходима механизация, автотранспорт и помощни инструменти за изпълнение на обекта

- Лекотоварен автомобил за превоз на материали - 1бр.
- Самосвал „ Камаз” -1 бр.
- Багер „ Коматцу” – 1бр.
- Вибротрамбовка – 1 бр.
- Ъглошлайф – 1 б
- Проб. машина HILTI.- 1бр.
- Ръчни инструменти
- Бетоновоз – 1бр.

IV. Материали

Всички материали и строителни изделия, необходими за изпълнението на проекта ще са съпроводени със сертификати и декларации за съответствие.

IV. БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ.

1. НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

2. НАРЕДБА № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

3. Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.)

4. Наредба № 3/19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.)

5. НАРЕДБА № 12/30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
6. НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
7. НАРЕДБА № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
8. Правилник за безопасността на труда при заваряване и рязане на метали.
9. НАРЕДБА I-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
10. Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ 86/30.09.2003 год., изм., ДВ 95/01.12.2009 год.)
11. Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ 91/25.09.2002 год., изм. ДВ 103/29.12.2009 год.)
12. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм. ДВ 93/24.11.2009 г.)
13. НАРЕДБА № 9/09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, (изм., ДВ 26/07.03.2008 г.)
14. НАРЕДБА № 16-116/8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
15. ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ДВ 32/20.04.2004 г.)
16. ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ 19/01.03.2005 г.)
17. НАРЕДБА № Из-1971 г. от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
18. НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
19. ДБК.КД.ИН.028 „ИК. Работа на външни организации при сключен договор”
20. ДОД .КД.ИК.112 „Провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в „АЕЦ Козлодуй”
21. 30.ОУ.ОК.ИК.25 „ИК.Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”

За осигуряване на необходимата хигиена строителните отпадъци ще се извозват на депа, определени от инвеститора.

За повишаване качеството на РСМР на обекта, освен спазване на правилника на ПИПСМР е задължителен и постоянен технически контрол от страна на инвеститора.

Предвидените мероприятия са съгласно “Наредба за осигуряване на безопасни хигиенни условия на труд, одобрена с разпореждане № 167/1998 г. на Министерския съвет. Те са:

А. Оценка на възможните опасности на труда.

- От неправилно организиране на строителната площадка.
- От неспазване изискванията в ПНТБСМР.
- От неправилно използване на работното оборудване.

Б. Мерки за осигуряване на безопасни условия на труд на обекта.

- Осигуряване безопасност на движението на служебния транспорт и МПС.
- При превоз на товари с извънгабаритни размери, колите да бъдат сигнализирани и обезопасени съгласно закон за движение на МПС.

В. Средства за индивидуална защита

- Лицата, намиращи се на работа или на посещение на работната площадка да ползват предпазни каски.
- Да се осигури специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба № 11 за специално работно облекло и лични предпазни средства.
- Да се организират и провеждат инструктажи на работници и служители, които ползват лични предпазни средства за правилната им употреба и начините за лична проверка на тяхната изправност.
- Да се осигурява редовно изпитание на годността на средствата за индивидуална защита.
- Личните предпазни средства за съответните видове работи и изискванията към тях

Г. Противопожарни мерки на строителната площадка.

Мероприятията са:

- Осигуряващи пътища за свободен достъп на противопожарни автомобили;
- Площадката да е оборудвана с основни първични средства по пожарогасене и др., които да се съхраняват във фургоните или на конкретно определени места за тях.
- Пожарогасителните средства трябва да са лесно достъпни, прости за използване и да са сигнализирани с установените трайни и поставени на подходящи места знаци;
- Тютюнопушенето да става само на определените за целта места;
- Почистването на работната площадка от леснозапалими материали;
- Заваръчните и други огневи работи да се извършват в съответствие с изискванията за пожарна безопасност при извършване на огневи работи;

Д. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на строителството се предвижда:

- Стриктен контрол за работа на автотранспорта и строителните машини в периода на строителството с цел снижаване на изхвърляните в атмосферата замърсяващи вещества и изгорели газове.
- Мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и битови отпадъци, образувани се в процеса на строителството.
- Мероприятия за максимално запазване на съществуващата екологична обстановка.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД



"Заводски строежи-Козлодуй" АД



п.код: 3321; тел: 0973/8-12-01; 7-29-87; факс: 0973/8-03-08, www.zskoz.com

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

"Ремонтни дейности по отводнителна система на Паркинг за оперативен персонал пред ЕП-2

№	Наименование на вида СМР	Мярка	К-во	Ед.цена	Обща стойност
1	Рязане бетон Н-25 см	м	72	6.77	487.44
2	Разбиване бетон Н= 25 см	м2	36	40.31	1 451.16
3	Натоварване строителни отпадъци, бетон	м3	10	10.6	106.00
4	Превоз и изхвърляне строителни отпадъци	м3	10	8.25	82.50
5	Изкоп с багер h=2,70 м	м3	84.6	3.79	320.63
6	Ръчен изкоп	м3	9	33.82	304.38
7	Натоварване земни маси на камион	м3	108	3.37	363.96
8	Превоз и изхвърляне земни маси	м3	108	6.88	743.04
9	Полагане бетон В 7.5 подложен 10 см	м3	3.6	129.46	466.06
10	Доставка и полагане тръба PVC ф 200	м	36	22.67	816.12
11	Обратен насип пясък	м3	93.6	43.05	4 029.48
12	Полагане на заварена мрежа ф 6 каре 20 х 20	м2	40	5.55	222.00
13	Полагане на армиран бетон клас В 20, с деб. 15 см.	м3	7.2	141.68	1 020.10
14	Разкъртване бетон шахта	бр.	2	85.28	170.56
15	Подмазване отвор шахта	бр.	2	75.23	150.46
16	Укрепване изкоп Н=2,70	м2	194.4	8.52	1 656.29
17	Разбиване бетонова настилка	м3	0.9	170.55	153.50
18	Полагане на армиран бетон клас В 20, с деб. 15 см.	м3	0.9	141.68	127.51
				Всичко без ДДС:	12 671.18
				20 % ДДС:	2 534.24
				Всичко с ДДС:	15 205.42


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

18.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД





"Заводски строежи-Козлодуй" АД



п.код: 3321; тел: 0973/8-12-01; 7-29-87; факс: 0973/8-03-08, www.zskoz.com


РЕКАПИТУЛАЦИЯ

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет
"Ремонтни дейности по отводнителна система на Паркинг за оперативен персонал пред
ЕП-2

№	КСС част	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3
I	КСС за "Ремонтни дейности по отводнителна система на Паркинг за оперативен персонал пред ЕП-2"	12 671.18
II	10 % върху стойността на р. I + р. II за непредвидени разходи	1 267.12
	ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА р.I + р.II	13 938.30

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД





ОБРАЗЕЦ по т. III.2 към офертата

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

"Ремонтни дейности по отводнителна система на Паркинг за оперативен персонал пред ЕП-2

№	Наименование	Стойност
1	2	3
1	Часова ставка диференцирана по видове работа – лева - Ч.С.= 2.223 бр x 340 лв/ 168.00	4.50 лв.
2	Допълнителни работи върху труда – в % от стойността на труда	100 % от ФРЗ
3	Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията: 1. Машина за рязане на бетон 2. Къртач електрически 3. Багер - хидрочук "Камацу" 4. Булдозер 5. Валяк	30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
4	Цени на машиносмените по видове механизация: 1. Машина за рязане на бетон 2. Къртач електрически 3. Багер - хидрочук "Камацу" 4. Булдозер 5. Валяк	45.00 лв 25.00 лв 340.00 лв. 380.00 лв. 250.00 лв.
5	Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите	8 %
6	Коефициенти за утежнени условия / ако има такива/ K1 = , K2 =	1.14
7	Печалба - % върху стойността на СМР	5%
8	Разходни норми на труд, материали и механизация	УСН; ТНС; РЦ; СЕК

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД



Handwritten signature

Handwritten mark

АНАЛИЗ

	ном	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.1	26.811	Рязане бетон Н-25 см	м					
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА	мсм	0.00500		1.00	0.23*	
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60000		1.14	3.08*	сек 26.811
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.механизация (%)		30.00000			0.07*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			3.08*	
		всичко преки					3.30*	
		общо допълнителни р-ди					3.15*	
		начисления (%)		5.00000			0.32*	
		Обща цена :					6.77	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
 15.08.2014 год.
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



Handwritten signature

АНАЛИЗ

	НОМ	ИМЕ	Мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.2	СЕК 04.948	Разбиване бетон Н= 25 см	м2					
		МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		ШИЛА ЗА КЪРТАЧ /ЕЛ/	бр.	0.36000	18.00	1.00	6.48	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		КЪРТАЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	мсм	0.25000		1.00	6.25	
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.30000		1.14	11.80*	СЕК 04.948
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8.00000			0.52*	
		доп.р.механизация (%)		30.00000			1.88*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			11.80*	
		всичко преки					24.53*	
		общо допълнителни р-ди					14.19*	
		начисления (%)		5.00000			1.59*	
		Обща цена :					40.31	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



АНАЛИЗ

	ном	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.3	тнс1/51/248+заб.1	Натоварване строителни отпадъци, бетон	м3					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.98400	р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)		100.00000				5.05*
		всичко преки						5.05*
		общо допълнителни р-ди						5.05*
		начисления (%)		5.00000				0.50*
		Обща цена :						10.60


ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУВ" АД



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

АНАЛИЗ

ном	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.4	Превоз и изхвърляне строителни отпадъци	м3					
	УСЛУГИ :						
			р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ X 2,75 ЛВ/КМ : 5 М3	м3	1.00000		1.00	8.25	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000			0.00	
	всичко преки					8.25	
	Обща цена :					8.25	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
 15.08.2014 год.
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



Handwritten signature

Handwritten mark

АНАЛИЗ

	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	КР.ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.	КОМЕНТАР
N.5	8101402110	Изкоп с багер h=2,70 м	м3					
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.00650		1.00	2.21	
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.00150		1.00	0.57	
							2.78	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.механизация (%)		30.00000			0.83*	
		всичко преки					2.78	
		общо допълнителни р-ди					0.83*	
		начисления (%)		5.00000			0.18*	
		Обща цена :					3.79	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ"



Handwritten signature

Handwritten mark

АНАЛИЗ

	НОМ	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.6	8101109428	Ръчен изкоп	м3					
		ТРУД:						
		Изкопчия 2ст. - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.13900	кр.цена	коэф 1.14	ст-ст 16.10*	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			16.10*	
		всичко преки					16.10*	
		общо допълнителни р-ди					16.10*	
		начисления (%)		5.00000			1.61	
		Обща цена :					33.82	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

АНАЛИЗ

ном	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.7	8101403210	Натоварване земни маси на камион	м3				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.00140		1.00	0.53*
		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.00570		1.00	1.94*
							2.47
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30.00000			0.74*
		всичко преки					2.47
		общо допълнителни р-ди					0.74*
		начисления (%)		5.00000			0.16*
		Обща цена :					3.37

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



[Handwritten signature]

A

АНАЛИЗ

ном	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.8	Превоз и изхвърляне земни маси	м3					
	УСЛУГИ :						
	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 15 КМ X 2,75 ЛВ/КМ : 6 М3	м3	1.00000	кр.цена	коэф 1.00	ст-ст 6.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000			0.00	
	всичко преки					6.88	
	Обща цена :					6.88	


ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



Handwritten signature

Handwritten mark

АНАЛИЗ

ном	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.9	8102070120	Пологане бетон В 7.5 подложен 10 см	м3				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
	ВОДА	м3	0.10000	1.37	1.00	0.14*	
	БЕТОН ГОТОВ В7.5 РАЗНОСЕН	м3	1.01000	70.04	1.00	70.74	
						70.88*	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ	мсм	0.03200		1.00	8.00	
	ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.41800		1.14	7.27*	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48000		1.14	12.72*	
						20.00*	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		8.00000			5.67	
	доп.р.механизация (%)		30.00000			2.40	
	доп.р-ди труд (%)		100.00000			20.00*	
	всичко преки					98.87*	
	общо допълнителни р-ди					28.07*	
	начисления (%)		5.00000			2.52	
	Обща цена :					129.46	


ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



[Handwritten signature]


A

АНАЛИЗ

	НОМ	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.10	22.963-прир	Доставка и полагане тръба PVC ф 200	м					
		МАТЕРИАЛИ:						
		ЛЕПИЛО PVC	кг	р.н. 0.00700	кр.цена 18.00	коэф 1.00	ст-ст 0.13*	
		ТРЪБИ PVC Ф 200	м	1.05000	14.22	1.00	14.93*	
		ТРУД :					15.06*	
		КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.19500		1.14	1.00	
		КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.20000		1.14	1.03*	
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.20000		1.14	1.03*	
		ДОП.РАЗХОДИ:					3.05*	
		доп.р.материали (%)		8.00000			1.20*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			3.05*	
		всичко преки					18.11*	
		общо допълнителни р-ди					4.26*	
		начисления (%)		5.00000			0.31*	
		Обща цена :					22.67	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
15.08.2014 год.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУМ" АД




АНАЛИЗ

	НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	кр. цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.11	8103101000	Обратен насип пясък	м3					
		МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	кр. цена	коэф	ст-ст	
		ВОДА	м3	0.05220	1.37	1.00	0.07*	
		ПЯСЪК	м3	1.15000	26.62	1.00	30.61*	
							30.68*	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.01720		1.00	4.30	
		ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.00120		1.00	0.46*	
							4.76*	
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.31780		1.14	1.63	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8.00000			2.45*	
		доп.р.механизация (%)		30.00000			1.43*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			1.63	
		всичко преки					37.07*	
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5.00000			5.51*	
		Обща цена :					43.05	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
15.08.2014 год.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

АНАЛИЗ

	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	КР.ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.	КОМЕНТАР
N.12	8102067010	Полагане на заварена мрежа ф 6 каре 20 x 20	м2					
		МАТЕРИАЛИ:						
		АРМАТУРНА СТОМАНА Ф 6	кг	2.62600	1.32	1.00	3.47*	1,01 КГ/КГ X 2,60 КГ/М2
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		КРАН	мсм	0.00200*		1.00	0.50	
		ТРУД :						
		АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.10400		1.14	0.53*	0,04 чч/кг x 2,60 кг/м2
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8.00000			0.28*	
		доп.р.механизация (%)		30.00000			0.15	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			0.53*	
		всичко преки					4.50	
		общо допълнителни р-ди					0.96*	
		начисления (%)		5.00000			0.09*	
		Обща цена :					5.55	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
 15.08.2014 год.
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОЛУЙ" АД



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

АНАЛИЗ

	НОМ	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.13	8102071050	Полагане на армиран бетон клас В 20, с деб. 15 см.	м3					
		МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		ВОДА	м3	0.10000	1.37	1.00	0.14*	
		БЕТОН В 20	м3	1.01500	90.33	1.00	91.68*	
							91.82*	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		КРАН	мсм	0.03200		1.00	8.00	
		ТРУД :						
		БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.71400		1.14	3.66*	
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.48000		1.14	2.46*	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.92350		1.14	4.74*	
							10.86*	
		УСЛУГИ :						
		ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 10 КМ	м3	1.01500		1.00	8.78	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8.00000			7.35*	
		доп.р.механизация (%)		30.00000			2.40	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			10.86*	
		доп.р-ди услуги (%)		0.00000			0.00	
		всичко преки					119.46*	
		общо допълнителни р-ди					20.61*	
		начисления (%)		5.00000			1.61*	
		Обща цена :					141.68	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



[Handwritten signature]

4

АНАЛИЗ

	НОМ	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.14	8411962000	Разкъртване бетон шахта	бр.					
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0.15200		1.00	16.72	0,304 x 0,50 м3/бр
		КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.45600		1.00	6.84	0,912 x 0,50 м3/бр
							23.56	
		ТРУД :						
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	4.56000		1.14	23.39*	9,12 x 0,50 м3/бр
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.28500		1.14	1.46*	0,57 x 0,50 м3/бр
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.08550		1.14	0.44*	0,171 x 0,50 м3/бр
							25.29*	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.механизация (%)		30.00000			7.07*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			25.29*	
		всичко преки					48.85*	
		общо допълнителни р-ди					32.36*	
		начисления (%)		5.00000			4.06*	
		Обща цена :					85.28	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
 15.08.2014 год.
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

АНАЛИЗ

	НОМ	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.15	8102071050	Подмазване отвор шахта	бр.					
		МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		ВОДА	м3	0.05000	1.37	1.00	0.07*	
		БЕТОН В 20	м3	0.50750	90.33	1.00	45.84*	
							45.91*	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		КРАН	мсм	0.01600		1.00	4.00	
		ТРУД :						
		БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.35700		1.14	1.83*	0,714 x 0,50
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.24000		1.14	1.23*	0,48 x 0,50
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.46180		1.14	2.37*	0,9235 x 0,50
							5.43*	
		УСЛУГИ :						
		ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 10 КМ	м3	1.01500		1.00	8.78	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8.00000			3.67*	
		доп.р.механизация (%)		30.00000			1.20	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			5.43*	
		доп.р-ди услуги (%)		0.00000			0.00	
		всичко преки					64.12*	
		общо допълнителни р-ди					10.30*	
		начисления (%)		5.00000			0.80*	
		Обща цена :					75.23	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУМ АД"



Handwritten signature

Handwritten mark

АНАЛИЗ

	НОМ	име	мярка	к-во	кр.цена	коэф	ст-ст.	коментар
N.16	8101202210	Укрепване изкоп Н=2,70	м2					
		МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		ТАЛПИ	м3	0.00150	400.00	1.00	0.60	
		БОЛТОВЕ	кг	0.02000	6.50	1.00	0.13	
		ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.00115	380.00	1.00	0.44*	
		ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00105	380.00	1.00	0.40*	
							1.57*	
		ТРУД :						
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.15700		1.14	0.81*	
		ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.36400		1.14	1.87*	
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.11300		1.14	0.58	
							3.25*	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8.00000			0.13*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			3.25*	
		всичко преки					4.82*	
		общо допълнителни р-ди					3.38*	
		начисления (%)		5.00000			0.33*	
		Обща цена :					8.52	


ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

15.08.2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ"



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

АНАЛИЗ

	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	КР.ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.	КОМЕНТАР
N.17	8411962000	Разбиване бетонова настилка	м3					
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	МСМ	0.30400		1.00	33.44	
		КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	МСМ	0.91200		1.00	13.68	
							47.12	
		ТРУД :						
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	9.12000		1.14	46.79*	
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.57000		1.14	2.92*	
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.17100		1.14	0.88*	
							50.59*	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.механизация (%)		30.00000			14.14*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			50.59*	
		всичко преки					97.71*	
		общо допълнителни р-ди					64.72*	
		начисления (%)		5.00000			8.12*	
		Обща цена :					170.55	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
 15.08.2014 год.
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ" АД



Handwritten signature


Handwritten mark

АНАЛИЗ

	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	КР.ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.	КОМЕНТАР
N.18	8102071050	Полагане на армиран бетон клас В 20, с деб. 15 см.	м3					
		МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	кр.цена	коэф	ст-ст	
		ВОДА	м3	0.10000	1.37	1.00	0.14*	
		БЕТОН В 20	м3	1.01500	90.33	1.00	91.68*	
							91.82*	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		КРАН	мсм	0.03200		1.00	8.00	
		ТРУД :						
		БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.71400		1.14	3.66*	
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.48000		1.14	2.46*	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.92350		1.14	4.74*	
							10.86*	
		УСЛУГИ :						
		ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 10 КМ	м3	1.01500		1.00	8.78	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8.00000			7.35*	
		доп.р.механизация (%)		30.00000			2.40	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000			10.86*	
		доп.р-ди услуги (%)		0.00000			0.00	
		всичко преки					119.46*	
		общо допълнителни р-ди					20.61*	
		начисления (%)		5.00000			1.61*	
		Обща цена :					141.68	

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ИНЖ. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
 15.08.2014 год.
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУМ" АД

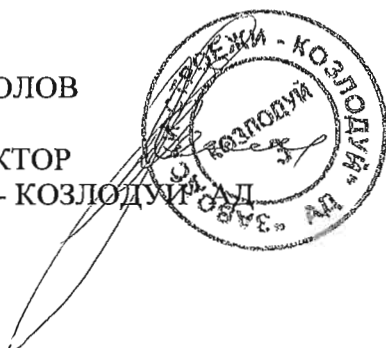

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]