

ДОГОВОР

№ 456000002

Днес, 19.02.2015 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №10173/03.12.2014 г. на Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

"Стромет-2004" ООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106585782, представлявано от Йордан Михайлов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Заместник изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнителя на обществената поръчка с предмет: **"Извършване ремонт на сградата на РСПБЗН-"АЕЦ Козлодуй" ЕАД**" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши ремонт на сградата на РСПБЗН, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание № ХТС.146/12.08.2014г., Приложение № 3 – Количествено-стойностна сметка, анализи на единични цени и показатели за ценообразуване, Приложение № 4 – Работна програма, Приложение № 5 – График за изпълнение на дейностите и Приложение № 6 – Техническа спецификация на вложените материали, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор съгласно Приложение № 3 – 119 762, 29 лв. /Сто и деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева, 29 ст / без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР е в размер на 108 874, 81 лв. /Сто и осем хиляди осемстотин седемдесет и четири лева, 81 ст. / без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ - 10 887, 48лв. /десет хиляди осемстотин осемдесет и седем лева, 48 ст. / без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка

Част: За всички видове СМР: Ч.С.=2,0 бр x 360,00/166,70 4,32 лв.

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда 80% от ФРЗ

2.2.3. Допълнителни разходи върху механизацията 30,00%

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с 5 % доставно-складови разходи, без материалите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

2.2.5. Печалба 5 % начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

2.2.6. Разходните норми за труд, материали и механизация съгласно УСН, ТНС, Билдинг Мениджър, СЕЖ.

2.3. Посочените в Приложение № 3 "Количествено-стойностна сметка" единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи, съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно от т.2.2.6. Количествата

и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърдени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Констативен протокол.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5., двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, придружен с анализни цени и оригинална фактура.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация по т. 5.1.14, срещу представяне на Акт за извършена работа.

2.5.4. Остойносттаването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка, анализи на единични цени и показатели за ценообразуване, се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.5. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и с оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.6. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Общинска банка АД;
IBAN: BG59SOMB91301043049801;
BIC: SOMBBGSF

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 87 /осемдесет и седем/ календарни дни, съгласно Приложение № 5 - График за изпълнение на дейностите, считано от датата на даване фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 5 – График за изпълнение на дейностите. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 (пет) дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спряг производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обемни работи с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на оборудване и материали с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не ги приеме или да не приеме строително-монтажните работи, които са изпълнени с тях.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 5 - График за изпълнение на дейностите.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003 г.

5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна на 5 % от стойността на договора.

5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.8. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.13. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактичното завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да изготви съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-БУ, ПБР-ПУ и ПТБЕЦМ.

5.1.16. Да състави и представи за съгласуване от отговорното лице по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди допускане до обекта за работа Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността (Приложение № 3) и Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Приложение № 3-1) към "Инструкция по качеството за работа на външни организации по сключен договор" ИД № ДБК.КД.ИП.028/07 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 /пет/ години от датата на въвеждане в експлоатация.

6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на даване на фронт за работа.

8.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

8.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание № ХТС.146/12.08.2014г.;

Приложение № 3 – Количествено-стойностна сметка, анализи на единични цени и показатели за ценообразуване;

Приложение № 4 – Работна програма;

Приложение № 5 – График за изпълнение на дейностите;

Приложение № 6 – Техническа спецификация на вложените материали

8.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** са Цветан Цветков – Главен инспектор “ИБ”, тел.: 0973/7 2966;

Мариета Петрова - Експерт “СК 1-4 блок”, тел. 0973/7 3436.

8.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е инж. Даниела Драганова – Главен инженер, тел.: 0973 80234

8.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Стромет-2004” ООД

гр. Козлодуй

ул. Ломска №9

тел/факс: 0973/80234

ЕИК 106585782

ИН по ЗЛДС BG 106585782

E-mail: stromet@abv.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ЙОРДАН МИХАЙЛОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗЛДС BG 106513772

E-mail: commercial@npp.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

Съгласували:

Директор “Б и К”:
16.02.2015 г. /П. Василев/

Директор “И и Ф”:
16.02.2015 г. /Б. Димитров/

Р-л У-е “Търговско”:
13.02.2015 г. /Кр. Каменова/

Р-л У-е “Правно”:
16.02.2015 г. /Ив. Иванов/

Г-н инспектор “ИБ”:
12.02.2015 г. /Ц. Цветков/

Експерт “СК 1-4 блок”:
12.02.2015 г. /М. Петрова/

Сл. юристконсулт “ДШДС”:
12.02.2015 г. /Р. Арсенова/

П-к отдел “ОИГ”:
12.02.2015 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Специалист “ОИГ”:
12.02.2015 г. /А. Големанов/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	8
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

2.2

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за вношения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на

данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДЛО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети (физически или юридически лица) информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество, Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за

лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИП.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УПЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за

специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и гъзната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващи дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.НБ.НБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след

сключване на договора, което преняват неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТЩ, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОН, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът е местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Стромет-2004” ООД
гр. Козлодуй
ул. Ломска №9
тел/факс: 0973/80234
ЕИК 106585782
ИН по ЗДДС BG 106585782
E-mail: stromet@aby.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772
E-mail: commercial@npp.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛ И ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



“А Е Ц К О З Л О Д У Й” ЕАД, гр.Козлодуй

Цех ХТС и СК

Блок: ОСО

Система: АСЧ

Подразделение: АЕЦ “Козлодуй”

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

..... /АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ДИРЕКТОР Б и К:

..... /ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ/

ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”:

..... /ЕМИЛИЯЦ ЕДРЕВ/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ АТС - 146 / 12.08.2014г.

ТЕМА: Извършване ремонт на сградата на РСПБЗН - “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността.

Сградата на Районна служба противопожарна и аварийна безопасност и защита на населението /РСЦАБЗН/ е двуетажна масивна сглобяема с гаражни клетки на първия етаж и административна част на втория етаж. Съществува и самостоятелен гараж и тренировъчна кула.

Техническото задание се изготвя във връзка с извършена проверка и направена програма с рег. № РАК-683/19.02.2014г.

Настоящото техническо задание третира извършване на ремонт на гараж, столова и кухня, гараж на автоподемник, помещенията и коридорите на сградата, тренировъчна кула.

2. Обем на извършваната работа.

Ремонтните дейности включват следния обем СМР:

- Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани - 130 м²;
- Грундиране на изкърпените участъци - 152,5 м²;
- Боядисване на стени и тавани с латекс - 3405 м²;
- Смяна на фаянсови плочки - 125 м²;
- Смяна теракотени плочки - 6 м²;
- Преустройство водопроводна мрежа - 36 м¹;
- Ревизия канализационен клон - 168 м¹;
- Изстъргване съществуващ балатум - 101 м²;
- Поставяне теракотени плочки - 82 м²;
- Изпълнение на циментова замазка 3.5 : 5см - 134 м²;
- Изпълнение на саморазливен под върху циментова замазка - 134 м²;
- Подмяна на гоазелни чинии - 4 бр.;
- Подмяна на писоари - 2 бр.;
- Подмяна на фаянсови мивки - 10 бр.;

- Подмяна на смесителни батерии - 8 бр.;
- Подмяна на ПВС тръба ф110;
- Подмяна на врати по мярка - 62 бр.;
- Подмяна фаянсова мивка с шкаф мивка - 1 бр.;
- Ревизия и подмяна на мозаечни плочки - 15 м²;
- Боядисване /блажно/ на таван "Хънтър Дъглас"- 155 м²;
- Подмазване мазилки по стени - 20 м²;
- Гипсова шпакловка по стени и тавани - 283 м²;
- Шлайфане под мозаечни плочки - 125 м²;
- Възстановяване теракотен цокъл - 3 м¹;
- Тухлена зидария - 2 м²;
- Мазилка по тухлена зидария - 4 м²;
- Подмяна на двукрила врата с единична /по мярка от място/ - 1 бр.;
- Подмяна на врата тапицирана /по мярка от място/ - 2 бр.;
- Обработка на хоризонтални пукнатини по стени с мрежичка - 12 м¹;
- Блажно боядисване на стени - 224 м²;
- Направа окачен таван - 10,2 м²;
- Ремонт В и К мрежа ф ½ - 20 м¹;
- Ревизия канализационен клон Ø 110 - 21 м¹;
- Ревизия канализационен клон Ø 59 - 9 м¹;
- Ремонт отводнителен клон чешми с тръба Ø 59- 10 м¹;
- Монтаж на писоари - 1бр.;
- Подмяна на смесителни батерии с душбатерия - 2 бр.;
- Остъргване блажна боя по стени - 113 м²;
- Изпълнение на армирана циментова замазка 3,5÷5см - 18 м²;
- Сваляне на плочки по стени - 34 м²;
- Боядисване на таван /латекс/ - 27 м²;
- Изпълнение на окачен таван на h=3м - 32 м²;
- Разбиване на съществуваща мозаечна настилка - 591 м²;
- Изпълнение на армирана бетонова настилка - 591 м²;
- Полагане на хидроизолация NB 1 - 591 м²;
- Разбиване на фаянсов цокъл по стени и колони с h=1,1м - 130 м²;
- Направа на нов фаянсов цокъл с h=1,1м - 130 м²;
- Боядисване с латекс стени, колони и таван - 893,3 м²;
- Блажно боядисване на въздуховоди и метални части - 192 м²;
- Демонтаж на съществуващи метални врати 1,8/2,0м - 4 бр.;
- Подмяна на шубер 0,8/1,2 с ПВС дограма с механизъм - 1 бр.;
- Монтаж на врати ПВС дограма - 4 бр.;
- Подмяна на аварийен пилон с тръба/нераждавейка/ ф80 - 9 м¹;
- Изкърпване мазилки по стени и тавани - 85 м²;
- Подмяна на тоалетно казанче - 1 бр.;
- Частично разбиване на бетонова настилка и замазка - 30 м²;
- Нова армирана бетонова настилка с h=10см - 80 м²;
- Замазка върху бетонова настилка - 80 м²;
- Изкърпване и шпакловка - 13 м²;
- Армирана замазка 3÷5 см и саморазливен под - 14,4 м²;
- Остъргване на съществуваща мазилка - 95 м²;
- Изкърпване мазилка - 95 м²;
- Шпакловка на изкърпени мазилки - 95 м²;
- Блажно боядисване по метални части/парапет и пилон/ - 26 м²;
- Изравнителна замазка под 3÷5 см - 23 м²;

Подробните количества по сгради и помещения са дадени в Приложение №1 към ТЗ.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор

Инвеститорските функции по отношение на приемане и контрол на работата ще се изпълняват от специалисти от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

3.2. План за изпълнение на работата

Изпълнението на дейностите по т. 2 могат да започнат след подписване на договор с Изпълнителя, като дейностите ще приключат в срок определен от договора.

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. От страна на АЕЦ "Козлодуй"

➤ Представители на Възложителя АЕЦ "Козлодуй" ще упражнява постоянен контрол по време на изпълнението и ще дават указания за конкретни ремонтни дейности;

➤ АЕЦ "Козлодуй" писмено да съобщи имената на длъжностните лица, които ще упражняват инвеститорски контрол, длъжностните лица, които ще приемат и извършват проверки и лицата които ще инструктират външният ръководен и изпълнителен персонал на изпълнителя;

➤ Общ входящ контрол на материали и стоки, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, съгласно "Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в "АЕЦ Козлодуй", идент. № ДОД.КД.ИК.112.

3.3.2. От страна на ВО

➤ Условия за достъп на персонала на ВО – съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

➤ Условия за разрешение за работа – съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

➤ Условия за използване на инструменти и приспособления, собственост на АЕЦ – съгласно действащия установен ред в АЕЦ;

➤ Изготвен и представен "План за безопасност и здраве" съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

➤ При извършване на ремонтните дейности да се спазват изискванията на Наредба Из-1971/29.10.2009г./за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар/ и Наредба Из-2377/15.09.2011г. /за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация/;

➤ Всички необходими материали, консумативи и строителни изделия за изпълнението на ремонта се доставят и осигуряват от Изпълнителя. Същите да са придружени със сертификат за съответствие от производителя им;

➤ Да се спазва предложената технология от производителя на изолационните материали. Ремонтните дейности да бъдат извършвани при стриктно спазване на технологичните изисквания, разходни норми и технически характеристики на материалите;

➤ Изпълнителя да разработи График за изпълнение на дейностите;

➤ Изпълнителя да представи спецификация и технически характеристики на всички използвани материали – които да отговарят на "НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти" /Приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г. изм. и доп., бр. 18 от 2.03.2012 г. /;

➤ Изготвя и представя Споразумителен протокол за здравословни и безопасни условия на труда и поддържане на експлоатационния ред – персоналет на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред при изпълнение на дейностите съгласно установения ред в АЕЦ;

➤ Протокол за Оценка на риска при изпълнението на дейността.

3.4. Критерии за приемане на работата

➤ Изпълнението и приемането на извършените работи да става съгласно "Правилник за

изпълнение и приемане на строително-монтажните работи” и Плана за контрол на качеството;

➤ Двустранен протокол за завършване на дейността с оценка на изпълнението.

➤ Протокол за установяване на натурални видове работи или двустранно подписан протокол и акт за извършена работа (Инструкция по качество. Сключване и управление на договори в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД).

➤ Акт за завършена работа Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.)

4. Документация

4.1. Документи представени от изпълнителя (ВО)

➤ Необходимите документи според “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.28;

➤ Изпълнителя изготвя и представя за съгласуване План за качество, във вид и обем съгласно изискванията на “Инструкция по качество. Изисквания към формата и съдържанието на ръководни и работни документи”, идент. № ДБК.ОК.ИН.005;

➤ Изпълнителят да въведе “Заповедна книга на строежа”, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която се вписват всички изменения по време на строително-ремонтни работи;

➤ График за изпълнение на дейността;

➤ Декларации за съответствие на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ.

4.2. Предаване на ексекутиви и Заповедна книга

Измененията по време на изпълнение на строителните и монтажни дейности се документират съгласно чл. 8, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат “ексекутив”, маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на АЕЦ “Козлодуй”.

Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.3. Отчетни документи

След приключване на всички ремонтни дейности, включени в настоящото задание следва да се оформи и представи отчетна документация включваща следните документи:

➤ Протокол за установяване на завършени работи по договора;

➤ Актове за строително-монтажните работи;

➤ Заповедната книга на обекта;

➤ Декларации за съответствие на вложените материали и продукти, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ;

➤ В случай, че в процеса на ремонтната дейност се констатират дефекти, които изискват изготвянето на допълнителен детайл, Изпълнителят го изработва и съгласува с Възложителя;

4.4. Ред за влизане в сила на документите

➤ Плана за контрол на качеството на ВО влиза в сила след проверка и съгласуване от Дирекция БиК и цех ХТСиСК;

- План за Безопасност и Здраве, съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за безопасни условия на труд при изпълнението на СМР влиза в сила след Съгласуван от Дирекция БиК и цех ХТСиСК ;
- Допълнително изработени детайли и чертежи влизат в сила след съгласуване от цех ХТСиСК.

4.5. Документи, представени от АЕЦ

- Списък на необходимите документи, придружаващи Заповед за започване на работа – Приложение № 2 към "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;
- Количествена сметка на дейностите: Извършване ремонт на сградата на РСПБЗН - "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

Изпълнителят да представи План за контрол на качеството (ПКК) за дейностите в обхвата на настоящето техническо задание. Изпълнителят да изготви План за осигуряване на качеството (ПОК) за конкретната дейност. ПОК и ПКК на ВО влиза в сила след проверка и съгласуване от Дирекция БиК.

5.2. Документация удостоверяваща качеството на извършената работа

Изпълнителят да представи копия от лицензите на фирмата, документи от входящ контрол на влаганите в производството материали и сертификати за произход с декларация за съответствие.

5.3. Квалификация на персонала на изпълнителя

Персоналът на Изпълнителя трябва да притежава:

- строителна квалификация по специалности от област "Строителство";
- технически ръководител с квалификация строителен техник;
- квалификационна група, съгласно правилниците за безопасна работа
 - квалификационна група, съгласно Правилник по безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
 - отговорните лица за безопасността при работа с наряд/нареждане трябва да притежават V квалификационна група, а изпълнителят на работата IV-та квалификационна група по Правилник по безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

5.4. Необходими лицензии

- Фирмата – изпълнител да притежава сертифицирана система по качеството в съответствие с ISO 9001:2008, и да представи копие от сертификата;
- Изпълнителят да представи удостоверение, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти първа група, трета категория.

5.5. Изисквания за опит на Изпълнителя

Изпълнителят да притежава доказан опит в изпълнението на подобен вид строително – монтажни дейности, като за целта представи референции и списък на изпълнените обекти през последните две години

6. Контрол от страна на АЕЦ

Инспекции и проверки на площадката:

- АЕЦ "Козлодуй" при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Изпълнителя (одит от втора страна) при спазване изискванията на "Инструкция по

качество. Провеждане на одити на външни организации”, идент. № ДОД.ОК.ИИ.049. Изпълнителят трябва писмено да гарантират съгласнето си с това условие:

➢ АЕЦ "Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на обекта. Изпълнителят трябва писмено да гарантират съгласнето си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител

При използване на подизпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от подизпълнителите, в зависимост от изпълняваните дейности, както и за качеството на тяхната работа.

Приложения:

Приложение I. – Количествена сметка на дейностите.

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
152	20000279



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

Цех ХТС и СК

**Количествена сметка
за ремонт помещения в сградата на РСПБЗН - АЕЦ**

№ по ред	Пом. №	Вид дейност	Мярка	Кол.	Ед. цена	Ст-ст
1	2	3	4	5	6	7
1	210					
1.1.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	12	5,40	64,80
1.2.		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	12	1,69	20,28
1.3.		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	110	2,89	317,90
1.4.		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
1.5.		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
1.6.		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
1.7.		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
2	211					
2.1.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	12	5,40	64,80
2.2.		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	12	1,69	20,28
2.3.		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	110	2,89	317,90
2.4.		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
2.5.		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
2.6.		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
2.7.		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
3	212					
3.1.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	12	5,40	64,80
3.2.		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	12	1,69	20,28
3.3.		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	110	2,89	317,90
3.4.		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
3.5.		Възстановяване теракотен цокъл	м'	0,6	3,47	2,08
3.6.		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
3.7.		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
3.8.		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
4	214					
4.1.		Боядисване на стени и таван с латекс	м ²	84,5	2,89	244,21
4.2.		Изстъргване съществуващ балатум	м ²	24	2,89	69,36
4.3.		Поставяне теракотни плочки	м ²	24	35,13	843,12
4.4.		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
5	215					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	7	5,40	37,80

		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	12	1,69	20,28
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	110	2,89	317,90
		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
6	216					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	8	5,40	43,20
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	12	1,69	20,28
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	110	2,89	317,90
		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
7	218					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2	5,40	10,80
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	12	1,69	20,28
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	110	2,89	317,90
		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
		Изстъргване съществуващ балатум	м ²	29	2,89	83,81
		Поставяне теракотни плочки	м ²	29	35,13	1018,77
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
8	219					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2	5,40	10,80
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	12	1,69	20,28
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	110	2,89	317,90
		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
		Изстъргване съществуващ балатум	м ²	29	2,89	83,81
		Поставяне теракотни плочки	м ²	29	35,13	1018,77
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
9	217					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	5	5,40	27,00
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	5	1,69	8,45
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	105,5	2,89	304,90
		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
10	220					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	5	5,40	27,00
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	5	1,69	8,45
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	105,5	2,89	304,90
		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69

11	221	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	5	5,40	27,00
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	5	1,69	8,45
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	105,5	2,89	304,90
		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
12	222	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	5	5,40	27,00
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	5	1,69	8,45
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	105,5	2,89	304,90
		Ревизия канализационен клон	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
13	213	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	7	5,40	37,80
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	7	1,69	11,83
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	30	2,89	86,70
		Подмяна на тоалетни чинии	Бр.	3	87,63	262,89
		Подмяна на писоари	Бр.	2	185,69	371,38
		Подмяна на фаянсови мивки	Бр.	3	67,25	201,75
		Подмяна на смесителни батерии	Бр.	3	77,25	231,75
		Подмяна на ПВС тръба Ø 59	м'	4	9,02	36,08
		Ревизия и подмяна при необходимост канализационен клон Ø 110	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	5	309,69	1548,45
14	223	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	3	5,40	16,20
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	3	1,69	5,07
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	156	2,89	450,84
		Изпълнение на циментова замазка 3,5÷5 см	м ²	74	12,41	918,34
		Изпълнение на саморазливен под върху циментова зам.	м ²	74	38,52	2850,48
		Подмяна фаянсозна мивка с шкаф мивка	Бр.	1	192,61	192,61
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
15	к.+4,8	Коридор				
		Ревизия и подмяна на мозаечни плочки	м ²	15	42,57	638,55
		Боядисване (блажно) на таван "Хънтър Дъглас"	м ²	155	4,73	733,15
		Подмазване мазилки по стени	м ²	20	6,54	130,80
		Гипсова шпакловка по стени	м ²	20	5,40	108,00
		Боядисване (латекс) на стени	м ²	256	2,89	739,84
		Шлайфане под мозаечни плочи	м ²	125	7,51	938,75
16	208	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2	5,40	10,80
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	2	1,69	3,38
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	105,5	2,89	304,90

		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
		Смяна теракотни плочки	м ²	3	35,13	105,39
		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
		Ревизия канализационен клоп	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
17	207					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	1	5,40	5,40
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	1	1,69	1,69
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	105,5	2,89	304,90
		Смяна фаянсови плочки	м ²	12	42,62	511,44
		Смяна теракотни плочки	м ²	3	35,13	105,39
		Преустройство водопроводна мрежа	м'	4	7,53	30,12
		Ревизия канализационен клоп	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
18	224					
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	158	2,89	456,62
		Ревизия канализационен клоп	м'	12	11,93	143,16
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
18	206					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	6	5,40	32,40
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	6	1,69	10,14
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	126	2,89	364,14
		Възстановяване теракотен цокъл	м'	3	3,47	10,41
		Изстъргване съществуващ балатум	м ²	19	2,89	54,91
		Изпълнение на циментова замазка 3,5-5 см	м ²	19	12,41	235,79
		Изпълнение на саморазливен под върху циментова зам.	м ²	19	38,52	731,88
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	2	309,69	619,38
19	204					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	7.5	5,40	40,50
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	7.5	1,69	12,68
		Тухлена зидария	м ²	2	26,90	53,80
		Мазилка по тухлена зидария	м ²	4	6,54	26,16
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	65	2,89	187,85
		Подмяна на двукрила врата с еднична (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
20	203					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2	5,40	10,80
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	2	1,69	3,38
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	100	2,89	289,00
		Подмяна на врата тапицирана (по мярка от място)	Бр.	1	574,29	574,29
21	202					
		Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2.5	5,40	13,50
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	2.5	1,69	4,23
		Обработка на хоризонтални пукнатини по стени с мрежичка	м'	12	3,93	47,16

		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	59	2,89	170,51
		Подмяна на врата тапицирана (по мярка от място)	Бр.	1	574,29	574,29
22	107					
		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	20	5,40	108,00
		Грундиране на изкърпените участъци	м ²	20	1,69	33,80
		Блажно боядисване на стени	м ²	52	5,38	279,76
		Направа окачен таван	м ²	10.2	28,96	295,39
		Смяна фаянсови плочки	м ²	17	42,62	724,54
		Ремонт ВК мрежа Ø 1/2	м'	20	7,53	150,60
		Ревизия канализационен клон Ø 110	м'	9	11,93	107,37
		Ревизия канализационен клон Ø 59	м'	9	9,02	81,18
		Ремонт отводнителен клон чешми с тръба Ø 59	м'	10	9,02	90,20
		Подмяна на тоалетни чинии	Бр.	1	87,63	87,63
		Монтаж на писоари	Бр.	1	178,95	178,95
		Подмяна на фаянсови мивки	Бр.	7	67,25	470,75
		Подмяна на смесителни батерии	Бр.	5	77,25	386,25
		Подмяна на смесителни батерии с душбатерия	Бр.	2	94,13	188,26
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	2	309,69	619,38
23	106					
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	43	2,89	124,27
24	105					
		Боядисване на стени и тавани с латекс	м ²	42	2,89	121,38
25	104					
		Остъргване блажна боя по стени	м ²	26	1,88	48,88
		Изкърпване на гипсова шпакловка по таван	м ²	4	5,40	21,60
		Гипсова шпакловка по стени	м ²	26	5,40	140,40
		Блажно боядисване на стени	м ²	50	5,38	269,00
		Боядисване на таван (латекс)	м ²	18	2,89	52,02
		Изпълнение на армирана циментова замазка 3,5÷5 см	м ²	18	12,41	223,38
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
26	103					
		Сваляне на плочки от стени	м ²	34	5,09	173,06
		Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	40	5,40	216,00
		Боядисване на стени и таван (латекс)	м ²	58	2,89	167,62
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
27	102					
		Остъргване блажна боя по стени	м ²	60	1,88	112,80
		Гипсова шпакловка по стени	м ²	60	5,40	324,00
		Блажно боядисване на стени	м ²	60	5,38	322,80
		Боядисване на таван (латекс)	м ²	9	2,89	26,01
		Изпълнение на циментова замазка 3,5÷5 см	м ²	9	12,41	111,69
		Изпълнение на саморазливен под върху циментова зам.	м ²	9	38,52	346,68
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	1	309,69	309,69
28	101					
		Остъргване блажна боя по стени	м ²	27	1,88	50,76
		Изкърпване на гипсова шпакловка	м ²	10	5,40	54,00

		Гипсова шпакловка по стени	м ²	27	5,40	145,80
		Блажно боядисване на стени	м ²	62	5,38	333,56
		Изпълнение на окачен таван на h = 3 м	м ²	32	28,96	926,72
		Изпълнение на циментова замазка 3,5÷5 см	м ²	32	12,41	397,12
		Изпълнение на саморазливен под върху циментова зам.	м ²	32	38,52	1232,64
		Подмяна на врати (по мярка от място)	Бр.	3	309,69	929,07
29	Гараж					
		Разбиване на съществуваща мозаечна настилка	м ²	591	9,14	5401,74
		Изпълнение на армирана бетонова настилка	м ²	591	18,15	10726,65
		Полагане на хидроизолация NB 1	м ²	591	26,10	15425,10
		Разбиване на фаянсов цокъл по стени и колони с h = 1,1m	м ²	130	5,63	731,90
		Направа на пов фаянсов цокъл с h = 1,1m	м ²	130	36,98	4807,40
		Боядисване с латекс стени, колони и таван	м ²	893,3	2,89	2581,64
		Блажно боядисване на въздуховоди и метални части	м ²	192	4,73	908,16
		Демонтаж на съществуващи метални врати 1,8/2,0м	Бр.	4	50,11	200,44
		Монтаж на врати ПВС дограма	Бр.	4	46,92	187,68
		Подмяна на аварийен пилон с тръба (неръждавейка) Ø 80	м'	9	148,28	1334,52
30	113	Столова, кухня(разливно), миялно и коридори				
		Изкърпване мазилки по стени и тавани	м ²	65	6,51	423,15
		Гипсова шпакловка по стени	м ²	85	5,40	459,00
		Боядисване (латекс) по стени и тавани	м ²	353	2,89	1020,17
		Демонтаж на съществуваща метална врата 1,8/2,0м	Бр.	1	50,11	50,11
		Монтаж врата ПВС дограма	Бр.	1	46,92	46,92
		Подмяна на шубер 0,8/1,2 с ПВС дограма с механизъм	Бр.	1	212,80	212,80
		Подмяна на врати (по мярка от място) 5 + 8	Бр.	13	309,69	4025,97
31	117/118					
		Изкърпване мазилки по стени и тавани	м ²	20	6,51	130,20
		Гипсова шпакловка по стени	м ²	20	5,40	108,00
		Боядисване (латекс) по стени и тавани	м ²	100	2,89	289,00
		Подмяна на тоалетно казанче	Бр.	1	42,03	42,03
32	115/116					
		Гипсова шпакловка по стени	м ²	2	5,40	10,80
		Боядисване (латекс) по стени и тавани	м ²	45	2,89	130,05
33		Гараж на автоподемник				
		Частично разбиване на бетонова настилка и замазка	м ²	30	11,68	350,40
		Нова армирана бетонова настилка с h = 10 см	м ²	80	18,15	1452,00
		Замазка върху бетонова настилка	м ²	80	12,41	992,80
		Изкърпване и шпакловка	м ²	10	5,40	54,00
		Боядисване (латекс) по стени и тавани	м ²	245	2,89	708,05
34	122					

	Армирана замазка 3÷5 см и саморазливен под	м ²	14,4	50,93	733,39
	Изкърпване и шпакловка	м ²	3	5,40	16,20
	Боядисване (латекс) по стени и тавани	м ²	63	2,89	182,07
35	Тренировъчна кула				
	Остъргване на съществуваща мазилка	м ²	95	0,75	71,25
	Изкърпване мазилка	м ²	95	6,51	618,45
	Шпакловка на изкърпени мазилки	м ²	95	5,40	513,00
	Боядисване (латекс) по стени и тавани	м ²	274	2,89	791,86
	Блажно боядисване по метални части (парапет и пилон)	м ²	26	4,73	122,98
	Изравнителна замазка под 3÷5 см	м ²	23	12,41	285,43

Всичко:	108874,81
Непредвидени разходи 10%	10887,48
Обща стойност:	119762,29

Забележки:

1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".
2. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

Предлагана цена : 119762,29 лв. без ДДС /словам: сто и деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и двадесет и девет стотинки.

"Стромет - 2004" ООД

Управител:

/с/ Михаел





"Стромет - 2004" ООД гр.Козлодуй

гр.Козлодуй, ул."Ломска"№9, тел./факс 0973/ 8 02 34, e-mail: stromet@abv.bg

ЕИК 106585782; ИН по ЗДДС BG 106585782

ОБРАЗЕЦ по т. III.3. към офертата

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в публична покана с предмет:

"Извършване ремонт на сградата на РСПБЗН - "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка както следва - лева	
Част: За всички видове СМР: Ч.С.= 2,0 бр x 360,00/166,70	4,32 лв.
Част: Ч.С.=бр x/166,70	
Част: Ч.С.=бр x/166,70	
Допълнителни разходи върху труда - в % от стойността на труда	80% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията	30,00%
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация.....единична цена на машиносмяна	
Доставно-складови разходи - в % от стойността на материалите	5,00%
Печалба - % върху стойността на СМР	5,00%
Разходните норми са съгласно: УСН, ТНС, Билдинг Мениджър, СЕК	
Коефициенти за утежнени условия (ако има такива)	
За.....К1 = няма	
За.....К2 = няма	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Йордан Михайлов

23.01.2015г.

Управител

"Стромет -2004" ООД гр.Козлодуй



Handwritten mark

РАБОТНА ПРОГРАМА

за организация и изпълнение на дейностите по:

**„Извършване ремонт на сградата на РСПБЗН –
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“**

ОБЕКТ : „АЕЦ Козлодуй” – сграда на РСПБЗН

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОМЕТ – 2004” ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

2015г.

1.Цел на програмата

Целта на програмата е да определи основните моменти - подготовка и изпълнение на строително-ремонтните работи, контрол на качеството на влаганите материали на изпълняваните дейности.

Настоящата програма включва:

- Конкретни дейности свързани с безопасността и здравето на персонала;
- Осигуряване на необходимото качество на влаганите материали;
- Конкретизира вида, методите и обема контрол при изпълнение на СМР;
- Обезпечава изпълнението, съгласно изискванията и гарантира срока на изпълнение;
- Отчита изискванията на нормативите и правилата, действащи в АЕЦ Козлодуй”.

2.Обхват

Ремонтни дейности касаят технологията и организацията за изпълнение на строително – монтажните работи по ремонта на сградата на РСПБЗН.

Техническата информация за изпълнение на строителството е съобразена и изготвена въз основа на:

- Публична покана с предмет **„Извършване на ремонт на сградата на РСПБЗН – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“;**
- Техническо задание №ХТС-146/12.08.2014;
- Количествена сметка за изпълнение на дейностите, приложение към Техническо задание №ХТС-146/12.08.2014;
- Правилника за извършване и приемане на строително-монтажните работи – ПИПСМР;
- Трудовите норми в строителството;
- Работните инструкции;
- Фирмената политика на и програма на „Стромет - 2004” ООД;

- Наредба №2/22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3/31.07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/обн.ДВ,бр.72 от 2003 г.;
- Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- Наредба №3/19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения;
- Наредба № 12/30.12.2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодичен инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 16-116/08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Наредба № Из -1971 г. от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Правилник за безопасността на труда при заваряване на метали;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ДВ 32./20.04.2004г.)
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ 19 /01.03.2005 г.)
- ДБК.КД.ИН.028 „ИК.Работа на външни организации при сключен договор –Инструкция на АЕЦ „Козлодуй”;
- ДОД.КД.ИК.112 „ Провеждане на входящ контрол на доставените материали,суровини и комплектоващи изделия в „АЕЦ Козлодуй”;
- ОУ.ОК.ИК.35 „ИК.Организация и контрол при монтаж на оборудване и топлопроводи”;

Ремонтните дейности се извършват в помещения 202; 203; 206; 207; 208; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; коридор на к.+4,80; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 113-Столова, кухня(разливно), миялно и коридори; 115/116; 117/118/; 122; гараж на автоподемник и тренировъчна кула в сградата на РСРБЗН. Предвиждат се за изпълнение следните видове СМР:

- Демонтаж съществуващ балатум;
- Остъргване блажна боя по стени;
- Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени;
- Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани;
- Направа циментова замазка от 3,5 до 5см;

- Направа саморазливен под;
- Шлайфане мозаечни плочи по под;
- Подмяна фаянсва облицовка и теракотна настилка;
- Подмяна врати;
- Направа окачен таван;
- Престройство на водопроводна мрежа;
- Ревизия канализационен клон;
- Монтаж нови тоалетни чинии, мивки, писоари; смесителни батерии;
- Латексово боядисване по стени и тавани;
- Блажно боядисване по стени, метален окачен таван, въздуховоди и метални части;
- Нова армирана бетонова настилка и циментова замазка в гараж на автоподемник;
- Полагане хидроизолация NB1;
- Подмяна на аварийен пилон с неръждаема тръба ф80;
- Подмяна шубер в столова.

Всички видове строително-монтажни и ремонтни работи ще се изпълняват при спазване на технологията на производителите, както и разходни норми и технически характеристики на влаганите материали.

При извършване на строително - монтажните работи ще се прилагат изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички дейности ще бъдат изпълнявани при спазване на безопасни и здравословни условия на труд и поддържане на експлоатационния ред.

Дейностите, предмет на поръчката, ще се извършват по график, предварително съгласуван с Възложителя, като времетраенето за изпълнение на обекта е **87** (осемдесет и седем) календарни дни.

3. Организация на работата

Достъпът до площадката ще бъде организиран, съгласно изискванията на Управление „Сигурност” на „АЕЦ”Козлодуй” и при спазване на всички правила и мерки свързани с безопасността на обекта и персонала и при спазване изискванията на ДБК.КД.ИН.028 „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”;

Организационната структура на дружеството е съгласно внедрената интегрирана СУ по БДС EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001: 2007 и определя отговорностите, осъществявания контрол и връзките между структурните звена участващи в извършване на строително-ремонтните работи.

Отговорник за изпълнение на договора е ръководителя на фирмата.

Организацията на работата се осъществява от Главния инженер на фирмата и техническия ръководител на обекта.

Главният инженер е задължен да запознае отговорните ръководители на бригадите с програмата за качество и контролира нейното изпълнение.

Техническият ръководител е отговорен за осигуряване на ресурси и организацията на работа.

Отговорният изпълнител определя броя на състава на бригадата и квалификацията на същия.

Отговорник по ТБ и ПБ и отговорник по РД отговарят за мерките по ТБ, ПБ и РБ.

Изпълнението на дейностите ще става по бригади.

Ръководителите на бригадите и отговорните ръководители по наряд имат задължения:

- Да поддържат работната площадка чиста;

- Да се работи в помещенията при спазване изискванията по БТ, ПБ и РД
- Да се опазват от повреди и замърсявания съоръженията, сградите и територията на „АЕЦ Козлодуй“.

Не се допускат до работа лица, които:

- не са инструктирани и обучени по БХТПО;
- не са запознати с инструкциите за дейности при аварии;
- имат противопоказни заболявания спрямо условията на труд;

Качественото изпълнение на основните видове работи и срочното завършване на обекта се гарантира със следните контролни операции:

✓ **Входящ контрол**

- Технологии за изпълнение на основните видове дейности;
- Планиране на мерки за овладяване на професионалните рискове на работните места и предприемане на мерки за защита на работещите, като част от “Оценка на риска” за здравето и безопасността на работниците и служителите в “Стромет-2004” ООД, в съответствие с политиката за безопасност и здраве;
- Предварителен медицински преглед на персонала;
- Проведено обучение в УТЦ;
- Проверка изправността на използваните инструменти;
- Обезопасяване на съществуващото оборудване;
- Проведен инструктаж за запознаване с обекта;
- Проверка и предаване на заявката за материали;
- Входящ контрол на основните материали, придружени със сертификат за качество и декларация за съответствие, съгласно Наредба за

съществените изисквания и оценяването на съответствието на строителните продукти. Влагането на материалите ще става след издаване на Протокол за входящ контрол. Входящият контрол се осъществява от комисия с представител на ИПКК, отговорник по договора или собственик на обекта и представител на “Стромет - 2004” ООД.

✓ Текущ контрол

- Проверка на технологичната последователност за изпълнение на видовете работи;
- Спазване на технологията за изпълнение на отделните видове работи;

✓ Оформяне на отчетната документация

- Акт за даване фронт за работа;
- Двустранен приемо-предавателен протокол;
- Декларации за съответствие на вложените материали, електрически съоръжения и други изделия;
- Екзекутиви с отразени корекции, ако има такива;
- Акт обр.19;
- Оригинална фактура.

За всички видове работи, които подлежат на закриване се съставят актове за скрити работи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Акт за завършен монтаж при извършване на монтаж и ремонт на оборудване и тръбопроводи, съгласно Инструкция по качество №30.ОУ.ОК.ИК.25.

Частичното предаване на изпълнения обем по помещения се извършва с Двустранен приемателно-предавателен протокол, а окончателното завършване с Акт за завършена работа.

Видовете работи ще се изпълняват без ограничение по време в срока на договора, в зависимост от подаване фронт за работа на отделните помещения.

✓ **Режим на работа**

Ремонтните дейности ще се изпълняват в сграда на РСПБЗН. Внасянето и изнасянето на отпадъци, празни съдове и материали ще става, при спазване на транспортните правила валидни за “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Възложителят се задължава да осигури подходящо място за съхраняване на внесените материали. АЕЦ осигурява дейностите по обезпечаване на работните наряди, контрол и организация. Строителната техника, необходима за изпълнение на дейностите се осигурява от изпълнителя, а когато се използват съоръжения с повишена опасност се спазват всички изисквания на действащата нормативна база по техника на безопасност.

„Стромет – 2004” ООД гр.Козлодуй разполага с квалифициран персонал за изпълнение на предвидените дейности, който успешно е преминал изпити по Въведение, ТБ и РБ и Д и притежава необходимите документи за работа в “АЕЦ Козлодуй”.

Съставил:



/П.Савева/

Управител:


/И.Михайлов/





ГРАФИК за изпълнение на дейностите

Изпълнител "Стромет - 2004" ООД гр Козлодуй
Обект Ремонт помещения в сградата на РСПБЗН - АЕЦ

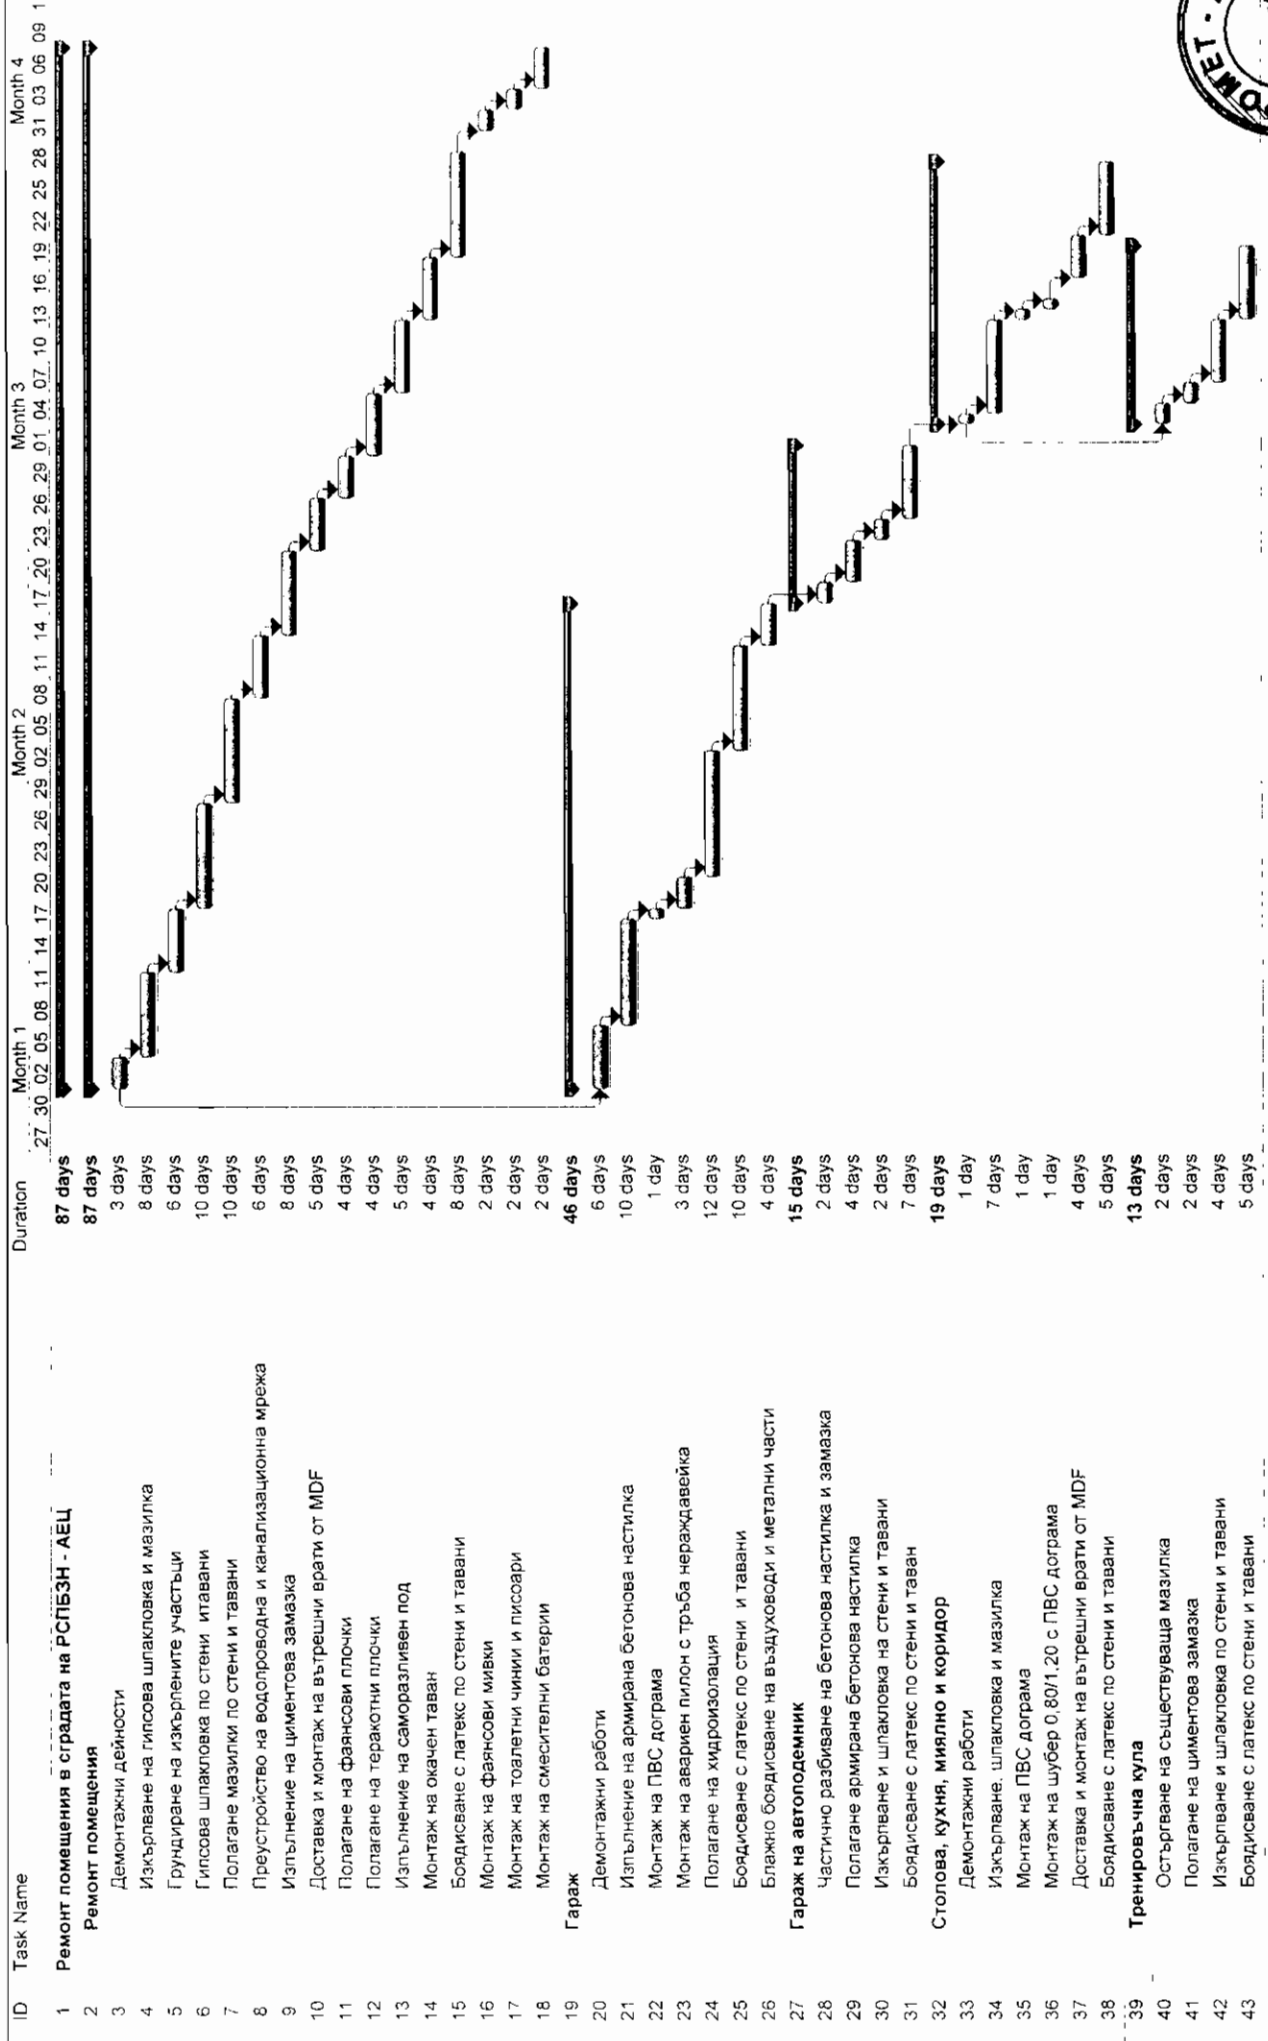

Управител:.....

Съставил:.....

/С.Поманова/



Intertek



"Стромет - 2004" ООД гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, ул. "Ломска" №9, тел./факс 0973/ 8 02 34, e-mail: stromet@abv.bg
 ЕИК 106585782; ИН по ЗДДС BG 106585782

ОБРАЗЕЦ по т.Н.5. от ОФЕРТА за участие в обществена поръчка

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
"Извършване ремонт на сградата на РСПБЗН-"АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на материалите	Един. Мярка	Кол-во	Технически характеристики, принципи на действие и изисквания	Производител и страна на произход	Стандарт	Гаранционен срок	Други изисквания
1	Фаянсови плочки - керамични плочи на КАЙ	м2	4	Водопоглъщаемост: над 10% Якост на огъване: над 12N/mt2 Химическа устойчивост: min клас3, min GB; използват се основно за облицоване на стени	"Хан Асларух" АД гр.Исперих РБългария	БДС EN 14411	60 месеца	

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на материалите	Един. Мярка	Кол-во	Технически характеристики, принципи на действие и изисквания	Производител и страна на произход	Стандарт	Гаранционен срок	Други изисквания
2	Теракотни плочки керамични плочи на КАЙ	м2	92	Водопоглъщаемост: от 3% до 6% Якост на огъване: над 22N/mm2 Износоустойчивост: втори клас Химическа устойчивост: min клас3, min клас GB за битови препарати и соли, GLA за киселини и основи с ниска концентрация; образуване на петна - 5 клас; използват се основно за облицоване на стени	"Хан Аспарух" АД гр.Исперих РБългария	БДС EN 14411	60 месеца	
3	Врати MDF	бр	63	Вътрешни интериорни врати от MDF	ЕТ"КЕДЪР-ГЗ" гр.Враца РБългария	БДС EN 12400:2004 БДС EN 130:1997 БДС EN 1192:2003 БДС EN 1191:2003 БДС EN 12046-2:2004	24 месеца	
4	Тоалетни чинии санитарен порцелан марка "ФАЯНС"	бр	4	Тоалетни чинии серия "Класика" с хоризонтално или вертикално оттичане за стенно казанче; хоризонтално оттичане - 14,20кг; вертикално оттичане - 13,70кг; цвят - бял	"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД гр.Казичане РБългария	EN 997:2012	24 месеца	
5	Фаянсови мивки санитарен порцелан марка "ФАЯНС"	бр	10	Фаянсова мивка среден формат серия "Класика"; тегло - 12,50кг	"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД гр.Казичане РБългария	EN 14688:2007	24 месеца	

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на материалите	Един. Мярка	Кол-во	Технически характеристики, принципи на действие и изисквания	Производител и страна на произход	Стандарт	Гаранционен срок	Други изисквания
6	Писоар санитарна керамика марка "ФАЯНС"	бр	3	Глазиран писоар изработен от санитарна керамика с горно захраване; тегло 8,18кг.;	"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД гр.Казичане РБългария	EN 13407:2006	24 месеца	
7	Смесителна батерия марка "ФАЯНС"	бр	8	Смесител за умивалник серия "РОДАС" степен; механично настройващи се месингови смесителни батерии; предназначени за изграждане на сградни инсталации за питейно-битово водоснабдяване	"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД гр.Казичане РБългария	БДС EN 817:2008	24 месеца	
8	Саморазливен под - епоксидно подово покритие	кг	490	Смесител за умивалник серия "РОДАС" степен; механично настройващи се месингови смесителни батерии; предназначени за изграждане на сградни инсталации за питейно-битово водоснабдяване	"ВиВиЕм 2005" ЕООД гр.София РБългария	ВТС-ХГ- 178-2004	60 месеца	
9	Хидроизолация NB I Сив	кг	2365	Смесител за умивалник серия "РОДАС" степен; механично настройващи се месингови смесителни батерии; предназначени за изграждане на сградни инсталации за питейно-битово водоснабдяване	"KÖSTER BAUCHEMIE" Германия	EN 1504-3:2005	60 месеца	

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на материалите	Един. Мярка	Кол-во	Технически характеристики, принципи на действие и изисквания	Производител и страна на произход	Стандарт	Гаранционен срок	Други изисквания
10	Душ батерия марка "Фаянс"	бр	2	Душ батериясерия "РОДАС" степен; механично настройващи се месингови смесителни батерии; предназначени за изграждане на сградни инсталации за питейно-битово водоснабдяване	"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД гр.Казичане РБългария	БДС EN 817:2008	24 месеца	
11	Шубер 0.8-1.2 с ПВС дограма с механизъм	бр	1	Шубер 0.80/1.20 с алуминиева дограма. бяла с механизъм	"СЕРПИО"ООД гр.Враца РБългария	EN 755(1-9част):2008 EN 12020-1:2008 DIN 1748-83 DIN 17516-87	60 месеца	
12	Окачен таван "АРМСТРОНГ"	м2	45	Окачен таван "АРМСТРОНГ"; пана за окачен таван от минералфазер 0,60/0,60; реакция към огън - Евроклас А1; звучко-поглъщане - NPD	"АРМСТРОНГ" гр.Питсбург Германия	EN 13964:2004	60 месеца	



ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Йордан Михайлов

23.01.2015г.

Управител

"Стромет -2004" ООД гр.Козлодуй

ЗАБЕЛЕЖКА:

Условията по Техническата спецификация, съгласно т. 3.3.2. от Техническо задание