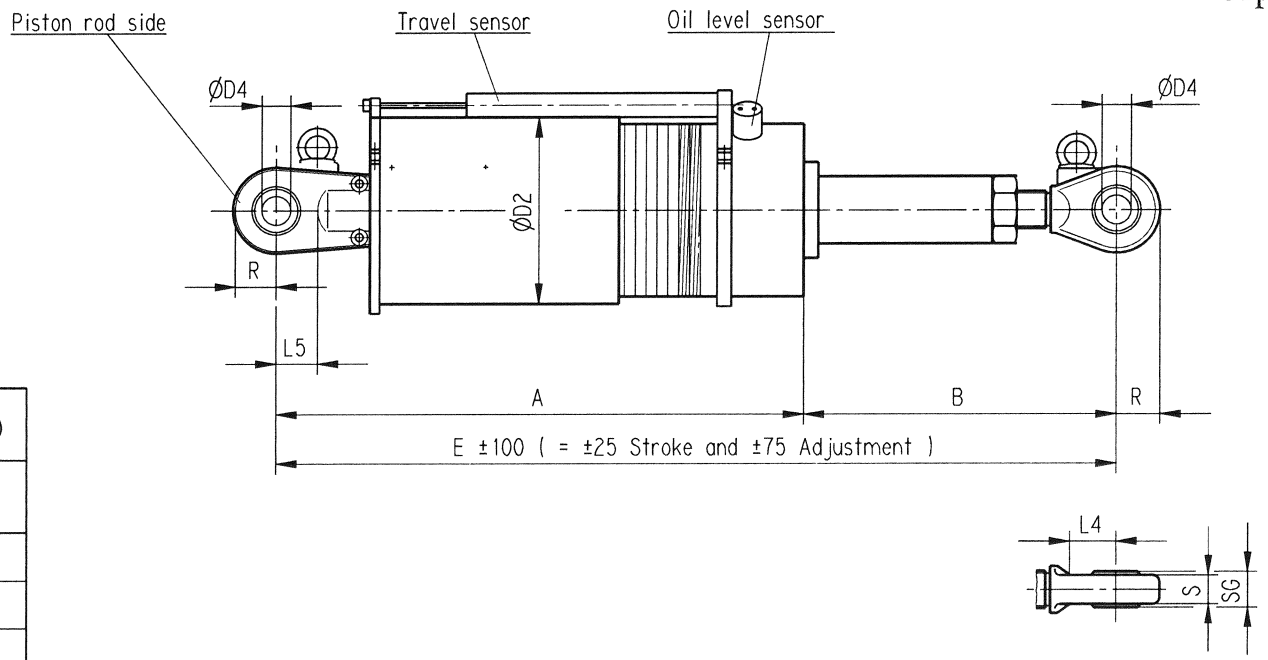

Type	306256-R10	308256-R50
max. faulted load [kN]	98.1	490.5
Stroke	100(+50)	100(+50)
A min	480	620
A max	580	720
B	340	415
ØD2	170	270
ØD4	30	60
E min	820±100	1035±100
E max	920±100	1135±100
L4	66	90
L5	70	110
R	36,5 (3)	100
S	23 (3)	50
SG	32	63
Weight	40 kg (3)	160 kg (3)

Приложение №1 на ТЗ №21.ЕП-2.ТЗ.895 EA-Nr.: 10191

Nr	Revision		
3	Weight added 306256-R10: R,S changed	13.08.19 CL /	
2	Text geändert	18.03.15 JOU/	
1	306256-R10: A+B und EA-Nr. geä.	20.02.15 JOU/	
		Bearb.	AV/QM

General Tolerances DIN ISO 2768-m

Scale: -

Special Snubber Type 30

2015	Datum	Name	
Bearb.	11.02.	Duden	
Gepr.	.	.	
AV/QM/BMT	.	.	

LISEGA

562470-3 | 3
Zeichnungs Nr./Drawing no. | Bl./page | Rev.

Fertigungsauftrags Nr./Serial no.