




"СИМЕКС-ТРАНС" ЕООД

бул. „Освобождение“ №3
комплекс „SPS“, офис 323, 4023 Пловдив
E-mail: simex-trans@simex.cz http://www.simex.eu

tel. (00359 32)682876, fax (00359 32)682876



До
г-н Иван Андреев – Изп. директор
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
гр. Козлодуй
e-mail: commercial@npp.bg

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
№ ВХ-Е 1825
Дата: 22.07.2025г.

№ Ваш /
56441/03.07.2025г.

№ Наш
XXV-111

гр. Пловдив
21.07.2025г.

Относно: Индикативна оферта връзка с пазарна консултация № 56441/03.07.2025г., с предмет:
„Доставка на филтри за филтър-вентилационната система в НЦУА“

Уважаеми г-н Андреев,

Във връзка с публикувана пазарна консултация Ваше № 56441/03.07.2025г., с предмет: „Доставка на филтри за филтър-вентилационната система в НЦУА“ Ви предлагаме следната индикативна оферта:

№	Наименование/тип	бр.	Лв./бр., без ДДС	Общо лв., без ДДС
1	Филтър H13 Размер 610x610x292mm Рамка – MDF шперплат	1	1 627,-	1 627,-
2	Филтър с активен въглен+ Размер 610x610x292mm Рамка – Поцинкована стомана Pozinkovaná ocel	1	18 267,-	18 267,-
3	Филтър с активен въглен+ Размер 610x610x292mm Рамка – Неръждаема стомана	1	23 300,-	23 300,-
общо лв., без ДДС				43 194,-

Технически параметри:

- Филтър H13
Размер 610x610x292mm
Рама – MDF шперплат
Оптимален въздушен поток – 1750 m³/h
Максимален въздушен поток – 3060 m³/h
Филтрираща повърхност – 22,4 m²

Първоначална загуба на налягане- 175 Pa
Максимална загуба на налягане 300 Pa

Офис в София:

1784 София, бул. „Цариградско шосе“ №133,
„Бизнес иновационен център-изот“ АД, офис 610
тел./факс +359 2 820 2505, e-mail: simex-trans@simex.cz

Office in Czech Republic:


SIMEX Ltd. V zářezu 902/8, 158 00 Praha-5,
tel. +420 244 462 482, e-mail: simex@simex.cz



"СИМЕКС-ТРАНС" ЕООД

бул. „Освобождение“ №3
комплекс „SPS“, офис 323, 4023 Пловдив
E-mail: simex-trans@simex.cz http://www.simex.eu

tel. (00359 32)682876, fax (00359 32)682876



2. Филтър с активен въглен+

Размер 610x610x292mm

Рамка – Поцинкована стомана или неръждаема стомана, MDF шперплатът е премахнат от немския производител от производствената му програма.

Пълнеж – Активен въглен за радиоактивен метил йодид

Загубата на налягане при дебит 2000 m³/h е 175 Pa

Подобни или същите филтри са използвани в ядрени електроцентрали Ясловске Бохунице, Моховце, Дуковани, Темелин.

Срок на доставка	14 - 18 седмици от поръчка
Условия на плащане	частично авансово
Валидност на офертата	30 дни
Гаранционен срок	За ново оборудване 24 месеца от доставка, при условие, че въвеждането в експлоатация на частите и оборудването се осъществи от фирма, оторизирана да обслужва оборудване на JANKA или фирма, оторизирана от f.JANKA. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени при непрофесионално монтиране и при пренебрегване на редовно обслужване.
Гаранционен сервис	Осигуряваме сервисни центрове JANKA Radotín a.s.

Приложение: Технически данни – 1 стр.

MITKO
Peychev
Keranov

Digitally signed
by MITKO
Peychev Keranov
Date: 2025.07.21
16:50:29 +03'00'

С уважение:

/инж. Митко Керанов - Директор/

Офис в София:

1784 София, бул. „Цариградско шосе“ №133,
„Бизнес иновационен център-изот“ АД, офис 610
тел./факс +359 2 820 2505, e-mail: simex-trans@simex.cz

Office in Czech Republic:

SIMEX Ltd. V zářezu 902/8, 158 00 Praha-5,
tel. +420 244 462 482, e-mail: simex@simex.cz

Activated carbon filter cells F760 for adsorption of gaseous odours and pollutants of medium and low concentrations from supply and exhaust air systems. Absorption capacity and separation efficiency of the activated carbon depending on the gas composition and concentration as well as the apparent contact time of the gas molecules with the activated carbon.


It is used for the separation of radioactive isotopes from e.g. radionuclide fume cupboards or in radiation therapy areas, mercury separation or the separation of acid gases such as hydrogen sulphide, sulphur dioxide, hydrogen chloride or mercaptan from e.g. biogas treatment or waste water tank ventilation.

Type	: Activated carbon filter cell
Filter media	: Impregnated activated carbon
Basis	: Hard coal
Impregnation	: Potassium iodide
Pollutant gases	: Radioactive iodine, Methyl iodide, acid gases
Frame material	: M – galvanised sheet steel, E – stainless steel
Sealing	: Flat neopren seal upstream



A diagram of a rectangular block. The width is labeled W and the height is labeled H .

- **Characteristics of the carrier carbon**

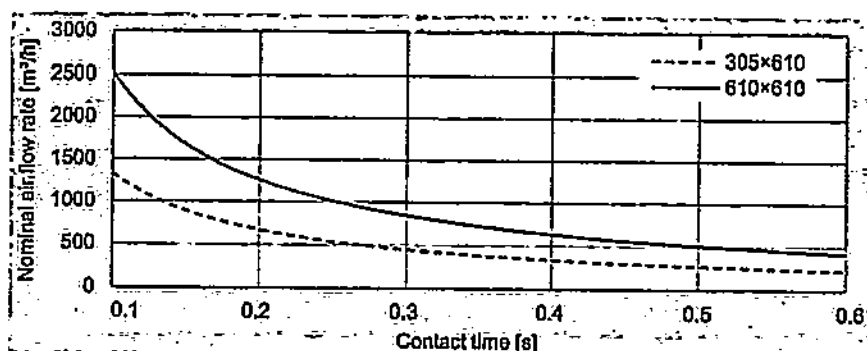

Йорданова, Емилия Ц.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 22 юли 2025 г. 7:50
To: Document
Subject: FW: Индикативна оферта във връзка с пазарна консултация № 56441/03.07.2025г., с предмет: „Доставка на филтри за филтър-вентилационната система в НЦУА“
Attachments: Oferta_filtry-.pdf; F760 Datasheet.pdf

-----Original Message-----

From: Yordanka Stoeva <simex-trans@simex.cz>
Sent: Monday, July 21, 2025 4:56 PM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Subject: Индикативна оферта във връзка с пазарна консултация № 56441/03.07.2025г., с предмет: „Доставка на филтри за филтър-вентилационната система в НЦУА“

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Добър ден,

Във връзка с пазарна консултация № 56441/03.07.2025г. с предмет: "Доставка на филтри за филтър-вентилационната система в НЦУА" приложено изпращаме наша индикативна оферта.

Поздрави,

--
Yordanka Stoeva
"SIMEX-TRANS" EOOD
mob.+359 888622603
tel./fax.: +359 32 682876