


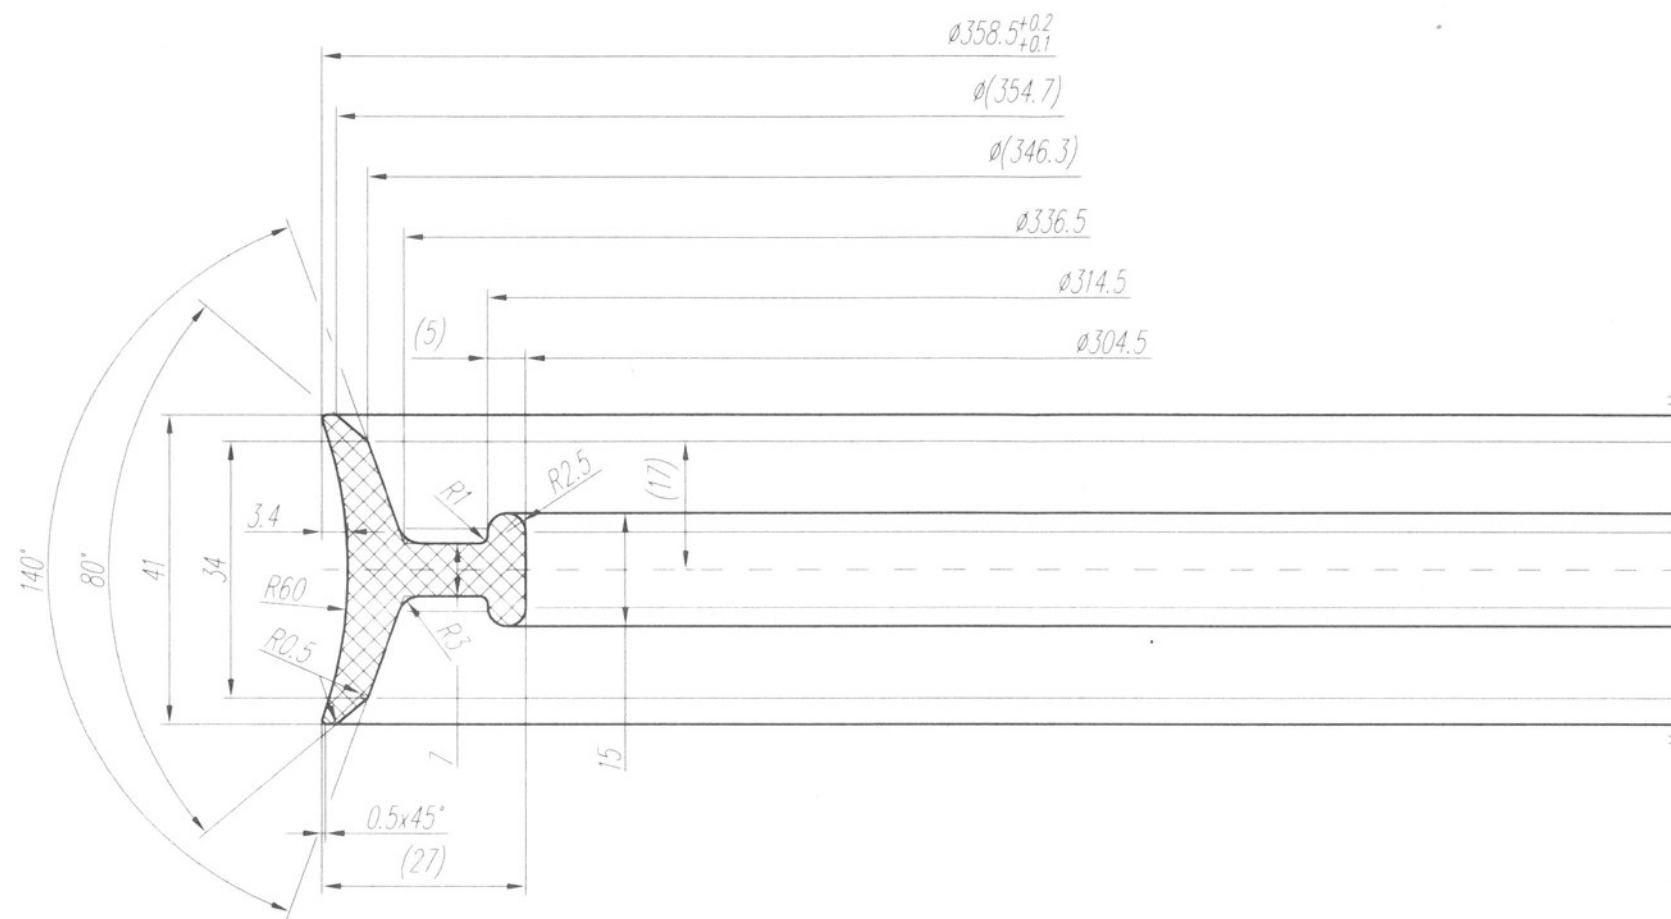

1. Твърдост по Шор - 75 ± 2
2. Работна среда - въздух
3. Работно налягане - 0.45 MPa
4. Работна температура - 30°C
5. Не се допускат повърхностни дефекти - пори, нацепвания и др.
7. Да се изработи в пресформа с грапавост Ra 0.32
- 6*. Материала да се уточни от заявител и производител

Съгласувал механик ХО Мартин Димитров						Съгласувал						Съгласувал									
Неопределените отклонения от формата						Формат		Неопределените допуски на линейни и ъглови								Материал* гума маслостойчива					
— □						А3		размери ISO 2768-T БДС EN 22768-1:2002.								NBR (GS 033/T)					
⊥						Дата		Наименование						25.30.000.UA.UC.PTP.6094.00.01							
≡						11.25		Маншон													
"АЕЦ Козлодуй"						Разр./Изм.		за пневмовентил						Dy200 гумиран, мембранен							
						Васил Василев															
						Проверил															
ЕАД						Боян Маринов		Редакция						Масшб		Маса		Лист			
						Проверил															