

До: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
E-mail: commercial@npp.bg
На вниманието на: г-н Христо Пачев

Изх. No: CIO00037359
Дата: 16.12.2025 г.
Бр. Стр.: 4

ОТНОСНО: Покана за пазарна консултация № 57366

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикувана **Покана за пазарна консултация № 57366** и като оторизиран представител на **"PARKER" – Германия/САЩ**, предоставяме на вниманието Ви, следната:

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА



"Parker" Индустриален адсорбционен изсушител на компресиран въздух с вакуумна регенерация, модел WVM 615



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОБОРУДВАНЕ**Parker Адсорбционен изсушител с вакуумна регенерация, модел WVM 615**

	Фиксиран цикъл	Цикъл по точка на роса	
Дебит *	4800	4800	m ³ /hr
Входяща температура	30	30	°C
Входяща относителна влажност	100	100	%
Входящо налягане	6	6	bar(g)
Изходяща точка на роса	- 42	- 42	°C
Пад на налягане	0.1		bar(g)
Околна температура	20		°C
Околна относителна влажност	50		%

Данни за циклите		
Цикъл	12	16.9 h
Период на адсорбция	6	8 h
Период на десорбция	4.3	4.3 h

Консумация на енергия		
Ел. мощност на нагревателя	58	58 kW
Ел. мощност на вакуумпомпата	15	15 kW
Осреднена консумация на нагревателя	33.1	33.1 kW h/h
Осреднена консумация на вакуумпомпата	10.7	10.7 kW h/h

Размери без филтрите		
Дължина	2500	mm
Височина	3465	mm
Ширина	1910	mm
Тегло	4615	kg
Присъединяване	DN 150	

Електрически параметри		
Захранващо напрежение	400	V
Контролно напрежение	230	V
Номинален ток на нагревателя	69.3	A
Номинален ток на вакуумпомпата	35	A
Общ номинален ток	104.3	A
Честота	50	Hz
Степен на защита	54	IP

Филтри	
Предварителен филтър	AA075PD
Филтър на изхода	AO075PD


Съдове под налягане	
Съд под налягане	PED 2014/68 EU Cat. IV
Тип на десиканта	Silica Gel

Основна изолация	
Изолация, съставена от вътрешен слой с превъзходни термични и механични свойства. Вътрешният слой е изцяло неорганичен и продуктът не генерира дим или отделяне на газове по време на експлоатация. Този материал съчетава ниска топлопроводимост с отлична устойчивост на термичен шок. Външният слой е стъклена тъкан, покрита с алуминий, за да се избегне дразнене на кожата и да се предпази от излъчваща топлина.	

Контролер PLC тип: Zander HCDC

Включващ ...

- многоцветен 7" touch-panel с диаграма на процеса
- диаграма на процесните цикли и параметрите
- меню достъп до информация за процеса и буфер за аларми с графично показване на температурата и градиента на точката на оросяване за анализ на процеса на място
- съхранение на цялата информация за процеса и параметри, изтегляеми чрез USB
- 2 изхода 4...20mA, сигналът е свободен за избор (напр. точка на оросяване)
- 2 безпотенциални контакта за "обща аларма" и "работещ изсушител"

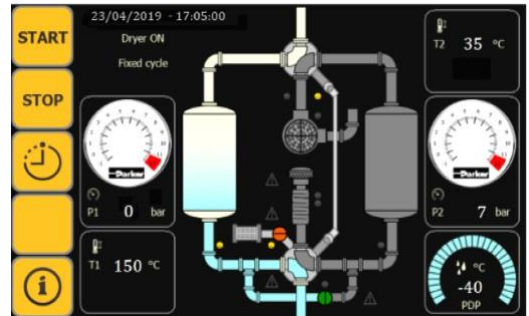

"Modbus RT U RS485" за Modbus връзка
 "Modbus T CP/IP на RJ45" за Modbus връзка
 "WebServer" за интранет мониторинг
 "IoT Connectivity" Готовност

Устройство за измерване на точката на оросяване: ZHM100 за управление, по точката на оросяване вкл. Камера за сонда и свързващ кабел, монтирано към изсушителя и свързано към управлението на сушилнята
 Диапазон на точката на оросяване от -100 до +20°C

* Отнася се за 20°C и 1 bar(a)

Generated with GSFE Product Selector core v. 4.0.2.0

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

PARKER

№	Наименование/Модел	Кол	Ед. Цена
1.	“Parker” Индустриален адсорбционен изсушител на компресиран въздух с вакуумна топлинна регенерация, модел WVM 615	1	164 000,-
	Индикативна цена в ЕВРО, без ДДС:		164 000,-

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЦЕНИ:

УСЛОВИЕ НА ДОСТАВКА:

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

СРОК НА ДОСТАВКА:

ПРОЕКТЕН РЕСУРС:

ВАЛИДНОСТ:

ГАРАНЦИЯ:

в EURO (ЕВРО) без ДДС.

франко Ваш склад – гр. Козлодуй

по договаряне. Плащанията се извършват чрез банкови преводи в лева, по фиксинга на БНБ за ЕВРО в деня на плащането.

180 календарни дни след сключване на договор.

> 10 години

120 дни.

24 месеца

Гаранцията е валидна при условие, че оборудването се обслужва от оторизирания сервиз на завода производител, съгласно инструкциите за експлоатация на завода производител, влагат се оригинални части и консумативи и се спазват часовете за сервизно обслужване на оборудването.

НАСТРОЙКА И ПУСК. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Оборудването се доставя във Ваш склад **фабрично тествано и готово за работа**. Сервизните специалисти на “Евромаркет Компресорс” **извършват пуска и настройката на работния режим, а също така провеждат обучение на обслужващия персонал за работа с оборудването.**

ОСИГУРЕН СЕРВИЗ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО

Фирма “Евромаркет Компресорс” АД разполага със **сервиз**. Сервизните ни екипи са обучени и оборудвани с инструменти за осъществяване на всички видове технически обслужвания на място, при клиента. Водещо за нас е постигане на **качествен, точен и бърз сервиз** с цел **минимален престой** на машината при смяна на консумативи. Като правило **договаряме точен ден и час** за подмяна на консуматив, с цел избягване на загуби от непроизведена продукция. Екипите са от по двама специалисти, преминали курс на обучение в завода производител, със зачислен фирмен **автомобил, с мобилни телефони**. Достъпни са по всяко време на денонощието за консултация или заявка за обслужване. При смяна на консумативи или ремонт по време на гаранционния срок се **влагат само** и единствено **оригинални части**. След изтичане на гаранционния срок предлагаме следгаранционна поддръжка и ремонт на абонаментен принцип.

Моля, ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да контактувате с нас.

С уважение,

инж. Иван Изикилов
Зонален Отговорник
Моб.тел. 0888/133 301
Euromarket Compressors J.S.Co.
454, Okolovrasten pat str.
Kazichene, 1532 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 97 67 201
Fax: +359 (2) 97 67 211
e-mail: compressors@euromarket.bg