
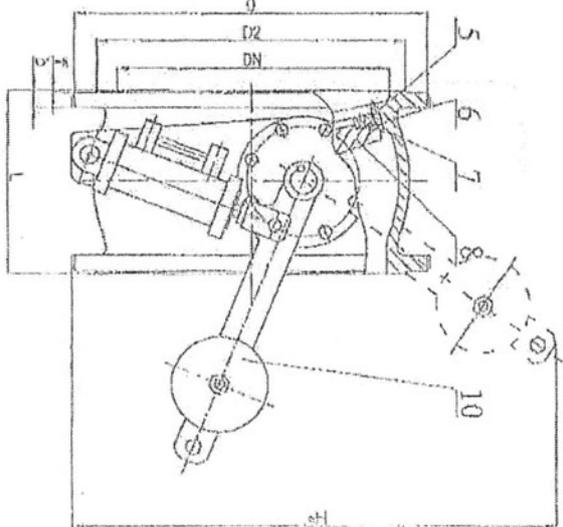


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за “ Доставка на резервни части и консумативи за обратен клапан тип „Бьтерфлай“ DN500 PN6”

| № | ИД по ВАН | Наименование | Технически характеристики | Марка/мерна единица | Количество |
|----|-----------|--------------|---|---------------------|------------|
| 1. | | Втулка | на вада за обратен клапан тип „Бьтерфлай“ DN500 PN6; Поз. 2 от Чертеж / Приложение 2 / комплектът да съдържа 2 броя / | К-кт | 12 |
| 2. | | Пръстен | фиксиращ за обратен клапан тип „Бьтерфлай“ DN500 PN6; чулун GGG50; Поз. 5 от Чертеж / Приложение 2 / | бр. | 12 |
| 3. | | Пръстен | уплътнителен на диска за обратен клапан тип „Бьтерфлай“ DN500 PN6, материал EPDM 5; Поз. 6 от Чертеж / Приложение 2 / | бр. | 12 |
| 4. | | Ос | за обратен клапан тип „Бьтерфлай“ DN500 PN6, от неръждаема стомана SS420; Поз. 3 от Чертеж / Приложение 2 / | бр. | 12 |

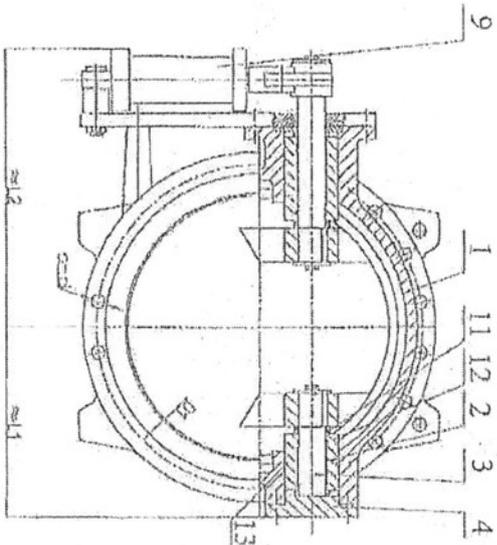

Specification :

| | | |
|---------------------------|------------|------|
| Nominal pressure (MPa) | 0.6 | |
| Testing pressure (MPa) | Body shell | 0.9 |
| | Seal | 0.66 |
| Working pressure (MPa) | 0.6 | |
| Suitable temperature (°C) | ≤ 80 | |
| Suitable medium | Water | |

ITEM 1.1: LEVER & WEIGHT LEFT SIDE
7PCS

Caraclyban:
AEH - Wil Kande
20.11.13

- Technical Requirement
1. Face to face standard: EN 578-2:2008 Series 14.
 2. Flanges standard: BS EN 1092-2:1997 PN6.
 3. Tests standard: BS EN 12266-1:2003 Part 1 Rate A.
 4. Valves are executed as per EN 593-2017 EN 593-2017

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|------|
| DN | PN | D | D1 | D2 | b | f | n-d | L1 | L2 | H | |
| (mm) | (MPa) | | | | | | | | | | |
| 500 | 0.6 | 350 | Ø645 | Ø600 | Ø568 | 26.5 | 4 | 20-Ø23 | 375 | 580 | 1130 |

| | | |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 13 | O-Ring | EPDM |
| 12 | Bushes | Ductile Iron GGG50 |
| 11 | Bearing | Stainless Steel SS304 |
| 10 | Lever + Weight | Carbon Steel + Gray Iron |
| 9 | Cylinder | Ductile Iron GGG50 |
| 8 | Disc | Ductile Iron GGG50 |
| 7 | Body sealing ring | Stainless Steel SS304 |
| 6 | Disc sealing ring | EPDM |
| 5 | Retainer ring | Ductile Iron GGG50 |
| 4 | Cover | Ductile Iron GGG50 |
| 3 | Shaft | Stainless Steel SS420 |
| 2 | Shaft bushes | Stainless Steel + PTFE |
| 1 | Body | Ductile Iron GGG50 |
| No. | Name of part | Material |
| | DN500 PN6 | |
| | Butterfly check valve | |

