


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за “ Доставка на консумативи за арматури с пневмопривод”

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество
1.		Диафрагма	за задвижващата част на мембранен клапан ARCA серия 601 S, DN50, PN10; Актuator /задвижване/ МА2Н2.31А6.POS, съгласно чертеж 26.30.BXP.00.PTP.6224.00.01	бр.	10
2.		Диафрагма	за задвижващата част на мембранен клапан ARCA серия 601-S, DN100, PN10, присъединяване по DIN2532; Кат.№. 305647, Актuator /задвижване/ МА3Н2.31А6.POS, съгласно чертеж 26.30.BXP.IN.PTP.6137.00.01	бр.	10
3.		Диафрагма	за задвижващата част на мембранен клапан ARCA серия 601-S, DN125, PN10; Присъединяване по DIN2532; Кат.№. 305675, Актuator /задвижване/ МА3Н2.41А6.POS, съгласно чертеж 26.30.BXP.00.PTP.6225.00.01	бр.	10

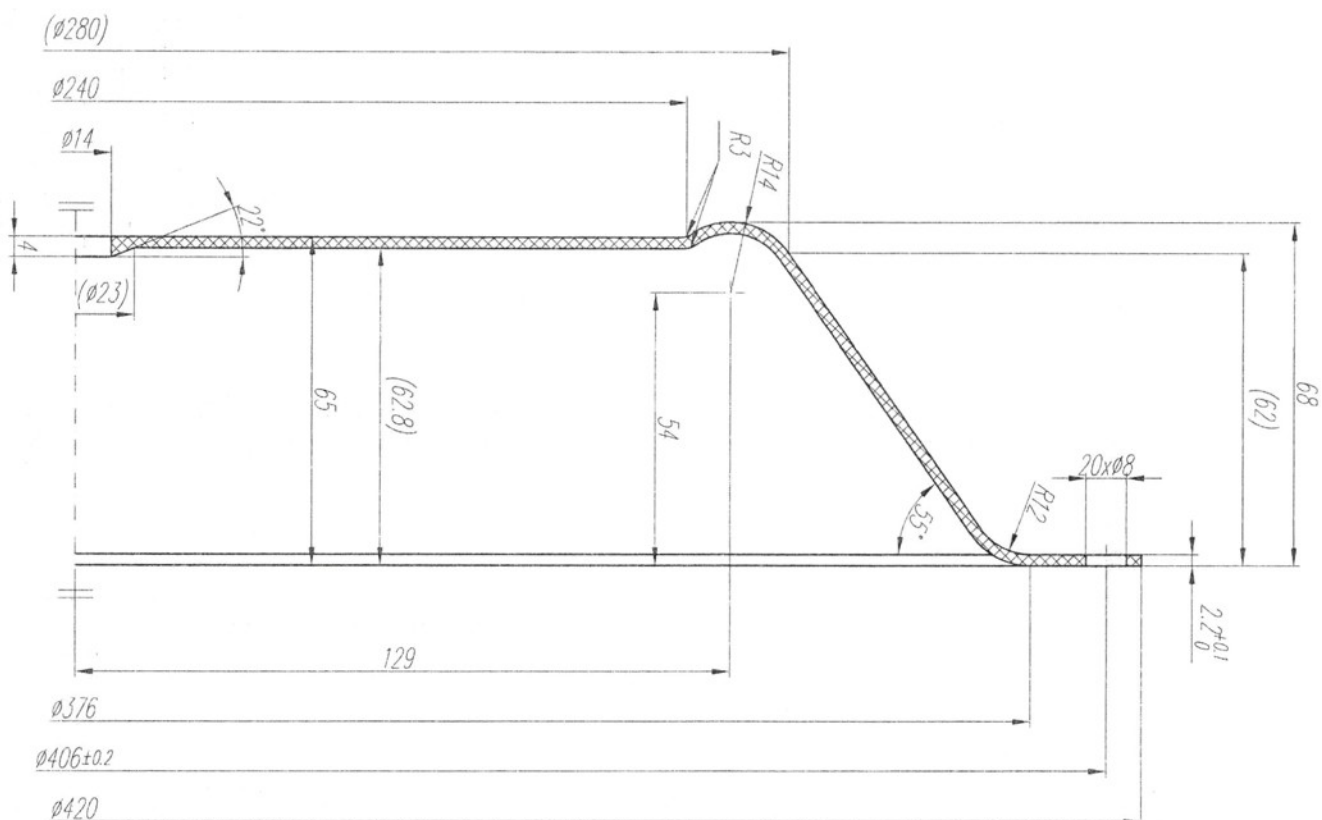

1. Тврдоћа по Шор – 70 ± 3 .
2. Роботна средо – ваздух
3. Роботно напонаге – $0,6 \text{ MPa}$.
4. Роботна температура – 15°C .
5. Не се дозакат поврнутошћу дефекти – пори, напетости и др.
6. Да се изработи в пресформа с градиентом $Ra \ 0,32$.
- 7*. Материјали и армировката да се уочијат савместно от произв.

[illegible]